


Fettabscheider mit integrierter Pumpstation LipuLift-P-DAP Ausbaustufe 3

Produktinformationen


- Fettabscheideranlage LipuLift-P-DAP gemäss SN EN 1825 und DIN 4040/100
- Polyethylen
- Integrierter Doppelpumpstation gemäss SN EN 12050
- Zwei Öffnungen zur Aufnahme von Auflageringen mit einer Gesamthöhe von max. 300 mm und Abdeckungen für die Belastungsklassen A, B oder D gemäss SN EN 124
- Zum Erdeinbau
- Ausbaustufe 3
- Minimale Zulauftiefe: 900 mm (Verwendung von Abdeckungen ohne Auflageringe)
Maximale Zulauftiefe: 1.200 mm (Verwendung von Abdeckungen mit Auflageringen mit einer Gesamthöhe von 300 mm)
- Integrierte Pumpstation zugänglich über eine der Schachtabdeckungen
 - Druckanschluss: 2" - Ø 63 mm (PE-Rohr)
 - Rückflussverhinderer
 - Betriebsspannung: 400 V, 50 Hz, Drehzahl: 2900 U/min
 - Schutzart IP 68; Betriebsart: S1
- Ausführung LipuLift-P-DAP
 - Mit einer werkseitig vorbereiteten Saugleitung aus PE-HD DN 65 (Ø 75 mm), mit Storz-B-Kupplung und Blinddeckel
 - Mit automatischer Hochdruck-Innenreinigung, Wiederbefüllung und Entsorgungspumpe für Entsorgungshöhen von bis zu 10 Meter
 - Entsorgung, Reinigung und Wiederbefüllung bei geschlossener Abdeckung

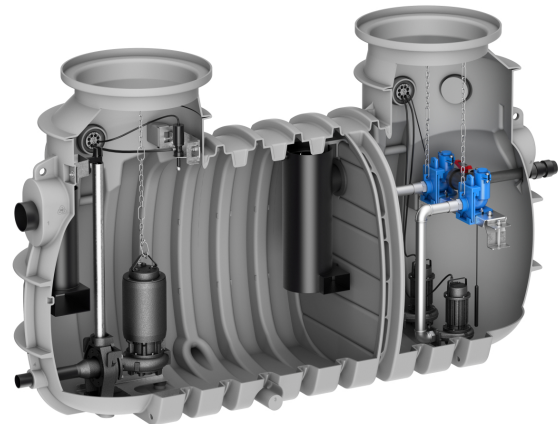

Technische Daten zum Artikel

Typ	Sat200/D
Nenngrosse	NG 10
Nennweite	160 mm
Schlammfang	1010 l
Fettspeicher	710 l
Gesamtinhalt	2260 l
Art.Nr.	2129379

Abmessungen

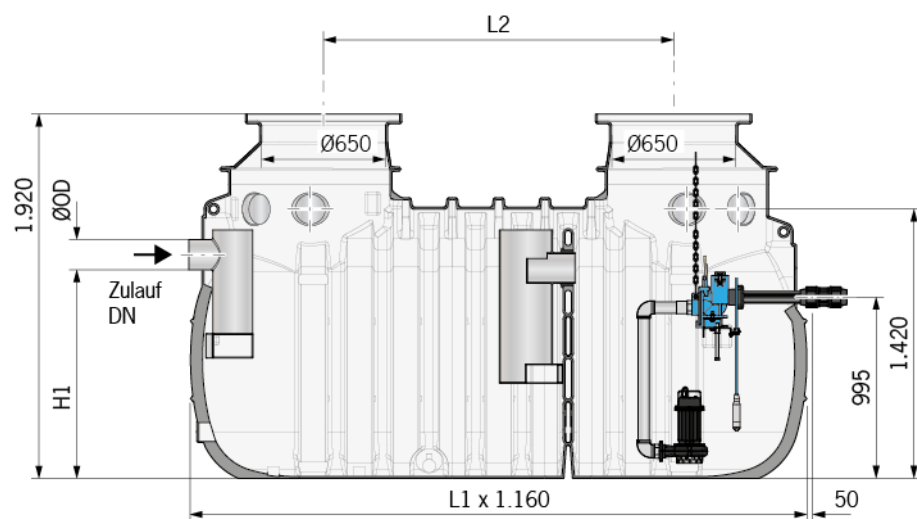

L1	3750 mm
L2	2480 mm
H1	1100 mm
B1	1160 mm