

## Fettabscheider LipuJet-P-RM Ausbaustufe 2 LINKS

### Produktinformationen

- Fettabscheider LipuJet-P-RM Bedienseite links gemäss SN EN 1825 und DIN 4040x100
- Behälter aus Polyethylen, in Segmentbauweise
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Füllereinheit (Komponenten mit DVGW und KIWA Zulassungen) für manuelle Wiederbefüllung (optional):
  - Freistromventil
  - Druckminderer mit Schmutzfänger
  - Geruchverschluss
- Geruchsdichte Wartungsöffnung (lichte Weite x450 mm)
- Absaug- und Entleerungssumpf
- Geruchsdichte Revisionsöffnung über Zulauf- und Ablaufgarnitur
- Rohrverbinder am Zu- und Ablauf mit Übergangdichtung zum Anschluss OD 200 mm (NS 15x22,5)/OD 160 mm (NS 5,5x10)
- Schauglas mit Wischer
- Leistungserklärung "Declaration of Performance" (DoP) Nr: BD-G1x1037





### Technische Daten zum Artikel

Nenngrösse	NS 15
Nennweite	DN 200
Schlammfang	1550
Fettspeicher	600
Gesamtinhalt	3130
Gewicht leer	330
Gewicht gefüllt	3460
Art.Nr.	2134864



# Abmessungen

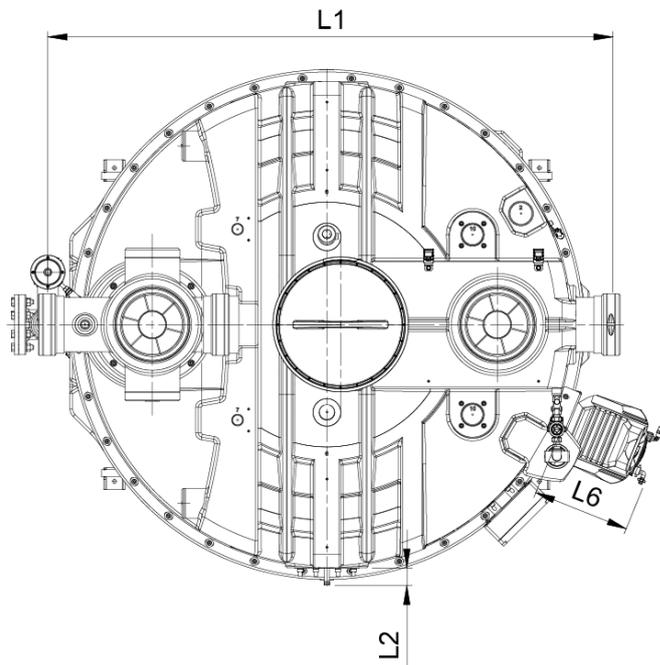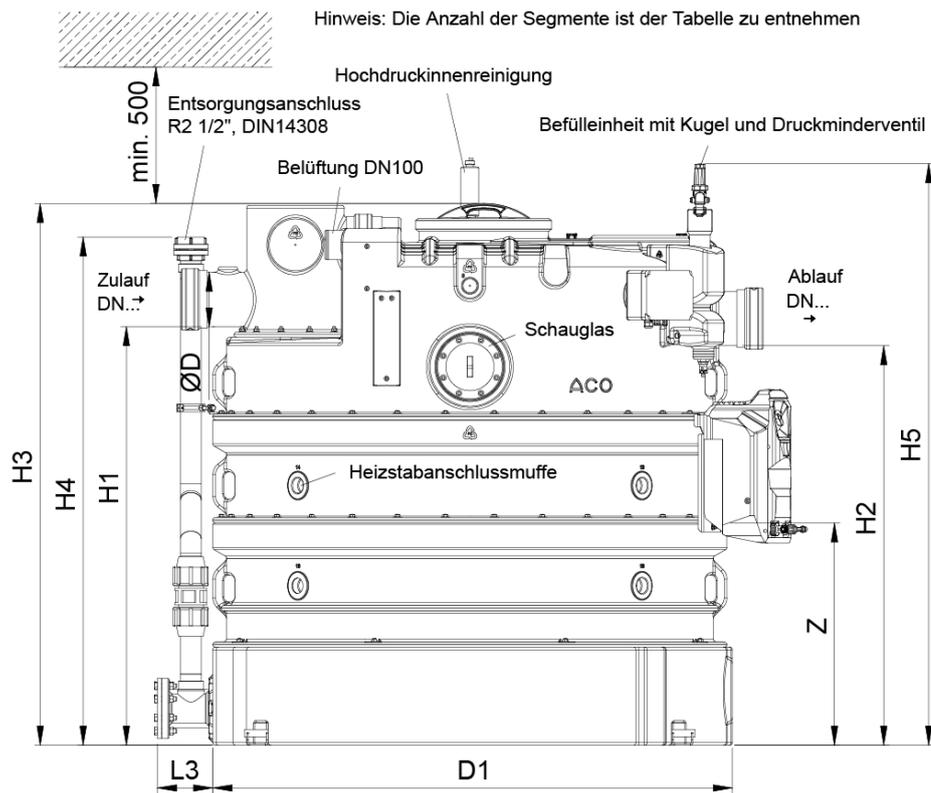

L1	2050
L2	65
L3	210
L6	360
H1	1535
H2	1465
H3	1990
H4	1870

H5	2150
D	200
D1	1890
Z/n	4