


Sinkamat HW

Produktinformationen

- Behälter aus Edelstahl
- Deckel in rutschhemmender Ausführung
- Be-/Entlüftung über perforierten Deckel
- In mono- und duo- Ausführung erhältlich
- Ausführung Pumpe 154 HW:
 - Seitliche Zulauföffnung wahlweise DN 50, DN 70 oder DN 100
 - Kabeldurchführung: DN 50
 - Kugelschwimmerschalter
 - 10 m Kabel mit Schukostecker
- Ausführung 154 HW XL:
 - Seitliche Zulauföffnung DN 100
 - Kabeldurchführung: DN 100
 - Staurohrschaltung
 - 10 m Kabel zwischen Tauchpumpe und Schaltkasten
- Druckleitungsanschluss:
 - R 1 1/4" für Gewinderrohr
 - DN 50 für SML- Rohr
- Robuste Tauchpumpe:
 - Motorseitig = Wellendichtring
 - Mediumseitig = Gleitringdichtung

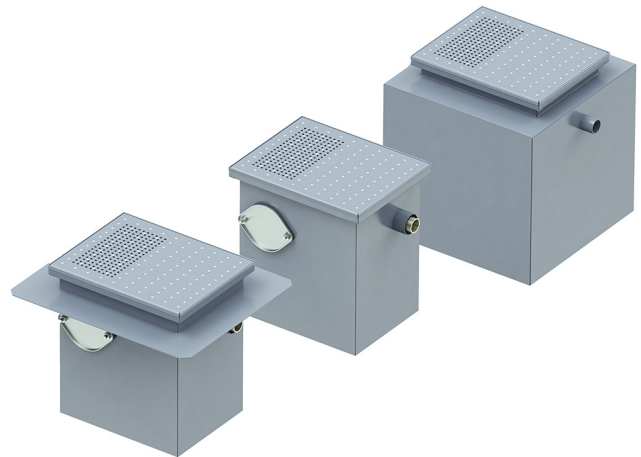


- Variante mit 154 HW XL: ACO MultiControl-Steuerung:
 - Schutzart IP 54
 - 1,5 m Kabel mit Schuko-Stecker
 - Potentialfreie Sammelstör- und Betriebsmeldung für Kommunikation mit Enthärtungsanlage, etc.
 - Netzunabhängiger Alarm und Akku (85dBA, 506h)
 - Numerisches Display mit Zustandsanzeige
 - Digitalpotenziometer für die Einstellung von Pumpe 1
 - EIN und AUS, Hochwasseralarm, Motorstrombegrenzung
 - Füllstandsmessung und Sensorüberwachung
 - Gehäusegröße BxHxT: 160x160x145 mm
 - H0-A Taster
 - Anzeige Serviceintervalle
 - Betriebsstundenzähler und Anzeige der Einschaltimpulse

Technische Daten zum Artikel

Typ	154 HW XL mono
Motorenleistung P1	0,65 kW
Motorenleistung P2	0,42 kW
Stromaufnahme	2.8 A
Spannung	230 V
Drehzahl	2900 U/min
Korngrösse	20 mm
Gesamtvolumen	120 l
Temperatur Normal	20 °C
Temperatur Maximal	90 °C
Art.Nr.	2135623

Leistungsparameter

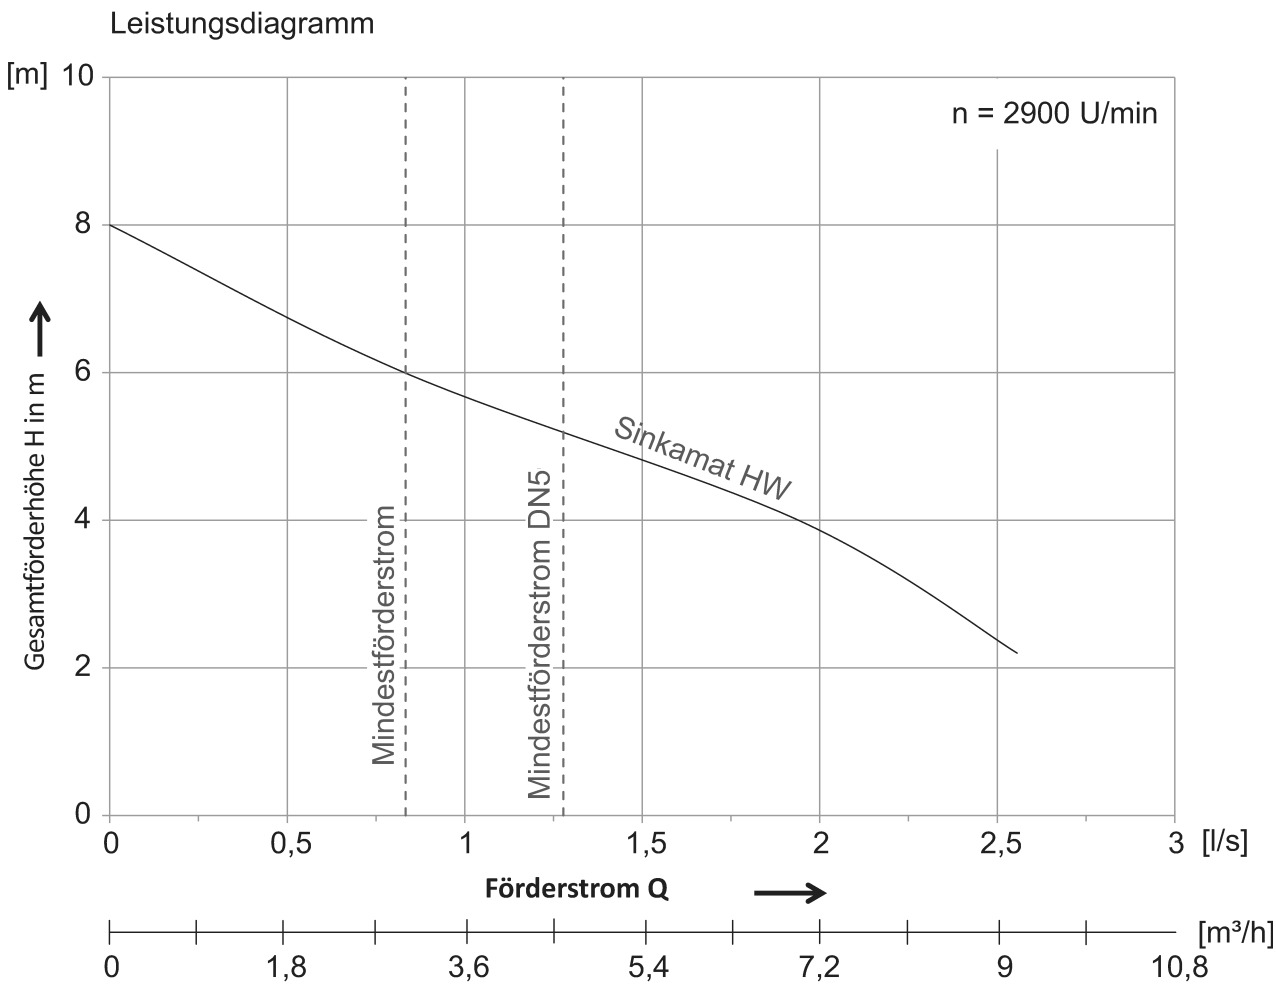

Temperatur Normal	20 °C
Temperatur Maximal	90 °C

