

Fettabscheider LipuJet-P-RM Ausbaustufe 2 LINKS

Produktinformationen

- Fettabscheider LipuJet-P-RM Bedienseite rechts gemäss SN EN 1825 und DIN 4040/100
- Behälter aus Polyethylen, in Segmentbauweise
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Füllereinheit (Komponenten mit DVGW und KIWA Zulassungen) für manuelle Wiederbefüllung (optional):
 - Freistromventil
 - Druckminderer mit Schmutzfänger
 - Geruchverschluss
- Geruchsdichte Wartungsöffnung (lichte Weite 450 mm)
- Absaug- und Entleerungssumpf
- Hochdruckinnenreinigung:
 - Motorbetriebenem Hochdrucksprühkopf (360° Reinigung über 2 Achsen)
 - HD (Hochdruck)-Pumpe (Nennndruck 175 bar) mit Anschlusskabel 1,5 m und CEE-Stecker 16 A inklusive Phasenwender
- Geruchsdichte Revisionsöffnung über Zulauf- und Ablaufgarnitur
- Rohrverbinder am Zu- und Ablauf mit Übergangdichtung zum Anschluss OD 200 mm (NS 15/22,5)/OD 160 mm (NS 5,5/10)
- Schauglas mit Wischer




Technische Daten zum Artikel

Nenngrösse	NS 5,5
Nennweite	DN 150

Schlammfang	555
Fettspeicher	290
Gesamtinhalt	1475
Gewicht leer	190
Gewicht gefüllt	1665
Art.Nr.	2140007

Abmessungen

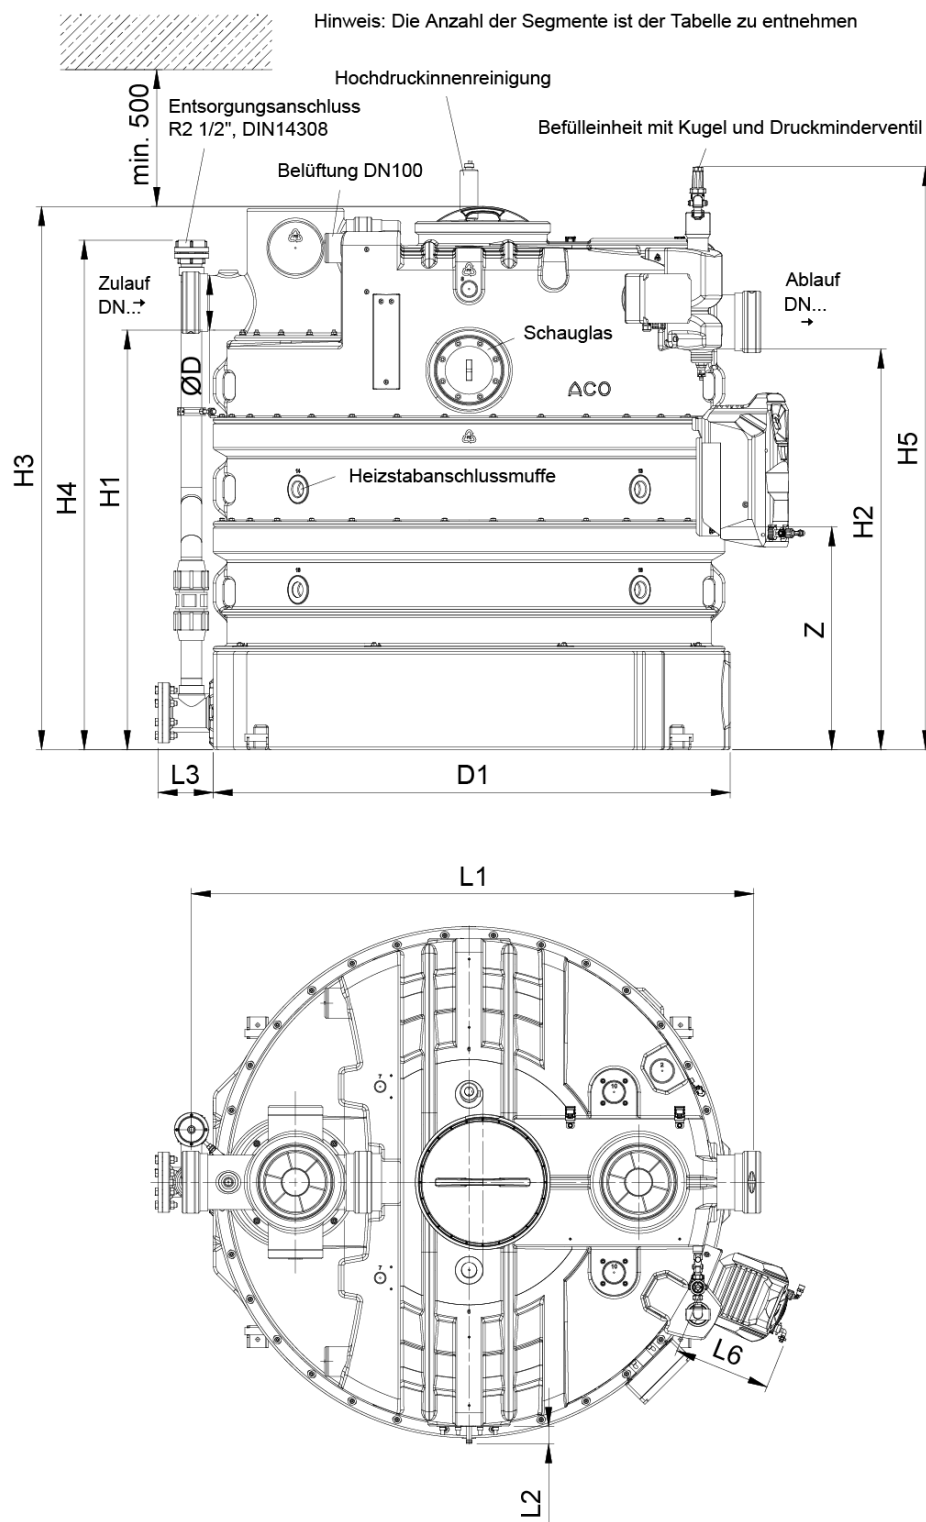

L1	1790
L2	65
L6	360
H1	1060
H2	990
H3	1500
H4	1570
H5	1650

D	160
D1	1620
Z/n	3