

## Fettabscheider LipuJet-P-RA Ausbaustufe 3 LINKS

### Produktinformationen


- Fettabscheider LipuJet-P-RA Bedienseite rechts gemäss SN EN 1825 und DIN 4040x100
- Behälter aus Polyethylen, in Segmentbauweise
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Füllereinheit (Komponenten mit DVGW und KIWA Zulassungen) für manuelle Wiederbefüllung (optional):
  - Freistromventil
  - Druckminderer mit Schmutzfänger
  - Magnetventil
  - Geruchverschluss
- Geruchsdichte Wartungsöffnung (lichte Weite ~~100~~450 mm)
- Absaug- und Entleerungssumpf
- Hochdruckinnenreinigung:
  - Motorbetriebenem Hochdrucksprühkopf (360° Reinigung über 2 Achsen)
  - HD (Hochdruck)-Pumpe (Nenndruck 175~~0~~bar)
- Geruchsdichte Revisionsöffnung über Zulauf- und Ablaufgarnitur
- Rohrverbinder am Zu- und Ablauf mit Übergangdichtung zum Anschluss OD 200 mm (NS 15~~0~~22,5)/OD 160 mm (NS 5,5~~0~~10)
- Schauglas mit Wischer



### Technische Daten zum Artikel

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Nenngrosse      | NS 5,5  |
| Nennweite       | DN 150  |
| Schlammfang     | 555     |
| Fettspeicher    | 290     |
| Gesamtinhalt    | 1475    |
| Gewicht leer    | 190     |
| Gewicht gefüllt | 1665    |
| Art.Nr.         | 2140009 |

# Abmessungen

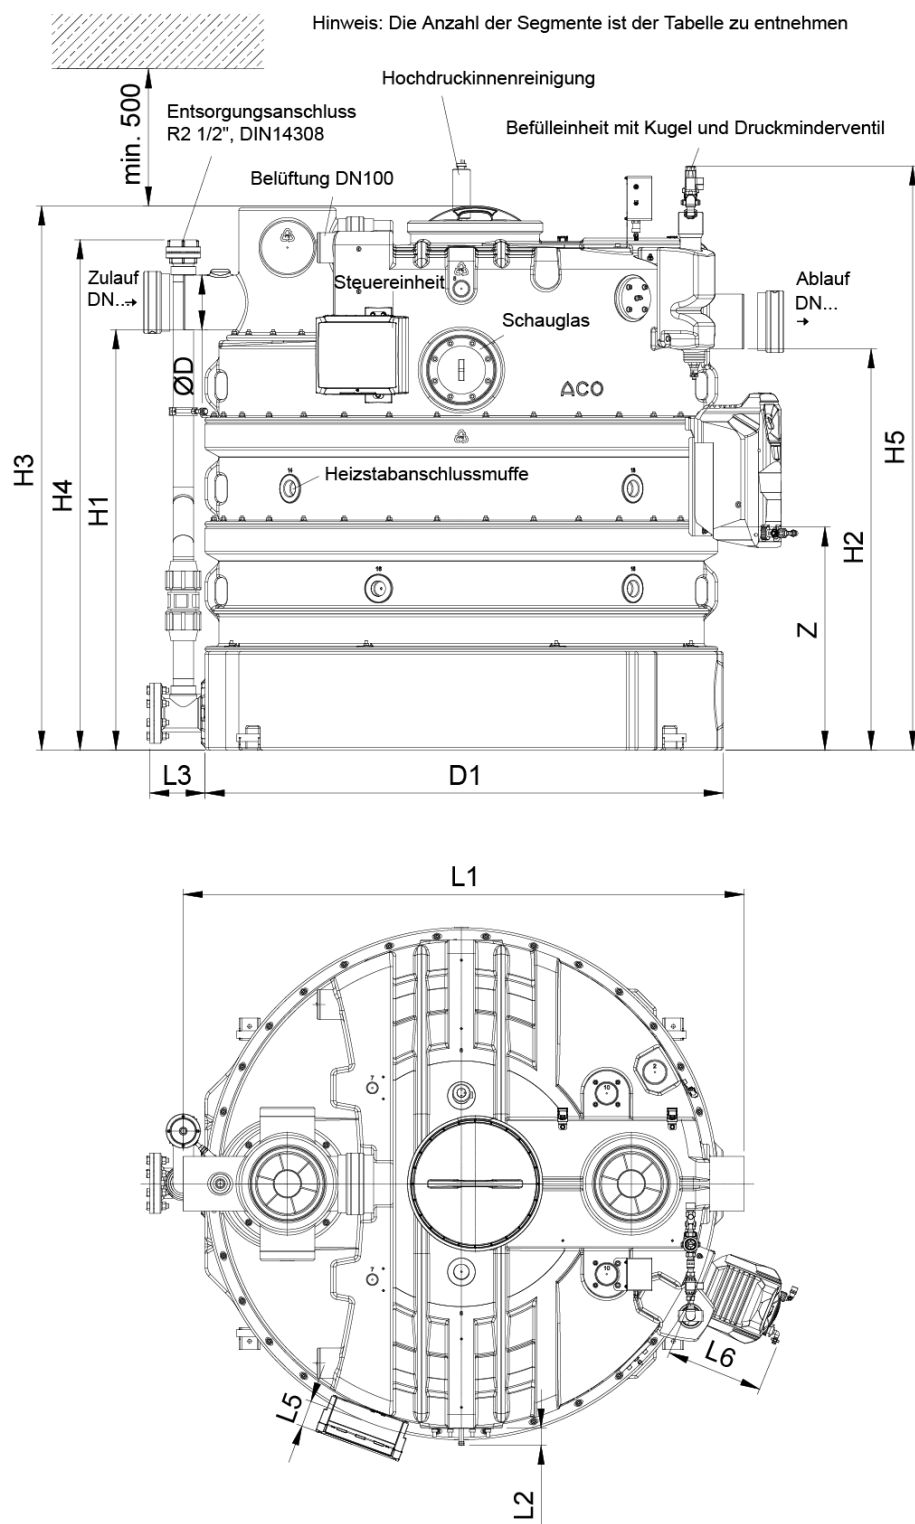

|    |      |
|----|------|
| L1 | 1790 |
| L2 | 65   |
| L5 | 160  |
| L6 | 360  |
| H1 | 1060 |
| H2 | 990  |
| H3 | 1500 |
| H4 | 1570 |

|     |      |
|-----|------|
| H5  | 1650 |
| D   | 160  |
| D1  | 1620 |
| Z/n | 3    |