

## Fettabscheider LipuJet-P-RM Ausbaustufe 2 LINKS

### Produktinformationen

- Fettabscheider LipuJet-P-RM Bedienseite rechts gemäss SN EN 1825 und DIN 4040x100
- Behälter aus Polyethylen, in Segmentbauweise
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Füllereinheit (Komponenten mit DVGW und KIWA Zulassungen) für manuelle Wiederbefüllung (optional):
  - Freistromventil
  - Druckminderer mit Schmutzfänger
  - Geruchverschluss
- Geruchsdichte Wartungsöffnung (lichte Weite x450 mm)
- Absaug- und Entleerungssumpf
- Hochdruckinnenreinigung:
  - Motorbetriebenem Hochdrucksprühkopf (360° Reinigung über 2 Achsen)
  - HD (Hochdruck)-Pumpe (Nenndruck 175xbar) mit Anschlusskabel 1,5xm und CEE-Stecker 16xA inklusive Phasenwenderx
- Geruchsdichte Revisionsöffnung über Zulauf- und Ablaufgarnitur
- Rohrverbinder am Zu- und Ablauf mit Übergangdichtung zum Anschluss OD 200 mm (NS 15x22,5)/OD 160 mm (NS 5,5x10)
- Schauglas mit Wischer





### Technische Daten zum Artikel

Nenngrösse	NS 7
Nennweite	DN 150

Schlammfang	730
Fettspeicher	290
Gesamtinhalt	1790
Gewicht leer	220
Gewicht gefüllt	2015
Art.Nr.	2140029

# Abmessungen

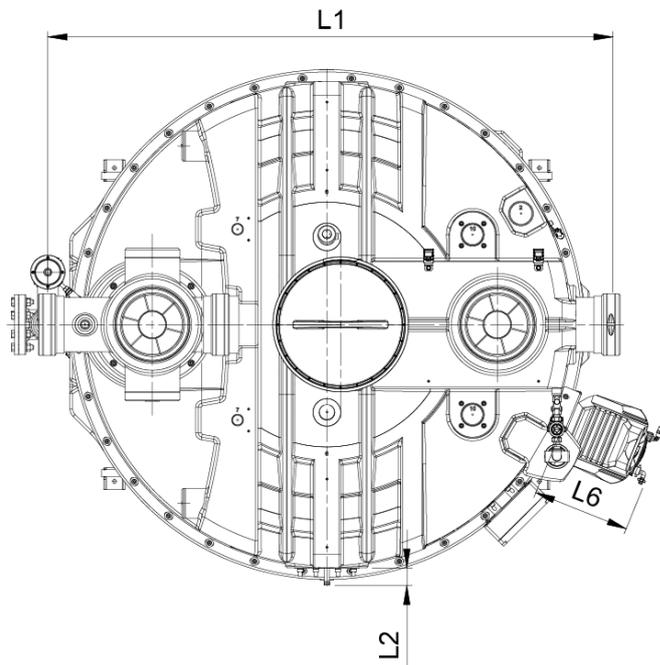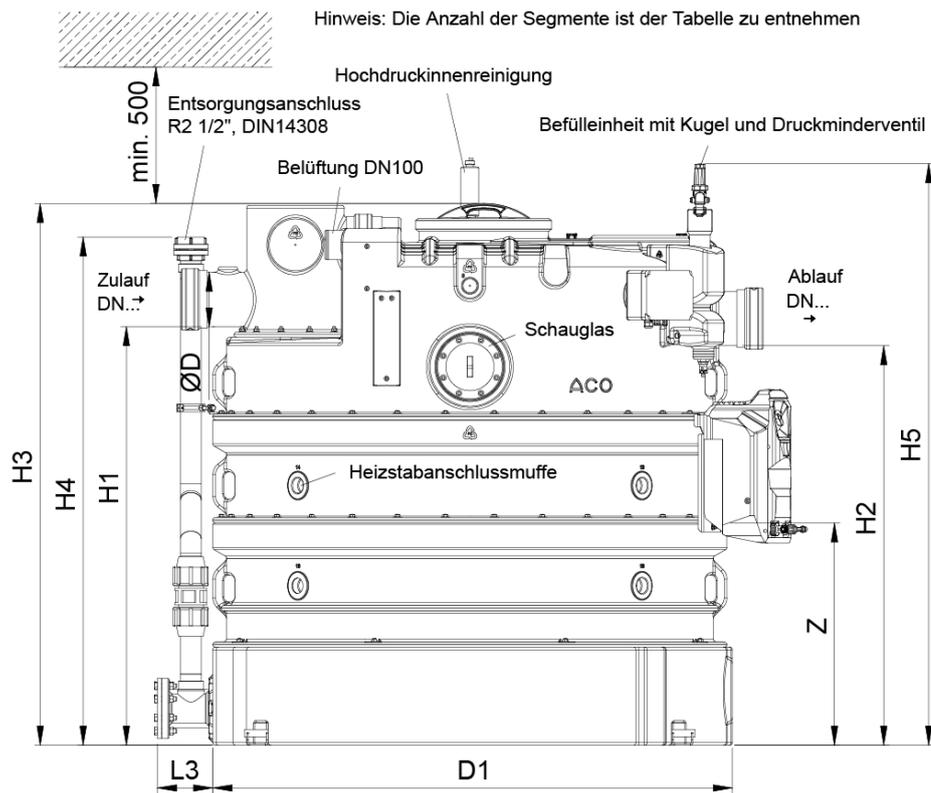

L1	1790
L2	65
L6	360
H1	1240
H2	1170
H3	1685
H4	1750
H5	1830

D	160
D1	1620
Z/n	3