

Fettabscheider LipuJet-P-RM Ausbaustufe 2 LINKS

Produktinformationen

- Fettabscheider LipuJet-P-RM Bedienseite links gemäss SN EN 1825 und DIN 4040x100
- Behälter aus Polyethylen, in Segmentbauweise
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Füllereinheit (Komponenten mit DVGW und KIWA Zulassungen) für manuelle Wiederbefüllung (optional):
 - Freistromventil
 - Druckminderer mit Schmutzfänger
 - Geruchverschluss
- Geruchsdichte Wartungsöffnung (lichte Weite x450 mm)
- Absaug- und Entleerungssumpf
- Geruchsdichte Revisionsöffnung über Zulauf- und Ablaufgarnitur
- Rohrverbinder am Zu- und Ablauf mit Übergangdichtung zum Anschluss OD 200 mm (NS 15x22,5)/OD 160 mm (NS 5,5x10)
- Schauglas mit Wischer
- Leistungserklärung "Declaration of Performance" (DoP) Nr: BD-G1x1034





Technische Daten zum Artikel

Nenngrösse	NS 7
Nennweite	DN 150
Schlammfang	730
Fettspeicher	290
Gesamtinhalt	1790
Gewicht leer	220
Gewicht gefüllt	2015
Art.Nr.	2140030



Abmessungen

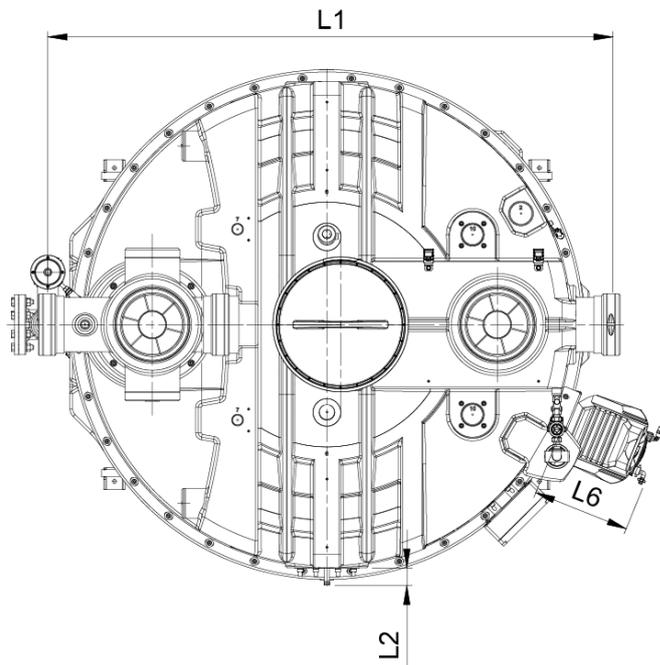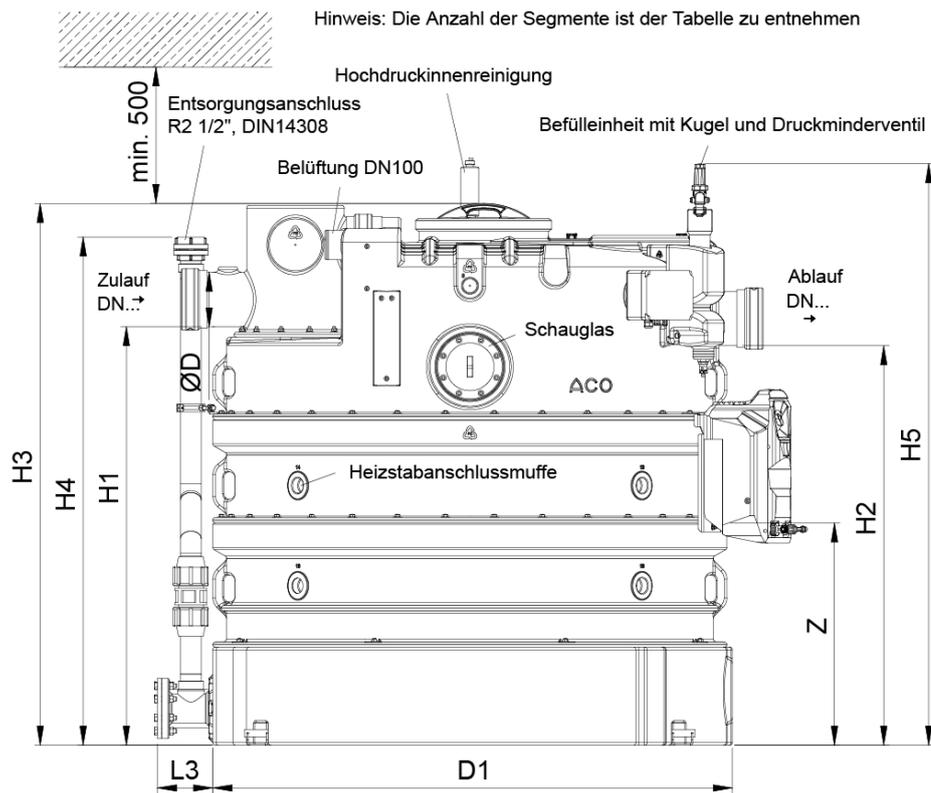

L1	1790
L2	65
L6	360
H1	1240
H2	1170
H3	1685
H4	1750
H5	1830

D	160
D1	1620
Z/n	3