

Fettabscheider LipuJet-P-RAP Ausbaustufe 3 LINKS

Produktinformationen

- Fettabscheider LipuJet-P-RAP Bedienseite links gemäss SN EN 1825 und DIN 40400100
- Behälter aus Polyethylen, in Segmentbauweise
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Füllereinheit (Komponenten mit DVGW und KIWA Zulassungen) für manuelle Wiederbefüllung (optional):
 - Freistromventil
 - Druckminderer mit Schmutzfänger
 - Magnetventil
 - Geruchverschluss
- Geruchsdichte Wartungsöffnung (lichte Weite 450 mm)
- Absaug- und Entleerungssumpf
- Hochdruckinnenreinigung:
 - Motorbetriebenem Hochdrucksprühkopf (360° Reinigung über 2 Achsen)
 - HD (Hochdruck)-Pumpe (Nenndruck 175 bar)
- Geruchsdichte Revisionsöffnung über Zulauf- und Ablaufgarnitur
- Rohrverbinder am Zu- und Ablauf mit Übergangdichtung zum Anschluss OD 200 mm (NS 15/22,5)/OD 160 mm (NS 5,5/10)
- Schauglas mit Wischer




Technische Daten zum Artikel

Nenngrösse	NS 7
Nennweite	DN 150
Schlammfang	730
Fettspeicher	290

Gesamtinhalt	1790
Gewicht leer	220
Gewicht gefüllt	2015
Art.Nr.	2140034

Abmessungen

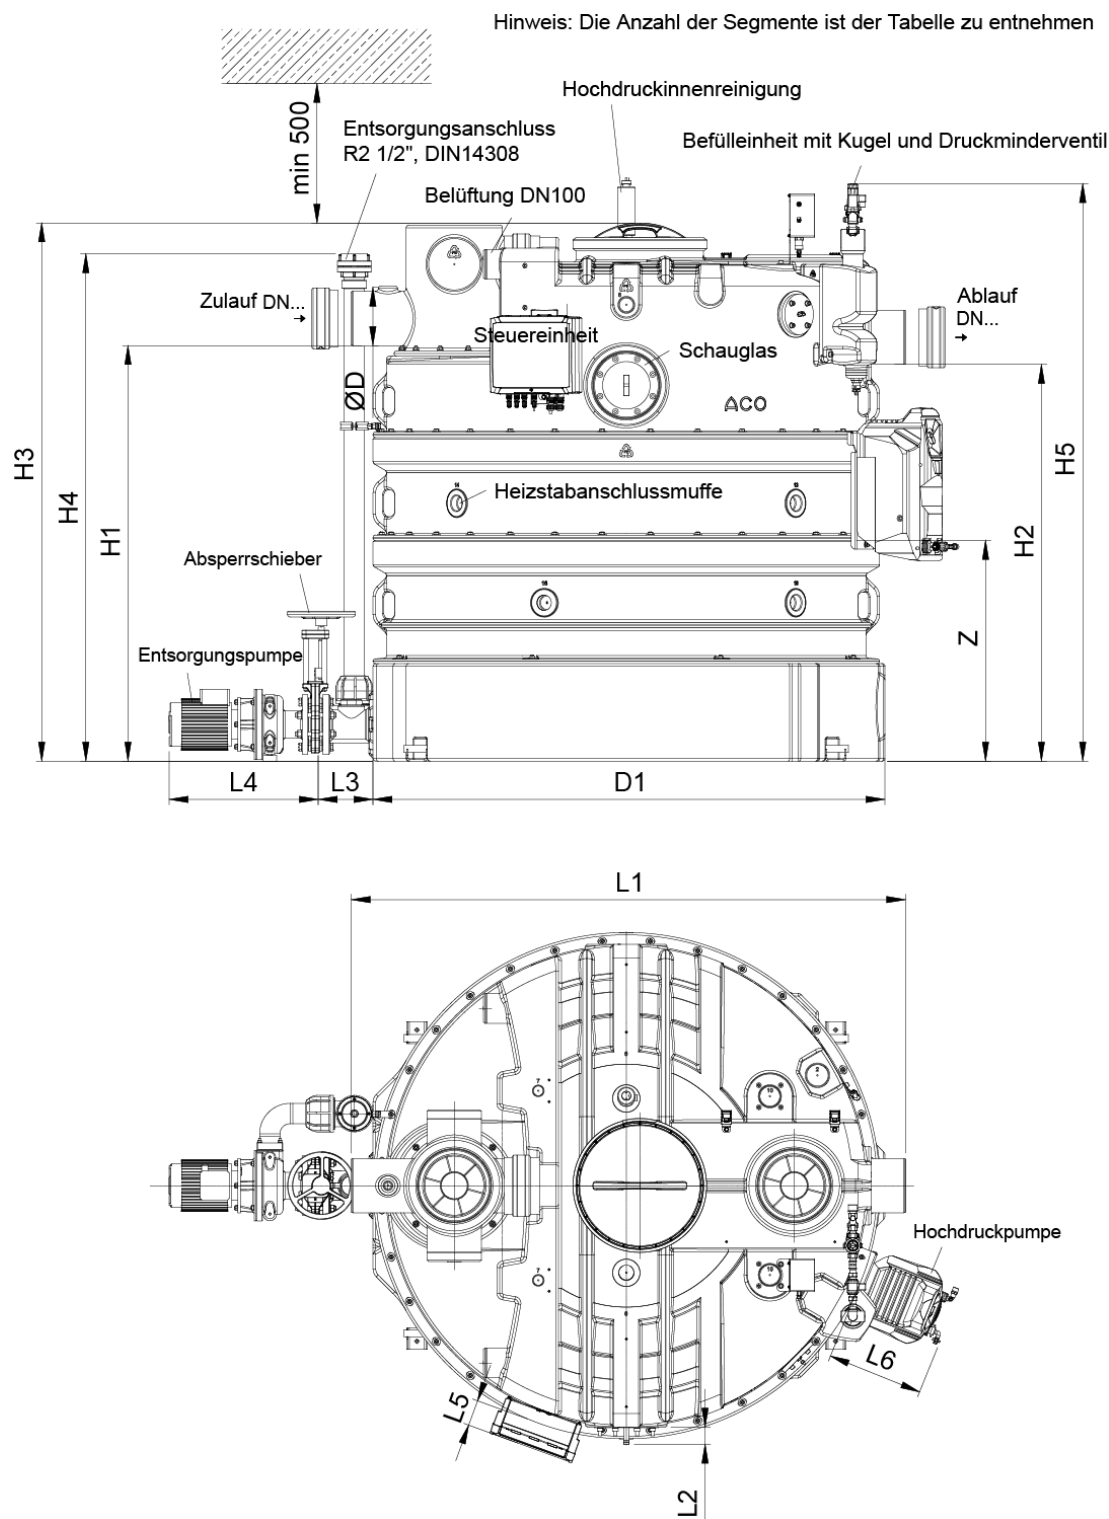

L1	1790
L2	65
L3	210
L4	590
L5	160
L6	360
H1	1240
H2	1170

H3	1685
H4	1750
H5	1830
D	160
D1	1620
Z/n	4