Artikel-Nr.: 2140051

Fettabscheider LipuJet-P-RM Ausbaustufe 2 LINKS

Produktinformationen

- Fettabscheider LipuJet-P-RM Bedienseite rechts gemäss SN EN 1825 und DIN 4040 100
- Behälter aus Polyethylen, in Segmentbauweise
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Fülleinheit (Komponenten mit DVGW und KIWA Zulassungen) für manuelle Wiederbefüllung (optional):
  - Freistromventil
  - Druckminderer mit Schmutzfänger
  - Geruchverschluss
- Geruchsdichte Wartungsöffnung (lichte Weite 450 mm)
- Absaug- und Entleerungssumpf
- Hochdruckinnenreinigung:
  - Motorbetriebenem Hochdruck-sprühkopf (360° Reinigung über 2 Achsen)
  - HD (Hochdruck)-Pumpe (Nenndruck 175 bar) mit Anschlusskabel 1,5 m und CEE-Stecker 16 A inklusive Phasenwender
- Geruchsdichte Revisionsöffnung über Zulauf- und Ablaufgarnitur
- Rohrverbinder am Zu- und Ablauf mit Übergangdichtung zum Anschluss OD 200 mm (NS 15 22,5)/OD 160 mm (NS 5,5 10)
- Schauglas mit Wischer

Technische Daten zum Artikel

Nenngrösse	NS 8,5
Nennweite	DN 150

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
ACO AG – 8754 Netstal – www.aco.ch

Schlammfang	855
Fettspeicher	405
Gesamtinhalt	2110
Gewicht leer	230
Gewicht gefüllt	2345
Art.Nr.	2140051

Abmessungen

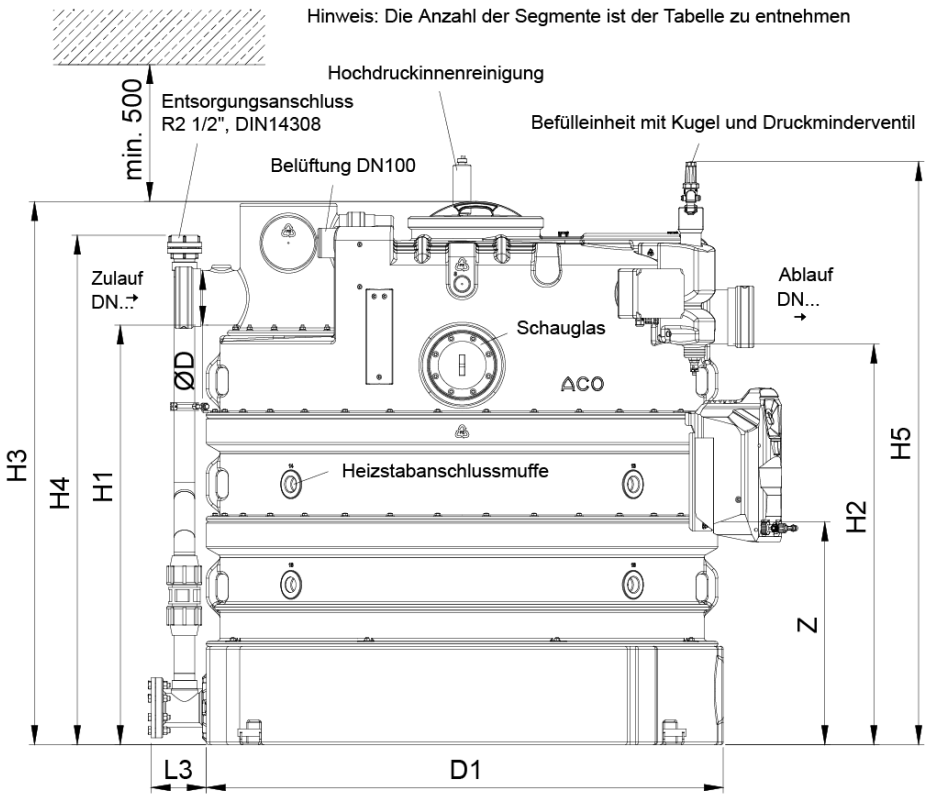

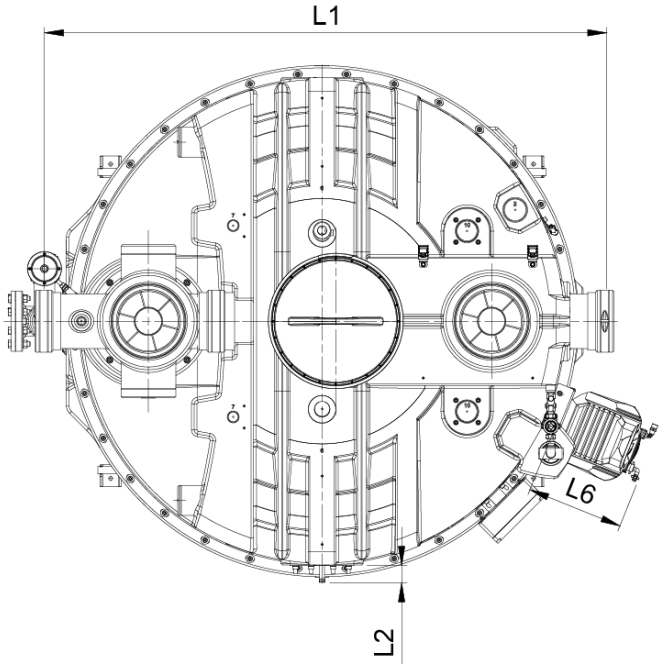

L1	1790
L2	65
L6	360
H1	1420
H2	1350
H3	1865
H4	1930
H5	2010

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
ACO AG – 8754 Netstal – www.aco.ch

D	160
D1	1620
Z/n	4

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
ACO AG – 8754 Netstal – www.aco.ch