

Fettabscheider LipuJet-P-RM Ausbaustufe 2 LINKS

Produktinformationen

- Fettabscheider LipuJet-P-RM Bedienseite rechts gemäss SN EN 1825 und DIN 4040x100
- Behälter aus Polyethylen, in Segmentbauweise
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Füllereinheit (Komponenten mit DVGW und KIWA Zulassungen) für manuelle Wiederbefüllung (optional):
 - Freistromventil
 - Druckminderer mit Schmutzfänger
 - Geruchverschluss
- Geruchsdichte Wartungsöffnung (lichte Weite x450 mm)
- Absaug- und Entleerungssumpf
- Hochdruckinnenreinigung:
 - Motorbetriebenem Hochdrucksprühkopf (360° Reinigung über 2 Achsen)
 - HD (Hochdruck)-Pumpe (Nenndruck 175xbar) mit Anschlusskabel 1,5xm und CEE-Stecker 16xA inklusive Phasenwenderx
- Geruchsdichte Revisionsöffnung über Zulauf- und Ablaufgarnitur
- Rohrverbinder am Zu- und Ablauf mit Übergangdichtung zum Anschluss OD 200 mm (NS 15x22,5)/OD 160 mm (NS 5,5x10)
- Schauglas mit Wischer





Technische Daten zum Artikel

Nenngrösse	NS 10
Nennweite	DN 150

Schlammfang	970
Fettspeicher	405
Gesamtinhalt	2430
Gewicht leer	260
Gewicht gefüllt	2690
Art.Nr.	2140073

Abmessungen

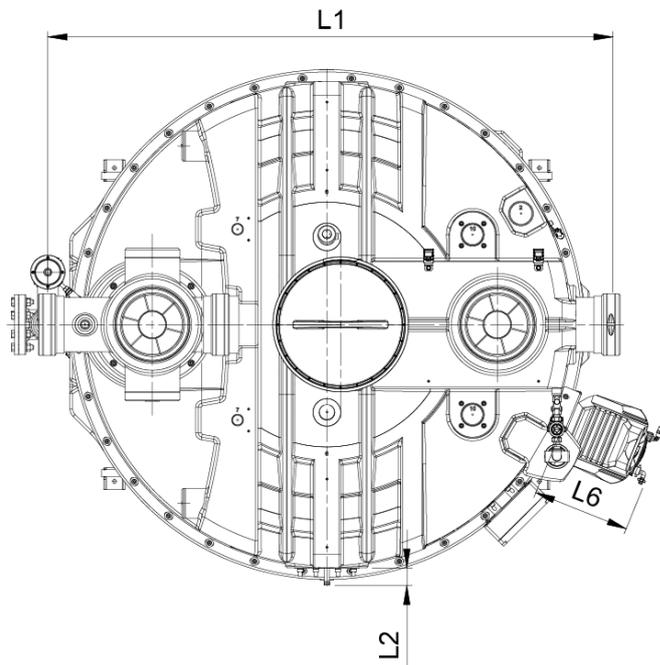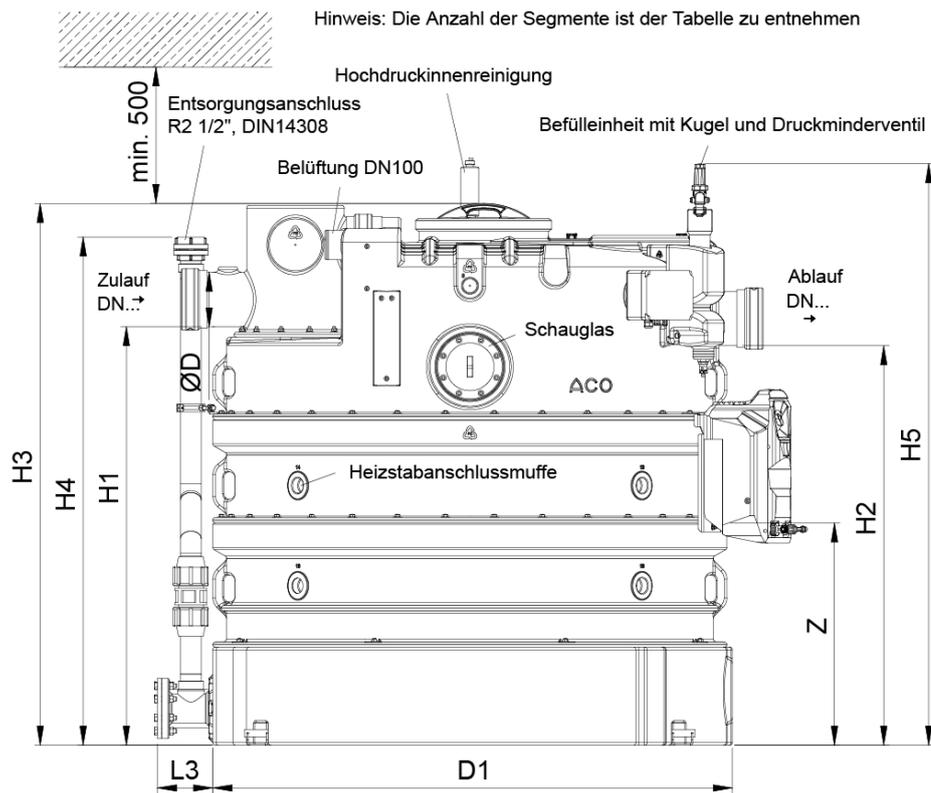

L1	1790
L2	65
L6	360
H1	1600
H2	1530
H3	2045
H4	2110
H5	2190

D	160
D1	1620
Z/n	5