

## Fettabscheider LipuJet-P-RM Ausbaustufe 2 LINKS

### Produktinformationen

- Fettabscheider LipuJet-P-RM Bedienseite links gemäss SN EN 1825 und DIN 4040 $\times$ 100
- Behälter aus Polyethylen, in Segmentbauweise
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Füllereinheit (Komponenten mit DVGW und KIWA Zulassungen) für manuelle Wiederbefüllung (optional):
  - Freistromventil
  - Druckminderer mit Schmutzfänger
  - Geruchverschluss
- Geruchsdichte Wartungsöffnung (lichte Weite  $\times$ 450 mm)
- Absaug- und Entleerungssumpf
- Geruchsdichte Revisionsöffnung über Zulauf- und Ablaufgarnitur
- Rohrverbinder am Zu- und Ablauf mit Übergangdichtung zum Anschluss OD 200 mm (NS 15 $\times$ 22,5)/OD 160 mm (NS 5,5 $\times$ 10)
- Schauglas mit Wischer
- Leistungserklärung "Declaration of Performance" (DoP) Nr: BD-G1 $\times$ 1036





### Technische Daten zum Artikel

Nenngrösse	NS 10
Nennweite	DN 150
Schlammfang	970
Fettspeicher	405
Gesamtinhalt	2430
Gewicht leer	260
Gewicht gefüllt	2690
Art.Nr.	2140074



# Abmessungen

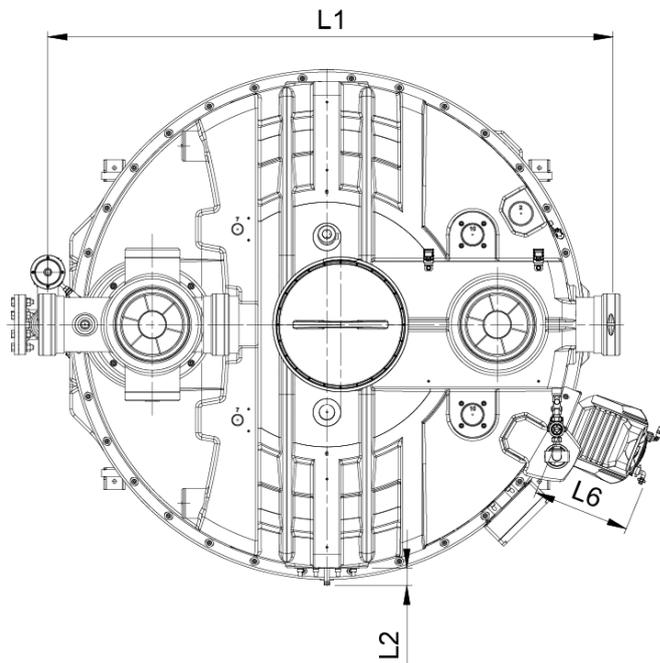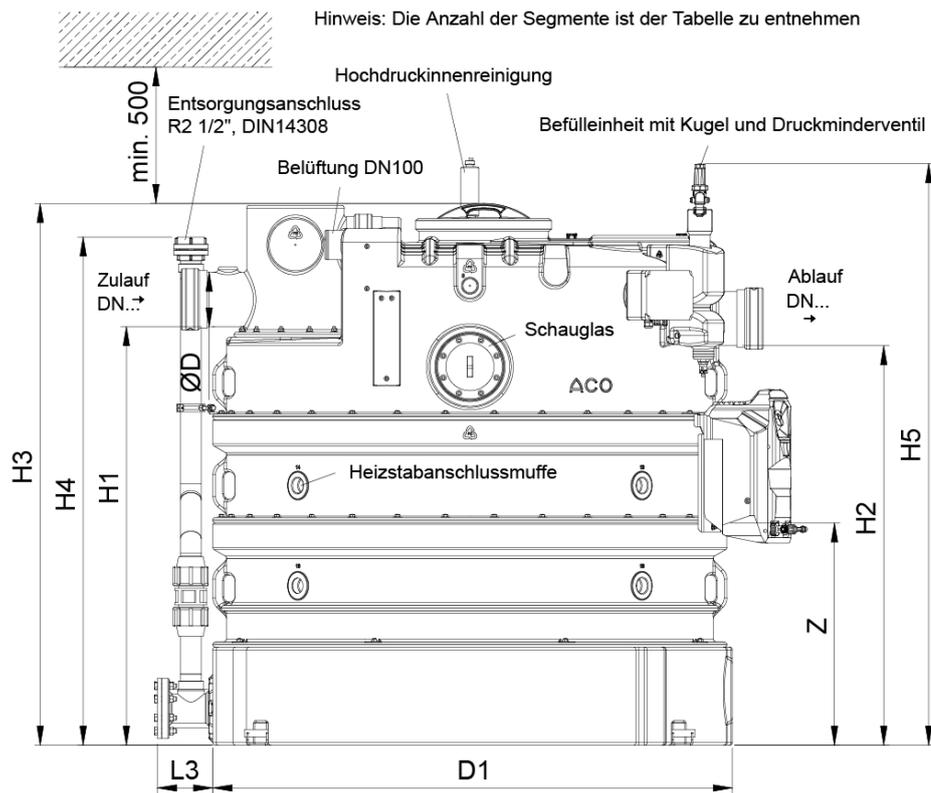

L1	1790
L2	65
L6	360
H1	1600
H2	1530
H3	2045
H4	2110
H5	2190

D	160
D1	1620
Z/n	5