

Fettabscheider LipuJet-P-OA-Ausbaustufe 3 LINKS

Produktinformationen

- Fettabscheider LipuJet-P-OA gemäss SN EN 1825 und DIN 4040/100
- Gefertigt aus Polyethylen in ovaler Bauform
- Zur Freiaufstellung in frostgeschützten Bereichen
- Zwei geruchsdichte Abdeckungen \varnothing 450 mm
- Bedienseite rechts/links
- Entsorgungsanschluss \varnothing 75 mm mit Storz-B-Kupplung R 2½"
- Zwei Schaugläser mit Wischer
- Elektrischer Anschluss 400 V/50 (60) Hz/16 A/4,2 kW
- Automatisch betriebene Füllereinheit R ¾" über ein Magnetventil
- Zu- und Ablauf \varnothing 200 mm (NS 15 – 25) oder \varnothing 250 mm (NS 30)
- Automatisch betriebene Hochdruckpumpe mit 4,2 kW und angeschlossenen Hochdrucksprühkopf mit 175 bar für kombiniertes Mischen des Inhalts und Reinigen des Behälters





Technische Daten zum Artikel

| | |
|--------------|---------|
| Nenngrösse | NS 15 |
| Schlammfang | 1580 |
| Fettspeicher | 630 |
| Gesamtinhalt | 2850 |
| Art.Nr. | 2142809 |

Abmessungen

Nenngröße NS15
mit einem
Hochdrucksprühkopf

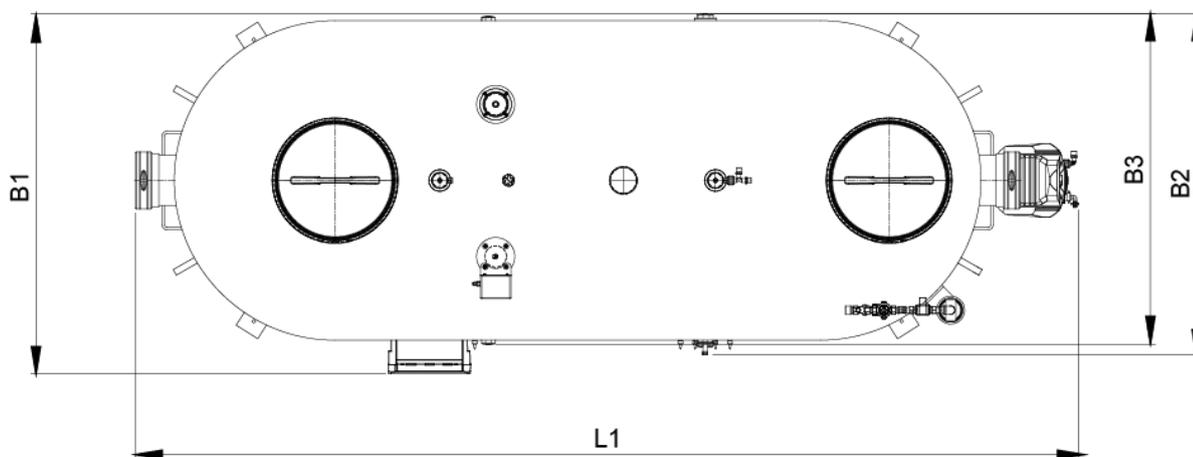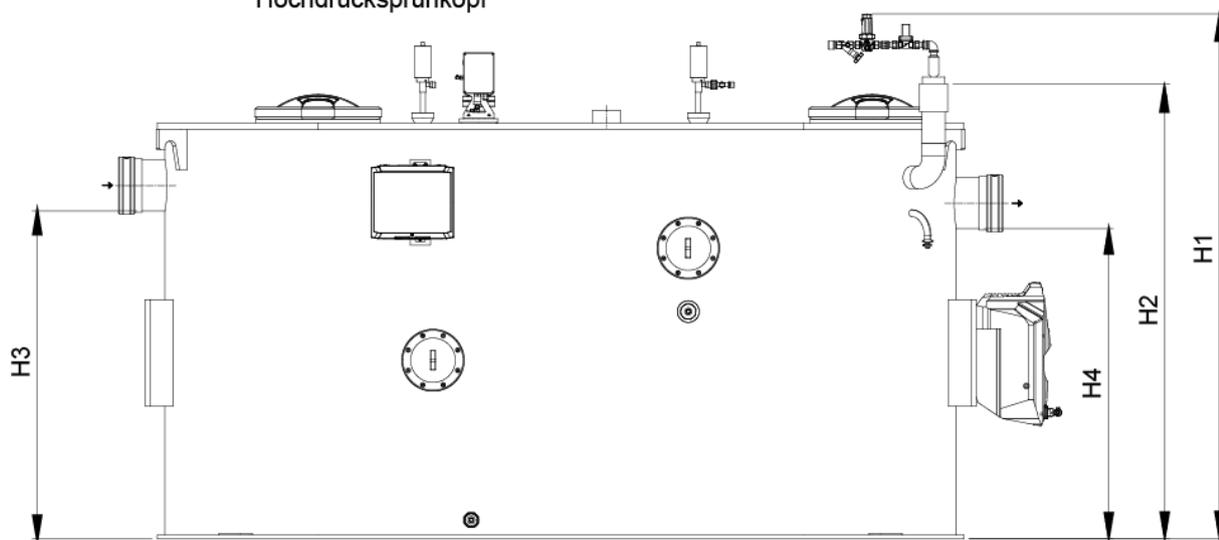

| | |
|----|------|
| L1 | 3000 |
| H1 | 2070 |
| H2 | 1800 |
| H3 | 1300 |
| H4 | 1230 |
| B1 | 1420 |
| B2 | 1350 |
| B3 | 1320 |