

Fettabscheider LipuJet-P-OAP-Ausbaustufe 3 LINKS

Produktinformationen

- Fettabscheider LipuJet-P-OAP gemäss SN EN 1825 und DIN 4040-100
- Gefertigt aus Polyethylen in ovaler Bauform
- Zur Freiaufstellung in frostgeschützten Bereichen
- Zwei geruchsdichte Abdeckungen $\varnothing$ 450 mm
- Bedienseite rechts/links
- Automatisch betriebene Entsorgungspumpe mit 4,2 kW inklusive Absperrschieber, Entsorgungsanschluss $\varnothing$ 75 mm mit Storz-B-Kupplung R 2½"
- Zwei Schaugläser mit Wischer
- Elektrischer Anschluss 400 V/50 (60) Hz/16 A/7,6 kW
- Automatisch betriebene Füllereinheit R ¾" über ein Magnetventil
- Zu- und Ablauf $\varnothing$ 200 mm (NS 15 – 25) oder $\varnothing$ 250 mm (NS 30)
- Automatisch betriebene Hochdruckpumpe mit 4,2 kW und angeschlossenen Hochdrucksprühkopf mit 175 bar für kombiniertes Mischen des Inhalts und Reinigen des Behälters





Technische Daten zum Artikel

Nenngrösse	NS 20
Schlammfang	2070
Fettspeicher	850
Gesamtinhalt	3760
Art.Nr.	2142815

Abmessungen

Nenngrösse NS15
mit einem
Hochdrucksprühkopf

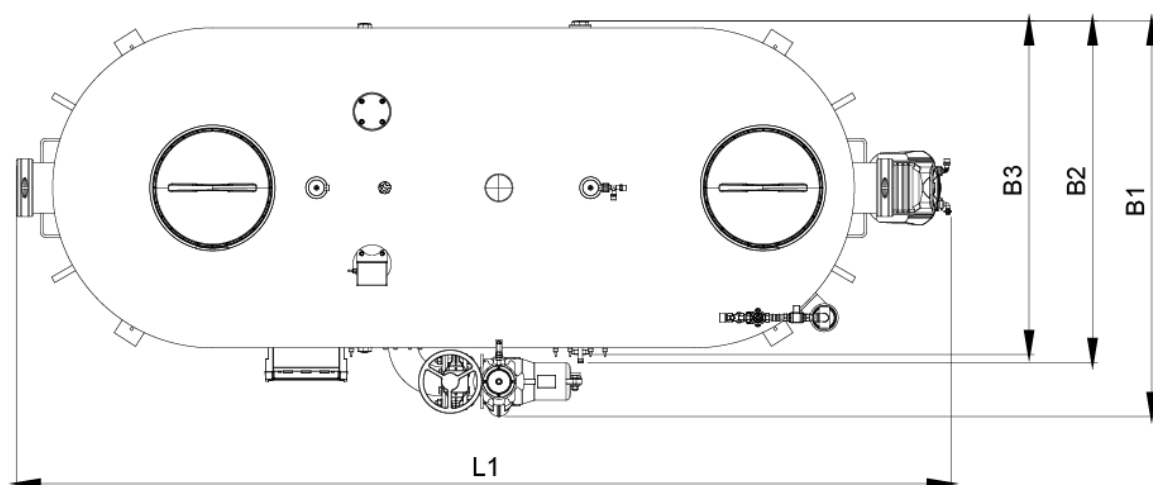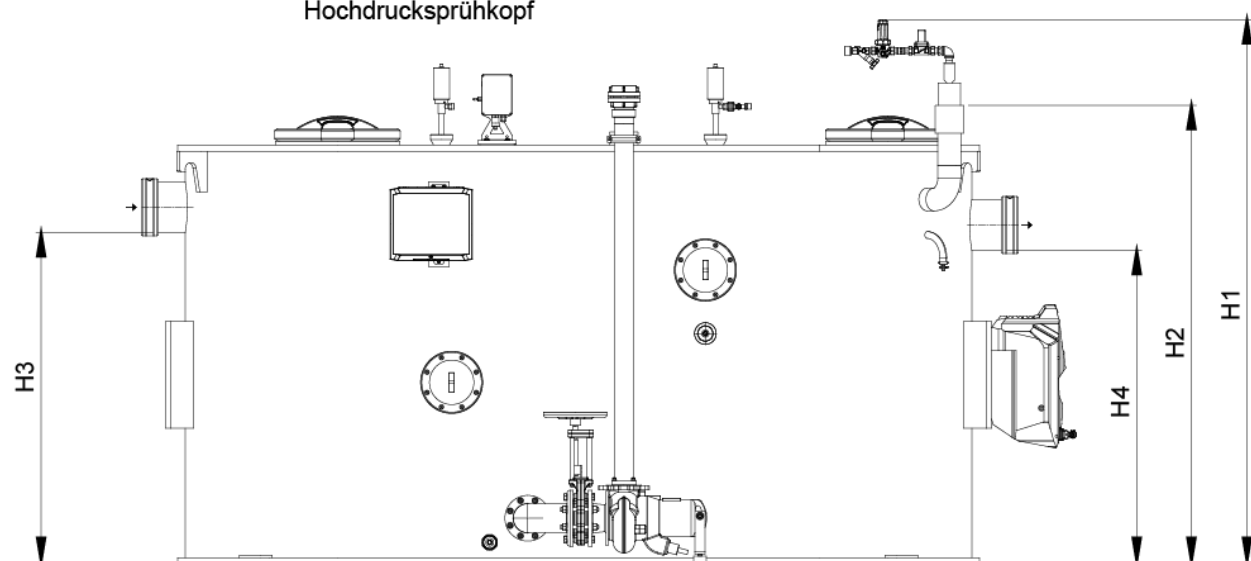

L1	3700
H1	2070
H2	1800
H3	1300
H4	1230
B1	1560
B2	1350
B3	1320