

Fettabscheider LipuJet-P-OAP-Ausbaustufe 3 - parallel

Produktinformationen


- Fettabscheider LipuJet-P-OAP parallel gemäss SN EN 1825 und DIN 4040/100
- Gefertigt aus Polyethylen in ovaler Bauform
- Zur Freiaufstellung in frostgeschützten Bereichen
- Zwei geruchsdichte Abdeckungen $\varnothing$ 450 mm
- Bedienseite rechts/links
- Automatisch betriebene Entsorgungspumpe mit 4,2 kW inklusive Absperrschieber, Entsorgungsanschluss $\varnothing$ 75 mm mit Storz-B-Kupplung R 2½"
- Zwei Schaugläser mit Wischer
- Elektrischer Anschluss 400 V/50 (60) Hz/16 A/7,6 kW
- Automatisch betriebene Füllinheit R ¾" über ein Magnetventil
- Zu- und Ablauf $\varnothing$ 200 mm (NS 15 – 25) oder $\varnothing$ 250 mm (NS 30)
- Automatisch betriebene Hochdruckpumpe mit 4,2 kW und angeschlossenen Hochdrucksprühkopf mit 175 bar für kombiniertes Mischen des Inhalts und Reinigen des Behälters



Technische Daten zum Artikel

Nenngrösse	NS 40
Schlammfang	4140
Fettspeicher	1700
Gesamtinhalt	7520
Art.Nr.	2142825

Abmessungen

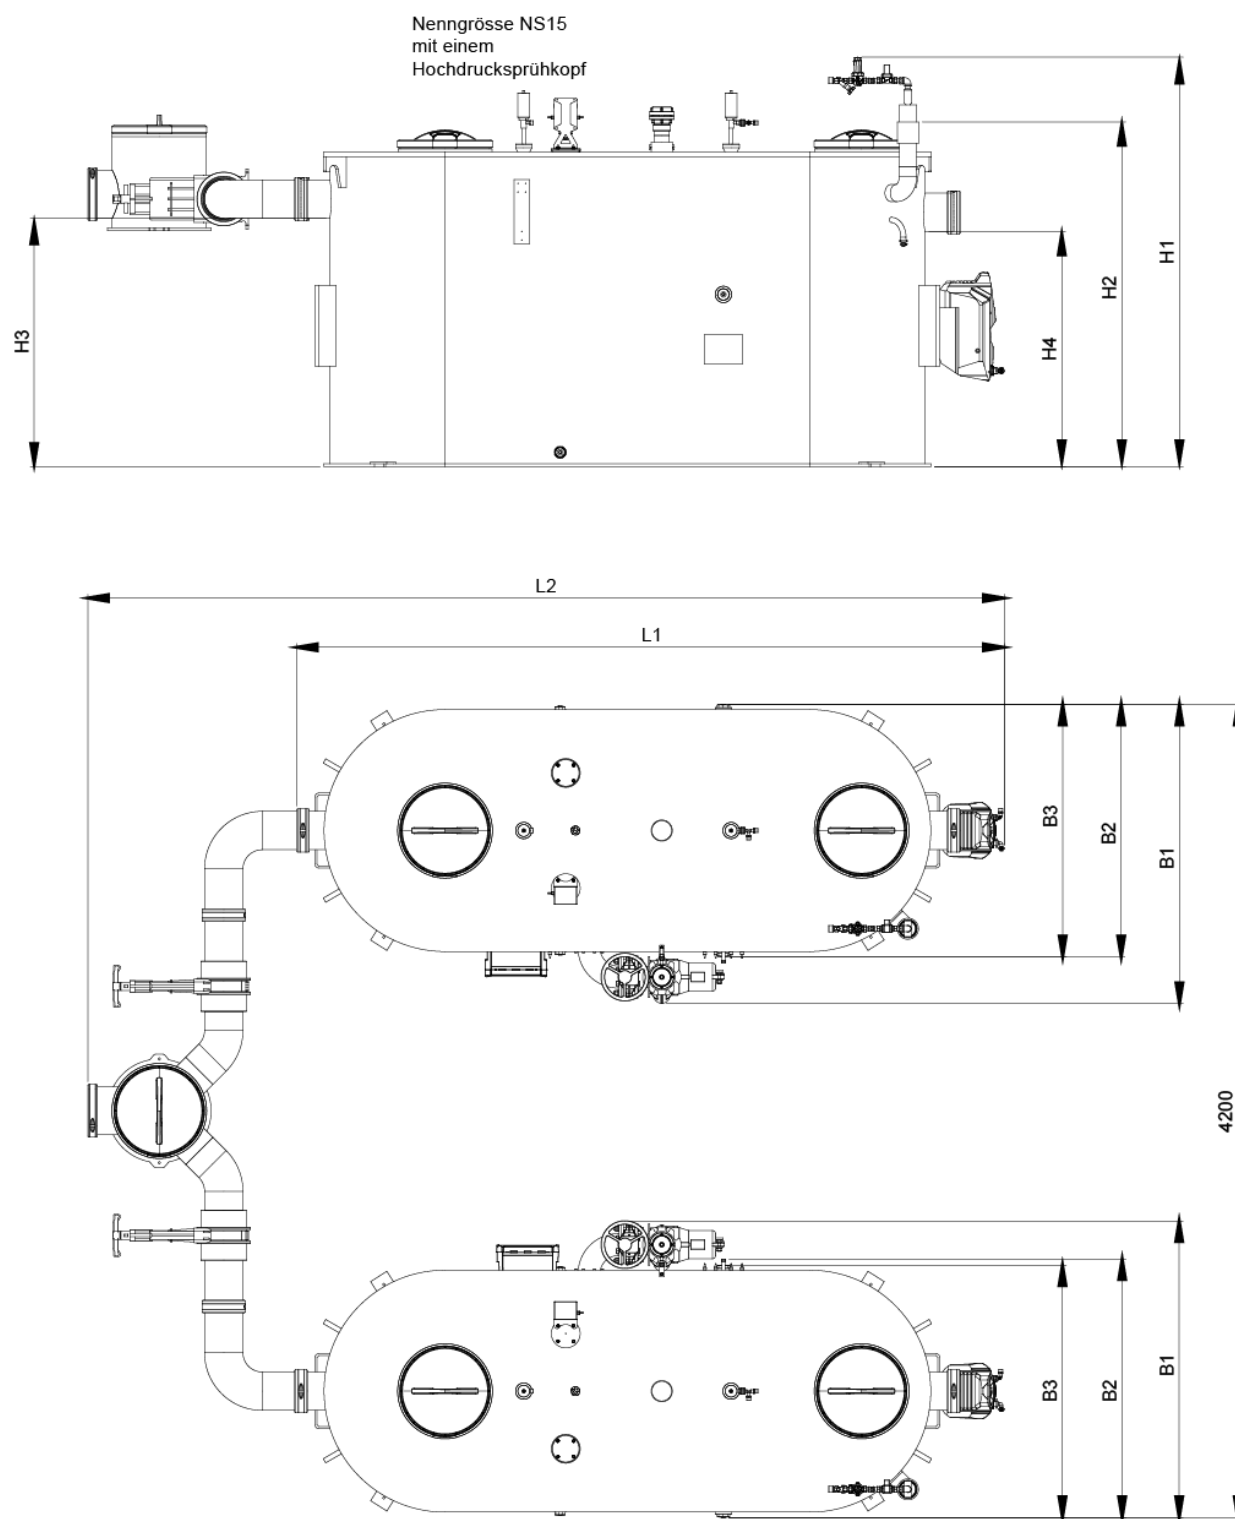

L1	3700
L2	4780
H1	2070
H2	1800
H3	1300
H4	1230
B1	1560
B2	1350

