

Fettabscheider LipuJet-P-OAP-Ausbaustufe 3 - parallel

Produktinformationen


- Fettabscheider LipuJet-P-OAP parallel gemäss SN EN 1825 und DIN 4040x100
- Gefertigt aus Polyethylen in ovaler Bauform
- Zur Freiaufstellung in frostgeschützten Bereichen
- Zwei geruchsdichte Abdeckungen \varnothing 450 mm
- Bedienseite rechts/links
- Automatisch betriebene Entsorgungspumpe mit 4,2 kW inklusive Absperrschieber, Entsorgungsanschluss \varnothing 75 mm mit Storz-B-Kupplung R 2½"
- Zwei Schaugläser mit Wischer
- Elektrischer Anschluss 400 V/50 (60) Hz/16 A/7,6 kW
- Automatisch betriebene Füllereinheit R ¾" über ein Magnetventil
- Zu- und Ablauf \varnothing 200 mm (NS 15 – 25) oder \varnothing 250 mm (NS 30)
- Automatisch betriebene Hochdruckpumpe mit 4,2 kW und angeschlossenen Hochdrucksprühkopf mit 175 bar für kombiniertes Mischen des Inhalts und Reinigen des Behälters



Technische Daten zum Artikel

Nenngrösse	NS 50
Schlammfang	5100
Fettspeicher	2140
Gesamtinhalt	9320
Art.Nr.	2142826

Abmessungen

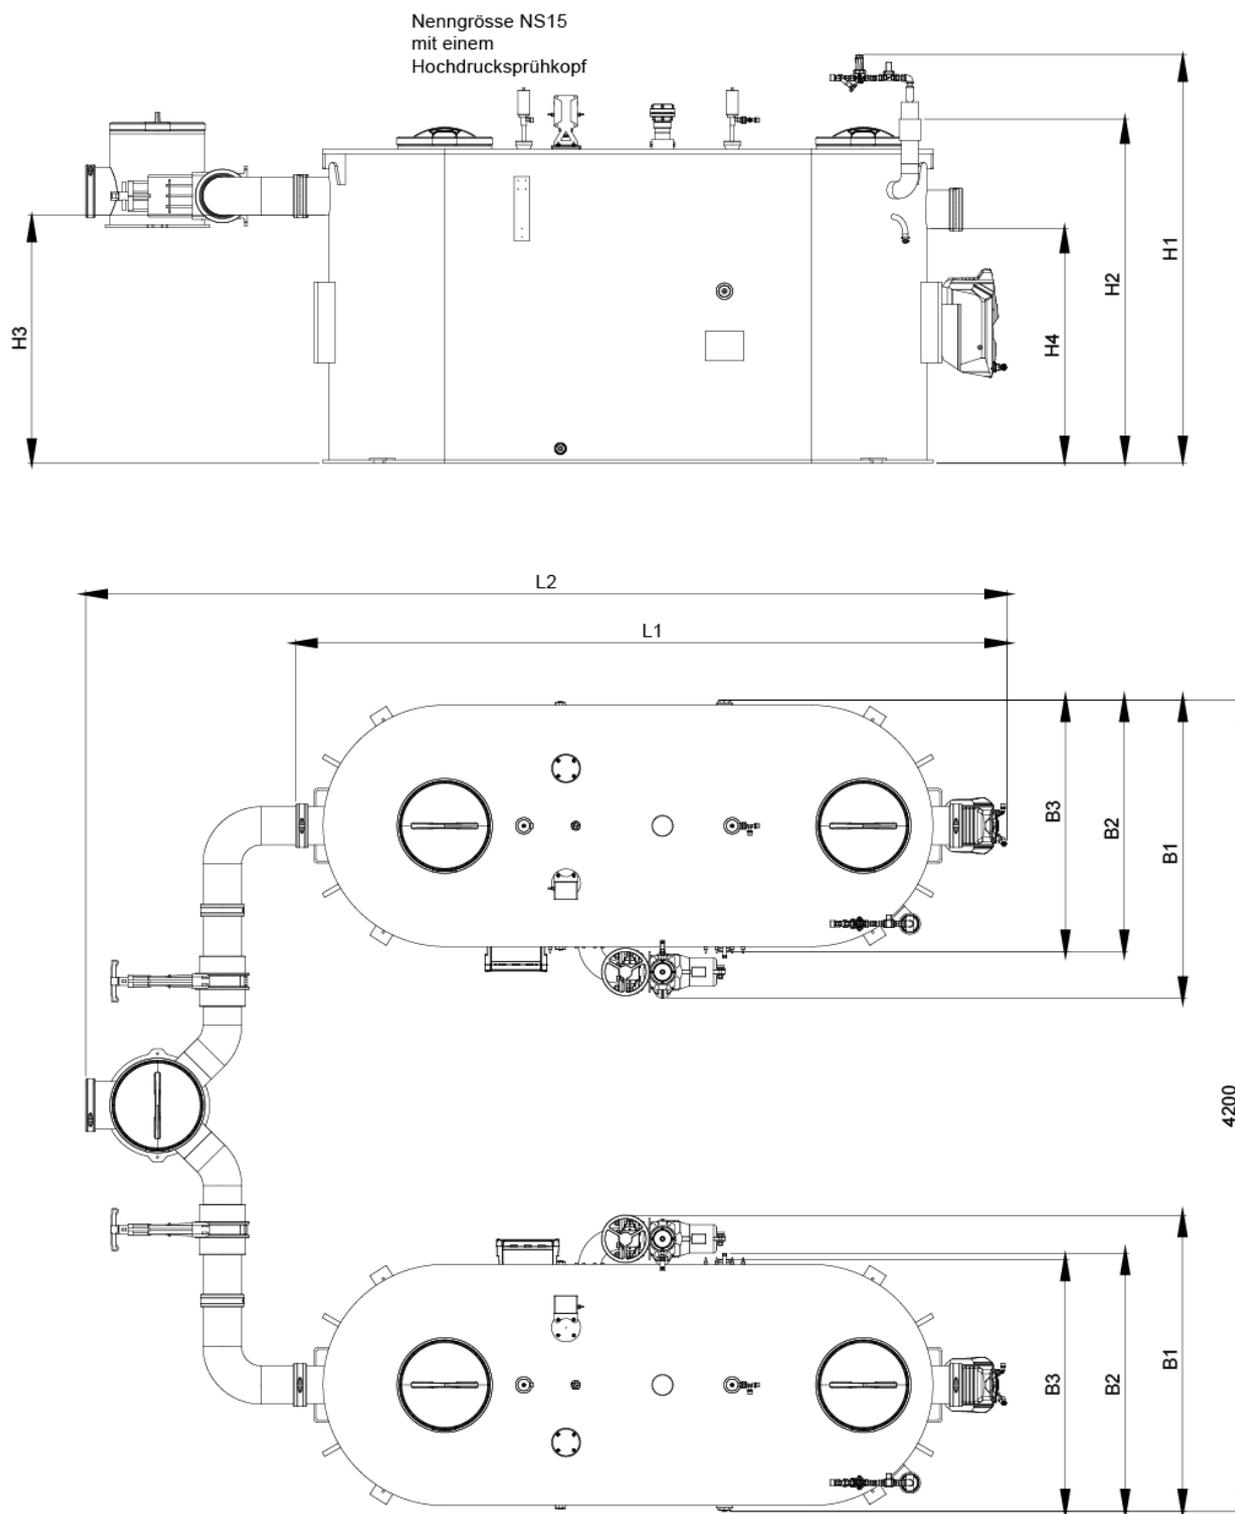

L1	4400
L2	5480
H1	2070
H2	1900
H3	1300
H4	1230
B1	1560
B2	1350

