

ACO Retentionseinlauf

Spezifikationen

Bestätigung Abflusswerte

Die individuellen Abflusswerte sind ACO intern, auf einem zertifizierten Prüfstand, nach SN EN 1253 erfolgreich geprüft worden. ACO garantiert eine Genauigkeit von +/- 5% (im Minimum +/- 0.01 l/s) der verlangten und berechneten Ablaufwerte. Diese Toleranz wurde zusammen mit verschiedenen Planungsbüros bestimmt und festgelegt, da die entsprechende normative Grundlage dazu fehlt.


Prüfverfahren

SN EN 1253

Produktionsstandort

Netstal (GL), Schweiz

Spezifische Produktmerkmale

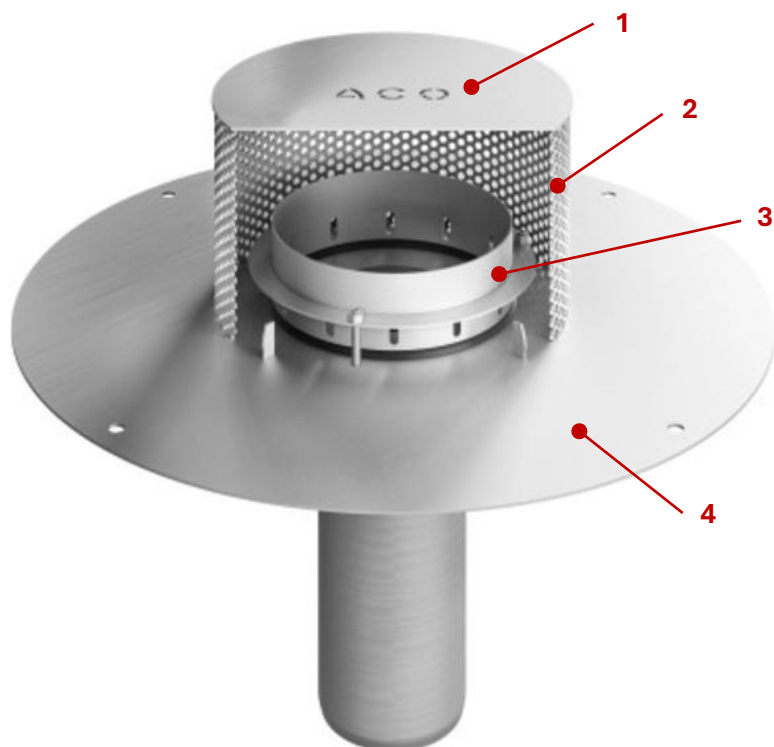

- 1** Deckel gesteckt
- 2** Kiesfang gesteckt als Standardhöhe 150mm oder auf Mass
- 3** Drosseleinheit, kundenspezifisch angefertigt (Anstauhöhe frei wählbar, Durchfluss von 0.0 - 4.8 l/s)
- 4** Tablett mit 150 mm Klebeflansch und wählbar mit Stützen Ø 90/110/125/142 mm, ab Lager verfügbar