

Sinkamat-Z

Produktinformationen

- Anwendungsbereich:
 - Zur Unterflurinstallation in frostgeschützten Räumen unterhalb der Rückstauenebene wie z.B. Keller-, Hobbyräume und Waschküchen
 - Für häusliches fäkalienfreies Schmutzwasser aus Duschen, Waschtischen, etc.
- Gehäuse aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Edelstahldeckel mit Lochbild
- Seitliche Zulauföffnung wahlweise DN 50, DN 70 oder DN 100
- Anschlussstutzen DN 50 (Kunststoff) für Kabelrohr
- Druckleitungsanschluss:
 - R 1¼" für Gewinderohr
 - DN 50 für SML-Rohr
- Grauwassertauchpumpe mit robustem Wechselstrommotor
- Motorgehäuse und Welle aus Edelstahl
- Pumpengehäuse und Laufrad aus Kunststoff
- Abdichtung Pumpengehäuse zum Motor durch Gleitringdichtung
- Mit 10 m Schukostecker




Technische Daten zum Artikel

kg	23,0
Typ	50/2-Z
Motorenleistung P1	0,85 kW
Motorenleistung P2	0,43 kW
Stromaufnahme	3,7 A
Spannung	230 V
Drehzahl	2800 U/min
Korngrösse	10 mm

Nutzvolumen	8 l
Gesamtvolumen	45 l
Art.Nr.	3002503

Leistungsparameter

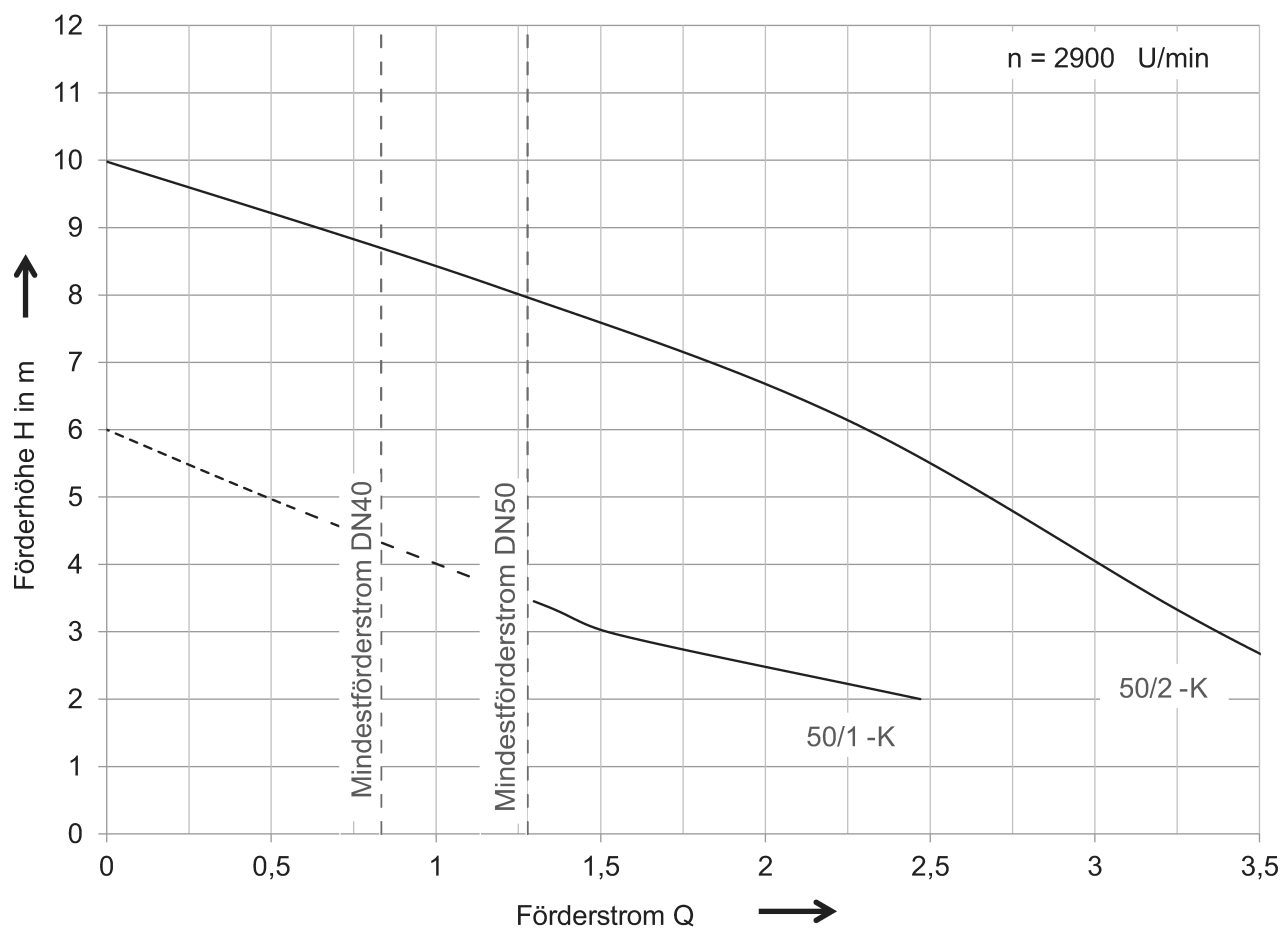

Förderhöhe	2 – 8,7 m
Q 2m	3,65 l/s
Q 4 m	3,02 l/s
Q 6 m	2,3 l/s
Q 8 m	1,25 l/s
Temperatur Normal	45 °C
Temperatur Maximal	80 °C