

Lipujet-S-RD - Ausbaustufe 1

Produktinformationen


- Fettabscheideranlage Lipujet-S-RD gemäss SN EN 1825 und DIN 4040Ø100
- Edelstahl 1.4571
- Gemäss Norm SN EN 1825
- Bauaufsichtliche Zulassung Z-54.1-487
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Absaug- und Entsorgungsumpf mit Grundablassmuffe R 1 1/2"
- Entsorgung über Direktabsaugung (RD)
- Reinigung über Wartungsöffnung
- Ausbaustufe 1
- Geruchsdichte Wartungsöffnung
 - Durchmesser: 300 mm bei NS 1 – 4
 - Durchmesser: 500 mm bei NS 7 – 20



Technische Daten zum Artikel

kg	335,6
Nenngrösse	NS 7
Nennweite	150 DN
Schlammfang	705 l
Fettspeicher	400 l
Gesamtinhalt	1920 l
Gewicht leer	338 kg
Gewicht gefüllt	2290 kg
Art.Nr.	3002791

Abmessungen

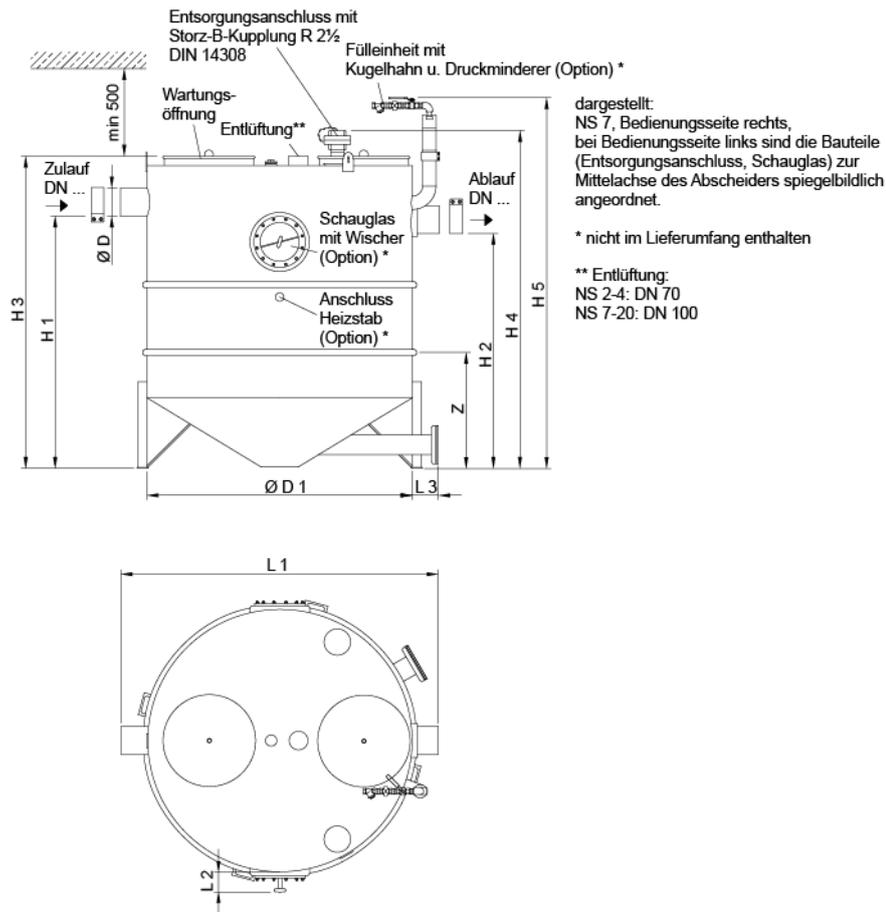

L1	1800 mm
L2	120 mm
L3	150 mm
H1	1430 mm
H2	1330 mm
H3	1780 mm
H4	1930 mm
H5	2100 mm
D	160 mm
D1	1500 mm
Z/n	790/3 mm