


## Fettabscheider mit integrierter Pumpstation LipuLift-PF-DA Ausbaustufe 3

### Produktinformationen

- Fettabscheideranlage LipuLift-PF-DA gemäss SN EN 1825 und DIN 4040/100
- Polyethylen
- Integrierter Doppelpumpstation gemäss SN EN 12050
- Zwei Öffnungen zur Aufnahme von Auflagerungen mit einer Gesamthöhe von max. 300 mm und Abdeckungen für die Belastungsklassen A, B oder D gemäss SN EN 124
- Zum Erdeinbau
- Ausbaustufe 3
- Für maximale Zulauftiefen bis zu 1.800/1.900 mm (Verwendung von entsprechender Abdeckungen)
- Integrierte Pumpstation zugänglich über eine der Schachtabdeckungen
  - Druckanschluss: 2" -  $\varnothing$  63 mm (PE-Rohr)
  - Rückflussverhinderer
  - Betriebsspannung: 400 V, 50 Hz, Drehzahl: 2900 U/min
  - Schutzart IP 68; Betriebsart: S1
- Ausführung LipuLift-PF-DA
  - Mit einer werkseitig vorbereiteten Saugleitung aus PE-HD DN 65 ( $\varnothing$  75 mm), mit Storz-B-Kupplung und Blinddeckel
  - Mit automatischer Hochdruck-Innenreinigung und Wiederbefüllung
  - Entsorgung, Reinigung und Wiederbefüllung bei geschlossener Abdeckung

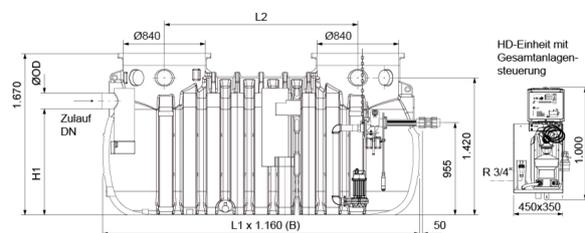

### Technische Daten zum Artikel

Typ	SatØ150/D
Nenngrösse	NG 7
Nennweite	160 mm
Schlammfang	780 l
Fettspeicher	550 l
Gesamtinhalt	1760 l
Art.Nr.	3003589

## Abmessungen

L1	3260 mm
L2	1990 mm
H1	1100 mm
B1	1160 mm