


## mit Pressdichtungsflansch

### Produktinformationen

- Edelstahl 1.4301
- Gem. SN EN 1253, SIA 271, SN592000
- Mit Pressdichtungsflansch
- Zum direkten einbetonieren oder in Kernbohrungen
- Senkrecht: Standardlänge 200mm, kürzbar bis H=120mm
- Für Balkonplatten mit Feuchtigkeitsabdichtung
- Waagrecht: geringe Einbauhöhe
- Kompatibel mit ACO GM-X Rohr DN70 und DN100
- Produktvorteile
  - Vereinfachte Planung dank Baukastensystem
  - Lösungen für jedem Bodenaufbau
  - Geringer Platzbedarf dank Direktablaufprinzip
  - Verwendbar als Einzel- und Direktablauf
  - Werkzeuglose Montage

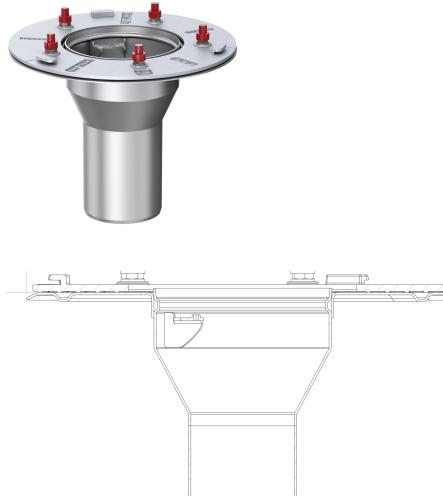

### Technische Daten zum Artikel

kg	2,9
DN	70
Höhe	200
Abflusswert (l/s)	5.5
Art.Nr.	3008566