

Fettabscheider LipuJet-P-RD Ausbaustufe 1

Produktinformationen

- Fettabscheider LipuJet-P-RD gemäss SN EN 1825 und DIN 4040x100
- Behälter aus Polyethylen, in Segmentbauweise
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Füllereinheit (Komponenten mit DVGW und KIWA Zulassungen) für manuelle Wiederbefüllung (optional):
 - Freistromventil
 - Druckminderer mit Schmutzfänger
 - Geruchverschluss
- Geruchsdichte Wartungsöffnung (lichte Weite x450 mm)
- Absaug- und Entleerungssumpf
- Geruchsdichte Revisionsöffnung über Zulauf- und Ablaufgarnitur
- Rohrverbinder am Zu- und Ablauf mit Übergangdichtung zum Anschluss OD 200 mm (NS 15x22,5)/OD 160 mm (NS 5,5x10)
- Schauglas mit Wischer (optional)
- Leistungserklärung "Declaration of Performance" (DoP) Nr: BD-G1x1025




Technische Daten zum Artikel

| | |
|-----------------|---------|
| Nenngrösse | NS 15 |
| Nennweite | DN 200 |
| Schlammfang | 1550 |
| Fettspeicher | 600 |
| Gesamtinhalt | 3130 |
| Gewicht leer | 330 |
| Gewicht gefüllt | 3460 |
| Art.Nr. | 3008775 |



Abmessungen

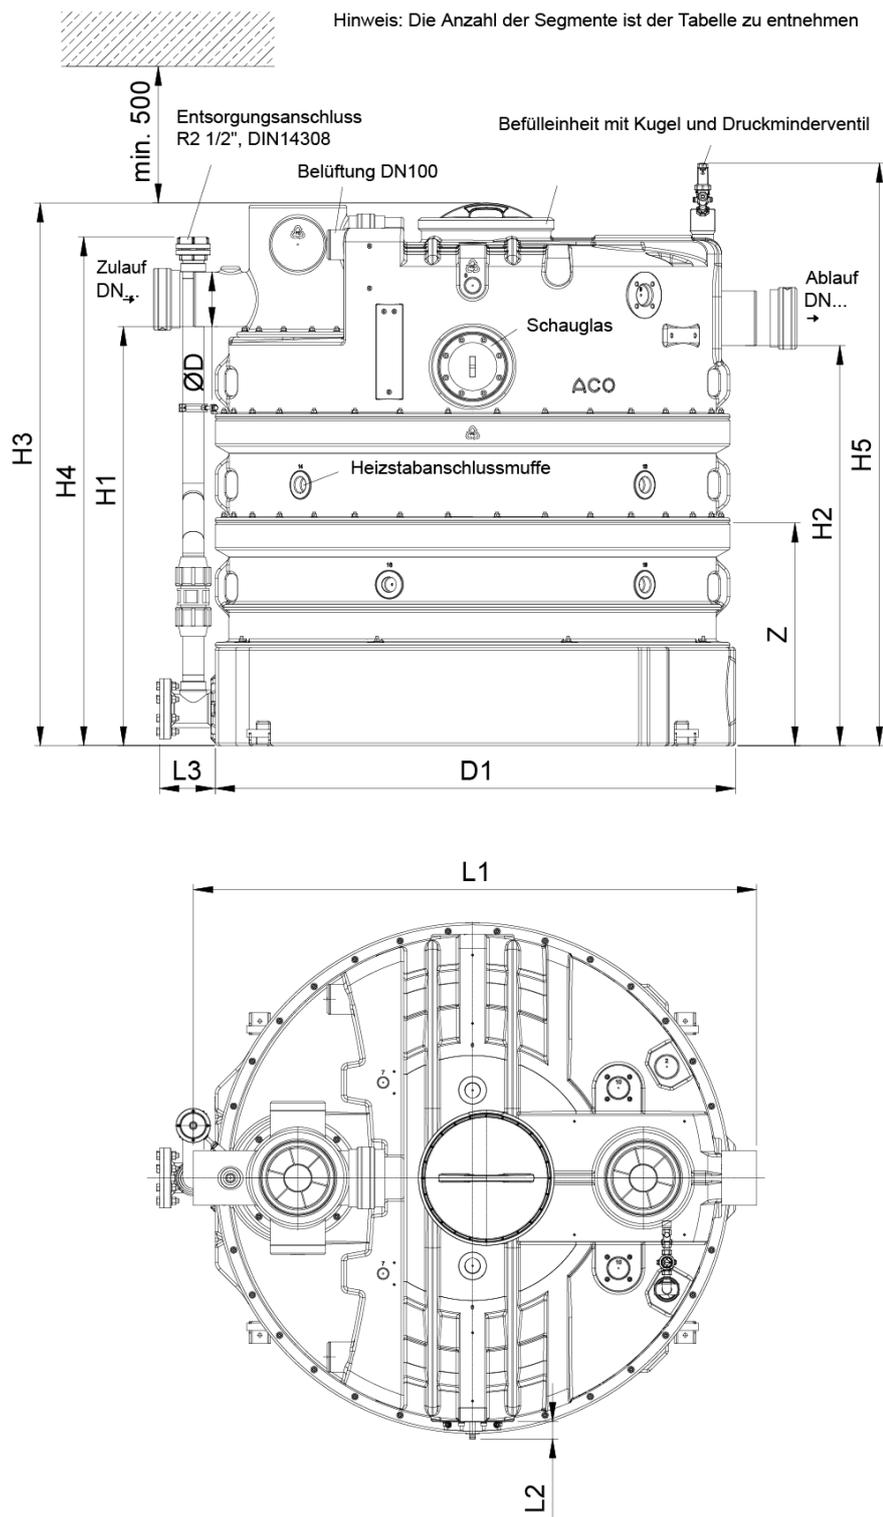

| | |
|----|------|
| L1 | 2050 |
| L2 | 65 |
| L3 | 210 |
| H1 | 1535 |
| H2 | 1465 |
| H3 | 1990 |
| H4 | 1870 |
| H5 | 2150 |

| | |
|-----|------|
| D | 200 |
| D1 | 1890 |
| Z/n | 4 |