


## Fettabscheider LipuJet-P-RAP Ausbaustufe 3 RECHTS

### Produktinformationen

- Fettabscheider LipuJet-P-RAP Bedienseite rechts gemäss SN EN 1825 und DIN 4040x100
- Behälter aus Polyethylen, in Segmentbauweise
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Füllereinheit (Komponenten mit DVGW und KIWA Zulassungen) für manuelle Wiederbefüllung (optional):
  - Freistromventil
  - Druckminderer mit Schmutzfänger
  - Magnetventil
  - Geruchverschluss
- Geruchsdichte Wartungsöffnung (lichte Weite  $\varnothing$ 450 mm)
- Absaug- und Entleerungssumpf
- Hochdruckinnenreinigung:
  - Motorbetriebenem Hochdrucksprühkopf (360° Reinigung über 2 Achsen)
  - HD (Hochdruck)-Pumpe (Nenndruck 175 $\varnothing$ bar)
- Geruchsdichte Revisionsöffnung über Zulauf- und Ablaufgarnitur
- Rohrverbinder am Zu- und Ablauf mit Übergangdichtung zum Anschluss OD 200 mm (NS 15 $\varnothing$ 22,5)/OD 160 mm (NS 5,5 $\varnothing$ 10)
- Schauglas mit Wischer

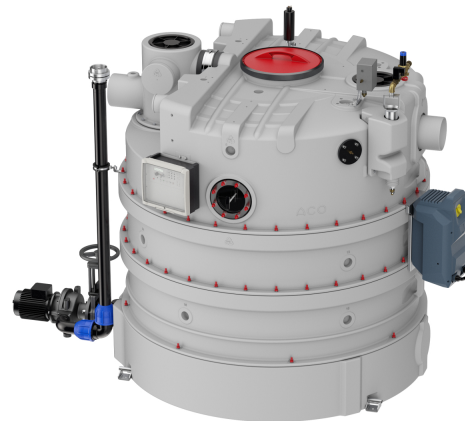


### Technische Daten zum Artikel

Nenngrösse	NS 20
Nennweite	DN 200
Schlammfang	2020

Fettspeicher	800
Gesamtinhalt	4070
Gewicht leer	350
Gewicht gefüllt	4420
Art.Nr.	3008797

# Abmessungen

Hinweis: Die Anzahl der Segmente ist der Tabelle zu entnehmen

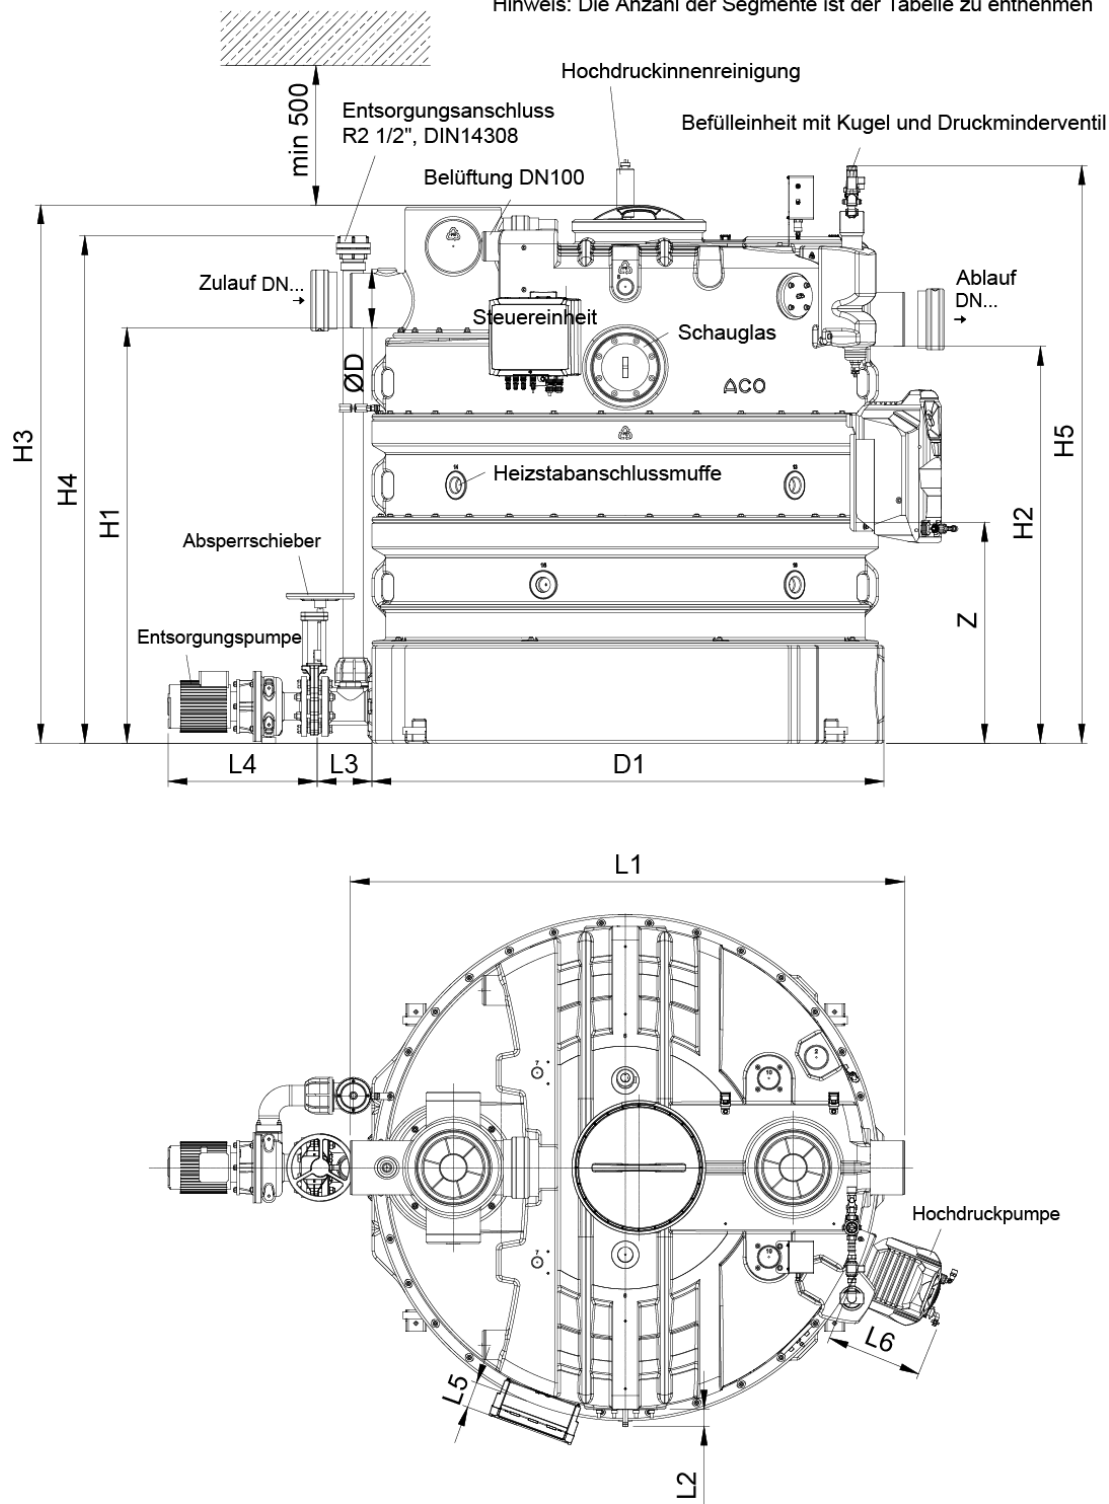

L1	2050
L2	65
L3	210
L4	590
L5	160
L6	360
H1	1925
H2	1855

H3	2380
H4	2260
H5	2540
D	200
D1	1890
Z/n	4