

Fettabscheider LipuJet-P-RM Ausbaustufe 2 LINKS

Produktinformationen

- Fettabscheider LipuJet-P-RM Bedienseite rechts gemäss SN EN 1825 und DIN 4040x100
- Behälter aus Polyethylen, in Segmentbauweise
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Füllereinheit (Komponenten mit DVGW und KIWA Zulassungen) für manuelle Wiederbefüllung (optional):
 - Freistromventil
 - Druckminderer mit Schmutzfänger
 - Geruchverschluss
- Geruchsdichte Wartungsöffnung (lichte Weite \varnothing 450 mm)
- Absaug- und Entleerungssumpf
- Hochdruckinnenreinigung:
 - Motorbetriebenem Hochdrucksprühkopf (360° Reinigung über 2 Achsen)
 - HD (Hochdruck)-Pumpe (Nenndruck 175 \varnothing bar) mit Anschlusskabel 1,5 \varnothing m und CEE-Stecker 16 \varnothing A inklusive Phasenwender \varnothing
- Geruchsdichte Revisionsöffnung über Zulauf- und Ablaufgarnitur
- Rohrverbinder am Zu- und Ablauf mit Übergangdichtung zum Anschluss OD 200 mm (NS 15 \varnothing 22,5)/OD 160 mm (NS 5,5 \varnothing 10)
- Schauglas mit Wischer





Technische Daten zum Artikel

Nenngrösse	NS 20
Nennweite	DN 200

Schlammfang	2020
Fettspeicher	800
Gesamtinhalt	4070
Gewicht leer	350
Gewicht gefüllt	4420
Art.Nr.	3009252

Abmessungen

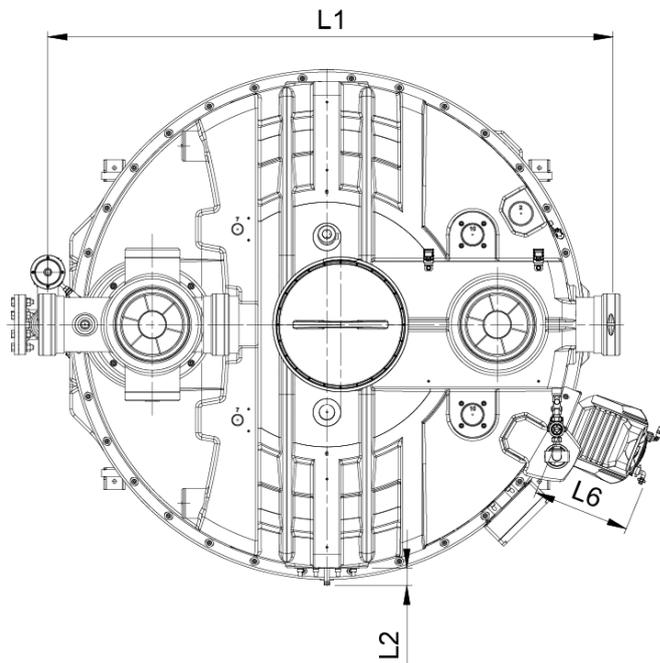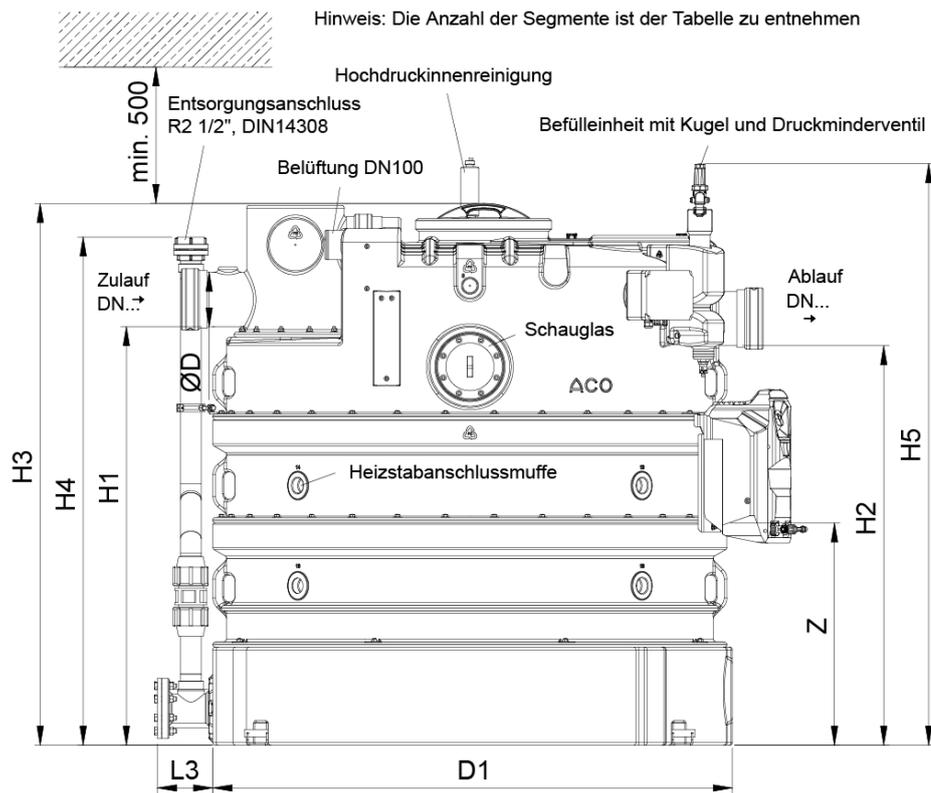

L1	2050
L2	65
L3	210
L6	360
H1	1925
H2	1855
H3	2380
H4	2260

H5	2540
D	200
D1	1890
Z/n	4