

## Fettabscheider LipuJet-P-RM Ausbaustufe 2 LINKS

### Produktinformationen

- Fettabscheider LipuJet-P-RM Bedienseite links gemäss SN EN 1825 und DIN 4040 $\times$ 100
- Behälter aus Polyethylen, in Segmentbauweise
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Füllereinheit (Komponenten mit DVGW und KIWA Zulassungen) für manuelle Wiederbefüllung (optional):
  - Freistromventil
  - Druckminderer mit Schmutzfänger
  - Geruchverschluss
- Geruchsdichte Wartungsöffnung (lichte Weite  $\times$ 450 mm)
- Absaug- und Entleerungssumpf
- Geruchsdichte Revisionsöffnung über Zulauf- und Ablaufgarnitur
- Rohrverbinder am Zu- und Ablauf mit Übergangdichtung zum Anschluss OD 200 mm (NS 15 $\times$ 22,5)/OD 160 mm (NS 5,5 $\times$ 10)
- Schauglas mit Wischer
- Leistungserklärung "Declaration of Performance" (DoP) Nr: BD-G1 $\times$ 1038





### Technische Daten zum Artikel

Nenngrösse	NS 20
Nennweite	DN 200
Schlammfang	2020
Fettspeicher	800
Gesamtinhalt	4070
Gewicht leer	350
Gewicht gefüllt	4420
Art.Nr.	3009255



# Abmessungen

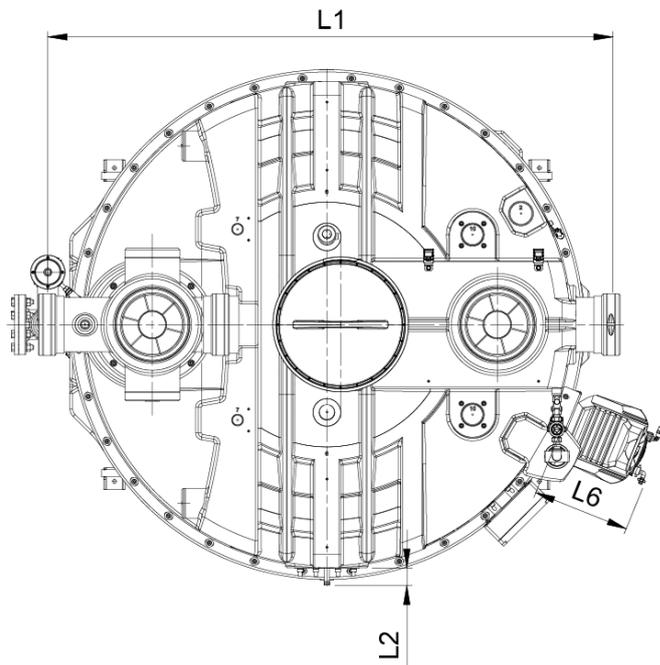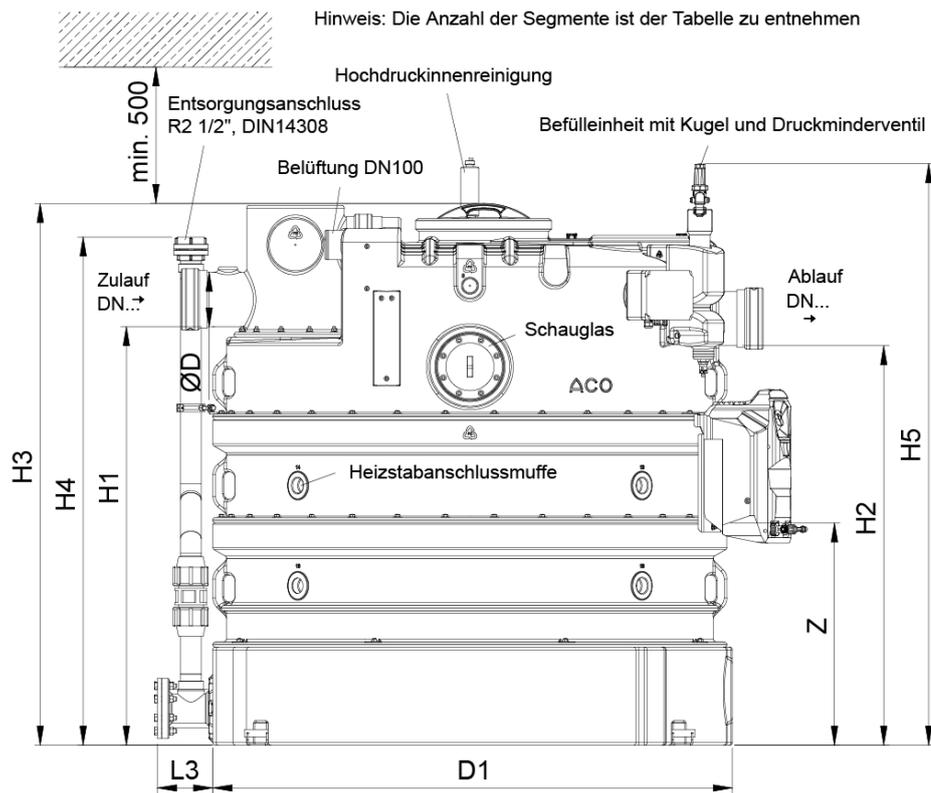

L1	2050
L2	65
L3	210
L6	360
H1	1925
H2	1855
H3	2380
H4	2260

H5	2540
D	200
D1	1890
Z/n	4