


## Mit Betonsockel höhenverstellbar NIVOPLAN

### Produktinformationen

- Deckel gefüllt mit polymer-modifiziertem Asphalt
- Grip-Performance auf Strassen-Niveau
- Belastungsklasse E 600
- Gemäss Norm SN EN 124
- USRV-Wert: 74 gemäss Norm EN 124-1
- Mit Schriftfeld
- Mit dämpfender Spezialeinlage
- Stufenlos höhenverstellbar bis 60 mm, NIVOPLAN
- Mit allen handelsüblichen Hebeegeräten (Innendurchmesser  $\geq 750\text{mm}$ ) hochziehbar
- Mit Scharnier aufklappbar
- Optional mit Vorreiberverschluss

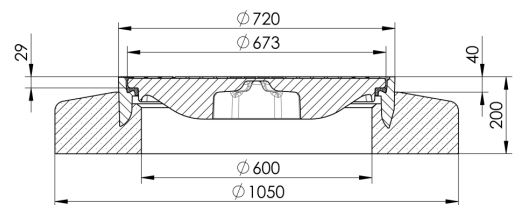

### Technische Daten zum Artikel

Typ	2E60.33.88
Klasse	E 600
Nennweite	600
Verriegelung	X
Ausführung	Mit Aushebevorrichtung
kg	281,0
Stk./Pal.	4
Art.Nr.	3018547