


## Fettabscheider LipuJet-P-RM Ausbaustufe 2 LINKS

### Produktinformationen

- Fettabscheider LipuJet-P-RM Bedienseite rechts gemäss SN EN 1825 und DIN 4040x100
- Behälter aus Polyethylen, in Segmentbauweise
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Füllereinheit (Komponenten mit DVGW und KIWA Zulassungen) für manuelle Wiederbefüllung (optional):
  - Freistromventil
  - Druckminderer mit Schmutzfänger
  - Geruchsverschluss
- Geruchsdichte Wartungsöffnung (lichte Weite  $\varnothing$ 450 mm)
- Absaug- und Entleerungssumpf
- Hochdruckinnenreinigung:
  - Motorbetriebem Hochdrucksprühkopf (360° Reinigung über 2 Achsen)
  - HD (Hochdruck)-Pumpe (Nenndruck 175 $\varnothing$ bar) mit Anschlusskabel 1,5 $\varnothing$ m und CEE-Stecker 16 $\varnothing$ A inklusive Phasenwender $\varnothing$
- Geruchsdichte Revisionsöffnung über Zulauf- und Ablaufgarnitur
- Rohrverbinder am Zu- und Ablauf mit Übergangdichtung zum Anschluss OD 200 mm (NS 15 $\varnothing$ 22,5)/OD 160 mm (NS 5,5 $\varnothing$ 10)
- Schauglas mit Wischer





### Technische Daten zum Artikel

Nenngrösse	NS 2
Nennweite	DN 100

Schlammfang	260
Fettspeicher	120
Gesamtinhalt	620
Gewicht leer	120
Gewicht gefüllt	740
Bedienung	Rechts
Art.Nr.	3024494

# Abmessungen

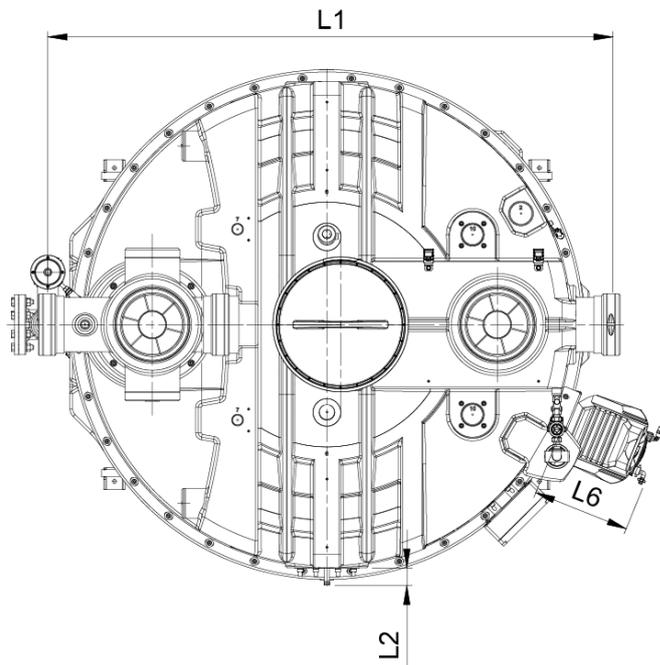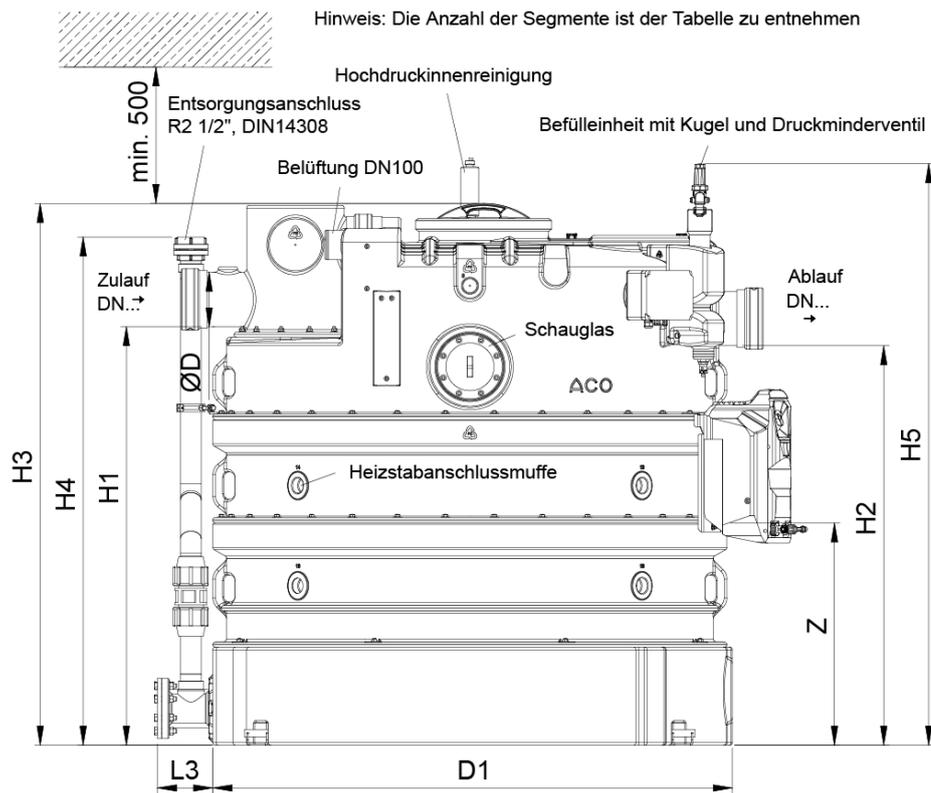

L1	1300
L2	65
L6	360
H1	890
H2	820
H3	1360
H4	1280
H5	1435

D	110
D1	1140
Z/n	2