

## Fettabscheider LipuJet-P-RM Ausbaustufe 2 LINKS

### Produktinformationen

- Fettabscheider LipuJet-P-RM Bedienseite links gemäss SN EN 1825 und DIN 4040Ø100
- Behälter aus Polyethylen, in Segmentbauweise
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Füllereinheit (Komponenten mit DVGW und KIWA Zulassungen) für manuelle Wiederbefüllung (optional):
  - Freistromventil
  - Druckminderer mit Schmutzfänger
  - Geruchverschluss
- Geruchsdichte Wartungsöffnung (lichte Weite Ø450 mm)
- Absaug- und Entleerungssumpf
- Geruchsdichte Revisionsöffnung über Zulauf- und Ablaufgarnitur
- Rohrverbinder am Zu- und Ablauf mit Übergangdichtung zum Anschluss OD 200 mm (NS 15Ø22,5)/OD 160 mm (NS 5,5Ø10)
- Schauglas mit Wischer
- Leistungserklärung "Declaration of Performance" (DoP) Nr: BD-G1Ø1033




### Technische Daten zum Artikel

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Nenngrösse      | NS 2   |
| Nennweite       | DN 100 |
| Schlammfang     | 260    |
| Fettspeicher    | 120    |
| Gesamtinhalt    | 620    |
| Gewicht leer    | 120    |
| Gewicht gefüllt | 740    |
| Bedienung       | Links  |

|         |         |
|---------|---------|
| Art.Nr. | 3024495 |
|---------|---------|

# Abmessungen

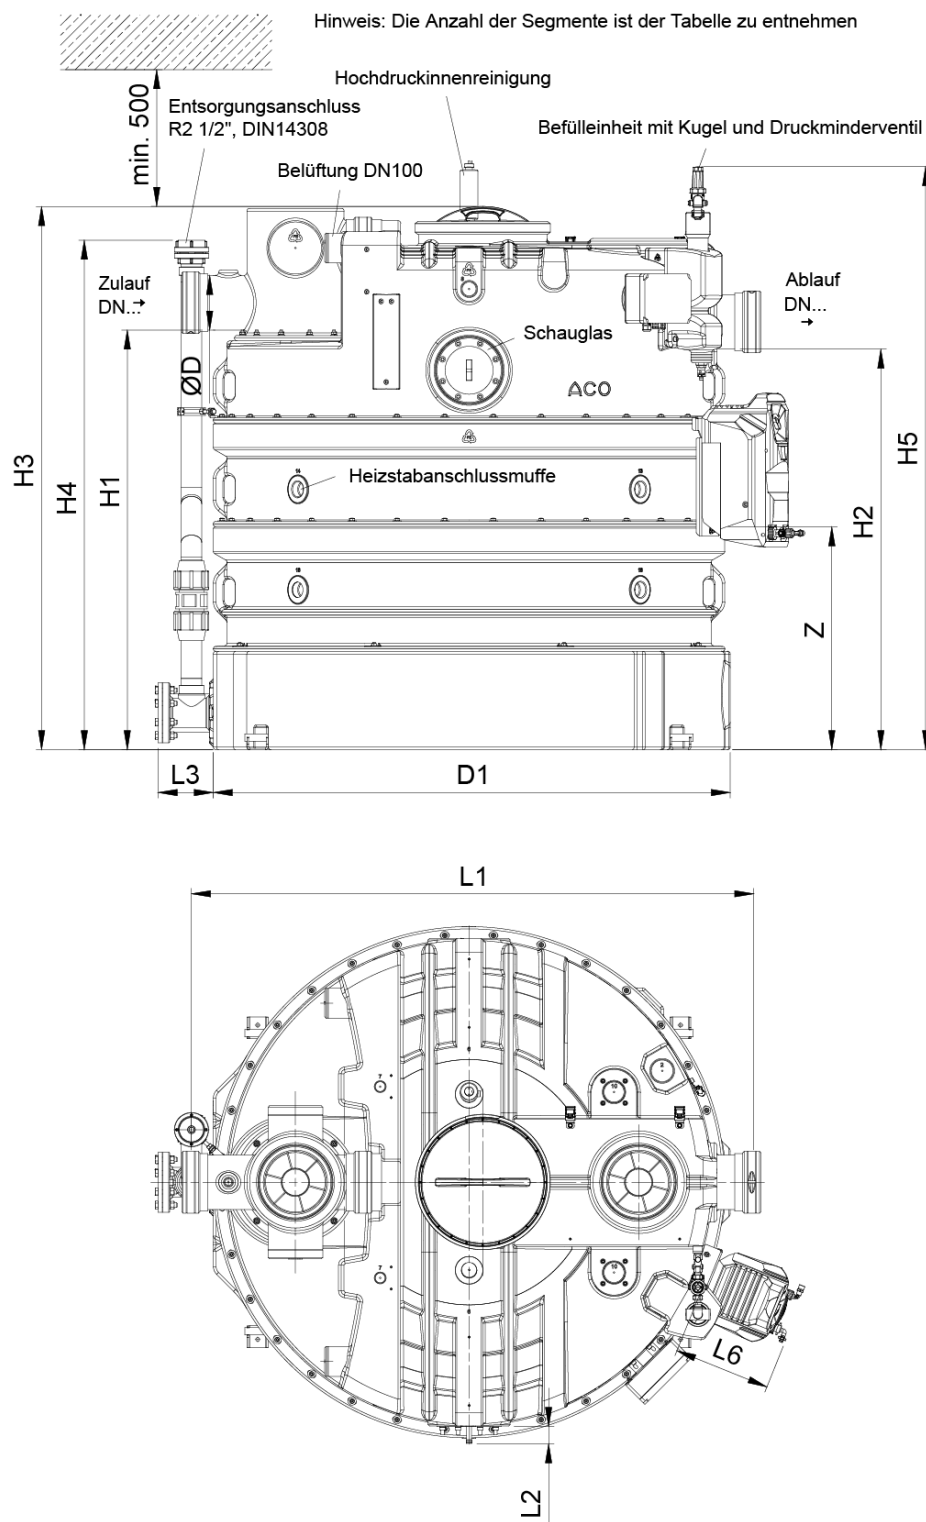

|    |      |
|----|------|
| L1 | 1300 |
| L2 | 65   |
| L6 | 360  |
| H1 | 890  |
| H2 | 820  |
| H3 | 1360 |
| H4 | 1280 |
| H5 | 1435 |

|     |      |
|-----|------|
| D   | 110  |
| D1  | 1140 |
| Z/n | 2    |