


Fettabscheider LipuJet-P-RM Ausbaustufe 2 LINKS

Produktinformationen

- Fettabscheider LipuJet-P-RM Bedienseite rechts gemäss SN EN 1825 und DIN 4040x100
- Behälter aus Polyethylen, in Segmentbauweise
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Füllereinheit (Komponenten mit DVGW und KIWA Zulassungen) für manuelle Wiederbefüllung (optional):
 - Freistromventil
 - Druckminderer mit Schmutzfänger
 - Geruchverschluss
- Geruchsdichte Wartungsöffnung (lichte Weite x450 mm)
- Absaug- und Entleerungssumpf
- Hochdruckinnenreinigung:
 - Motorbetriebem Hochdrucksprühkopf (360° Reinigung über 2 Achsen)
 - HD (Hochdruck)-Pumpe (Nenndruck 175xbar) mit Anschlusskabel 1,5xm und CEE-Stecker 16xA inklusive Phasenwenderx
- Geruchsdichte Revisionsöffnung über Zulauf- und Ablaufgarnitur
- Rohrverbinder am Zu- und Ablauf mit Übergangdichtung zum Anschluss OD 200 mm (NS 15x22,5)/OD 160 mm (NS 5,5x10)
- Schauglas mit Wischer

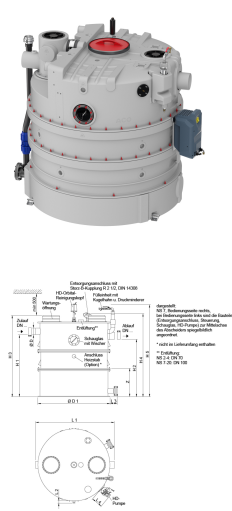


Technische Daten zum Artikel

Nenngrösse	NS 4
Nennweite	DN 100



Schlammfang	480
Fettspeicher	190
Gesamtinhalt	920
Gewicht leer	140
Gewicht gefüllt	1060
Bedienung	Rechts
Art.Nr.	3024496

Abmessungen

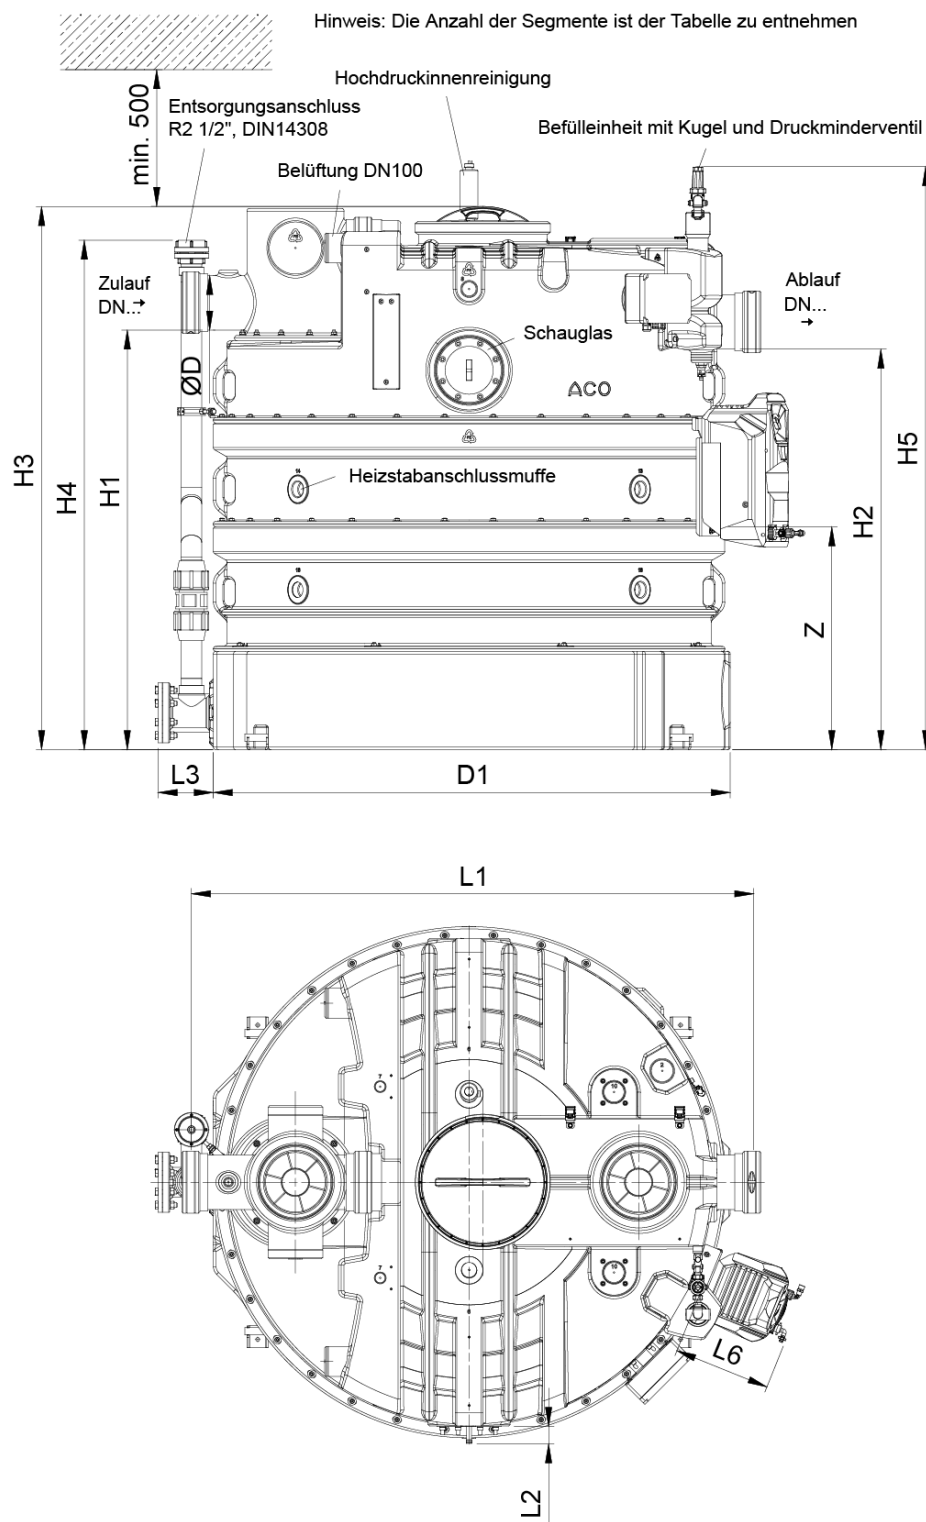

L1	1300
L2	65
L6	360
H1	1240
H2	1170
H3	1710
H4	1630
H5	1785

D	110
D1	1140
Z/n	3