

Fettabscheider LipuJet-P-RM Ausbaustufe 2 LINKS

Produktinformationen

- Fettabscheider LipuJet-P-RM Bedienseite links gemäss SN EN 1825 und DIN 4040Ø100
- Behälter aus Polyethylen, in Segmentbauweise
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Füllereinheit (Komponenten mit DVGW und KIWA Zulassungen) für manuelle Wiederbefüllung (optional):
 - Freistromventil
 - Druckminderer mit Schmutzfänger
 - Geruchverschluss
- Geruchsdichte Wartungsöffnung (lichte Weite Ø450 mm)
- Absaug- und Entleerungssumpf
- Geruchsdichte Revisionsöffnung über Zulauf- und Ablaufgarnitur
- Rohrverbinder am Zu- und Ablauf mit Übergangdichtung zum Anschluss OD 200 mm (NS 15Ø22,5)/OD 160 mm (NS 5,5Ø10)
- Schauglas mit Wischer
- Leistungserklärung "Declaration of Performance" (DoP) Nr: BD-G1Ø1033




Technische Daten zum Artikel

Nenngrösse	NS 4
Nennweite	DN 100
Schlammfang	480
Fettspeicher	190
Gesamtinhalt	920
Gewicht leer	140
Gewicht gefüllt	1060
Bedienung	Links

Art.Nr.	3024497
---------	---------

Abmessungen

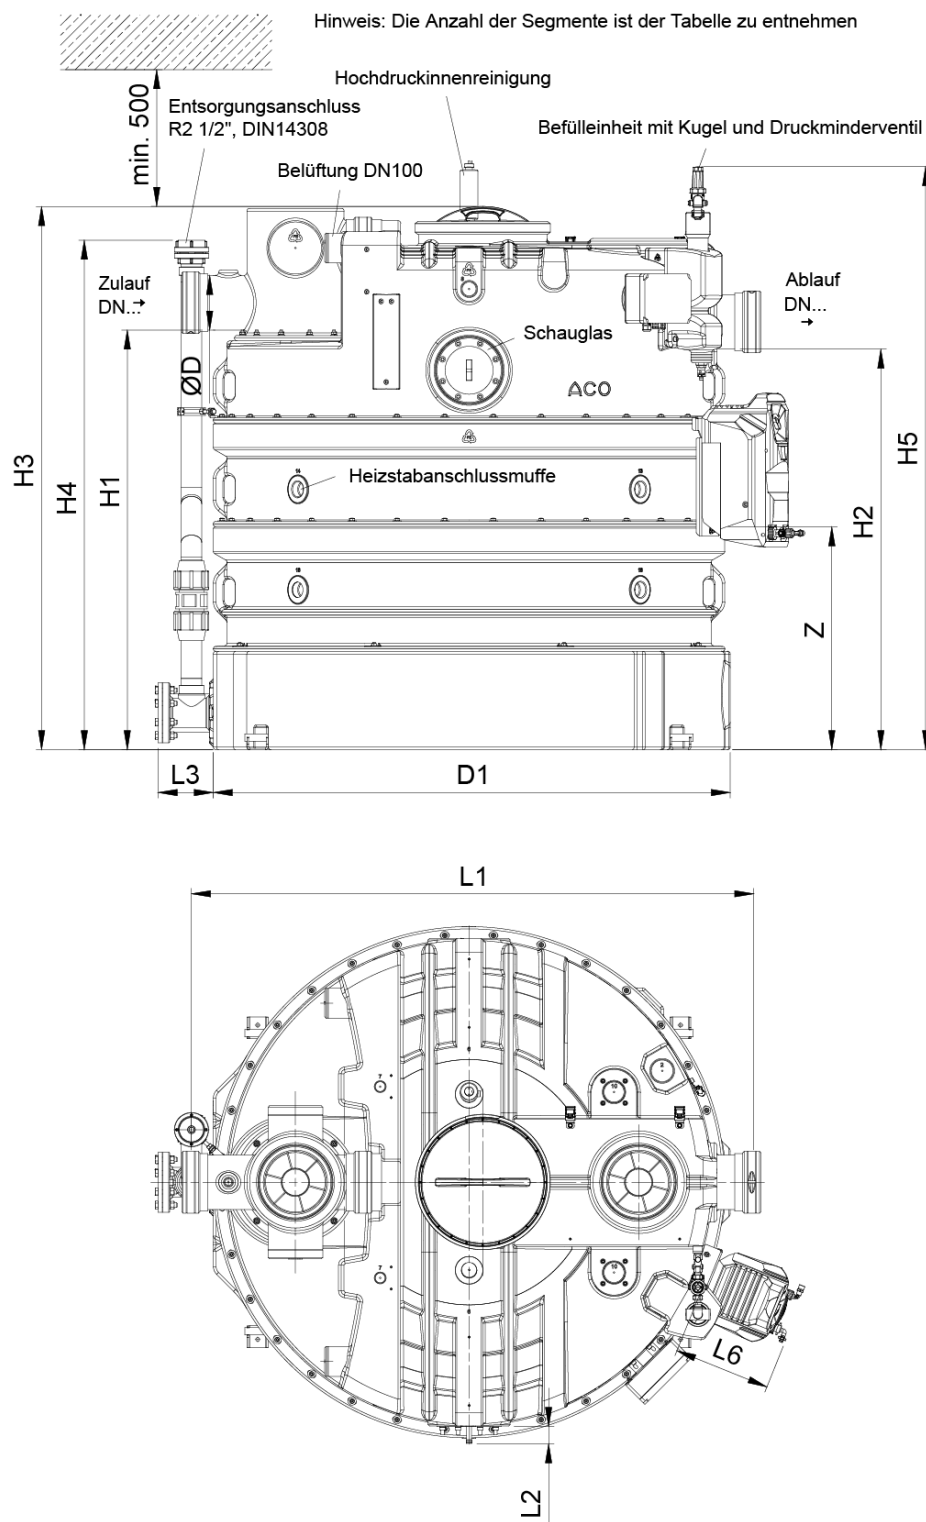

L1	1300
L2	65
L6	360
H1	1240
H2	1170
H3	1710
H4	1630
H5	1785

D	110
D1	1140
Z/n	3