

Fettabscheider LipuJet-P-RA Ausbaustufe 3 LINKS

Produktinformationen

- Fettabscheider LipuJet-P-RA Bedienseite links gemäss SN EN 1825 und DIN 4040Ø100
- Behälter aus Polyethylen, in Segmentbauweise
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Füllereinheit (Komponenten mit DVGW und KIWA Zulassungen) für manuelle Wiederbefüllung (optional):
 - Freistromventil
 - Druckminderer mit Schmutzfänger
 - Magnetventil
 - Geruchverschluss
- Geruchsdichte Wartungsöffnung (lichte Weite Ø450 mm)
- Absaug- und Entleerungssumpf
- Hochdruckinnenreinigung:
 - Motorbetriebenem Hochdrucksprühkopf (360° Reinigung über 2 Achsen)
 - HD (Hochdruck)-Pumpe (Nenndruck 175bar)
- Geruchsdichte Revisionsöffnung über Zulauf- und Ablaufgarnitur
- Rohrverbinder am Zu- und Ablauf mit Übergangdichtung zum Anschluss OD 200 mm (NS 15Ø22,5)/OD 160 mm (NS 5,5Ø10)
- Schauglas mit Wischer




Technische Daten zum Artikel

Nenngrösse	NS 4
Nennweite	DN 100
Schlammfang	480
Fettspeicher	190

Gesamtinhalt	920
Gewicht leer	150
Gewicht gefüllt	1070
Bedienung	Links
Art.Nr.	3024499

Abmessungen

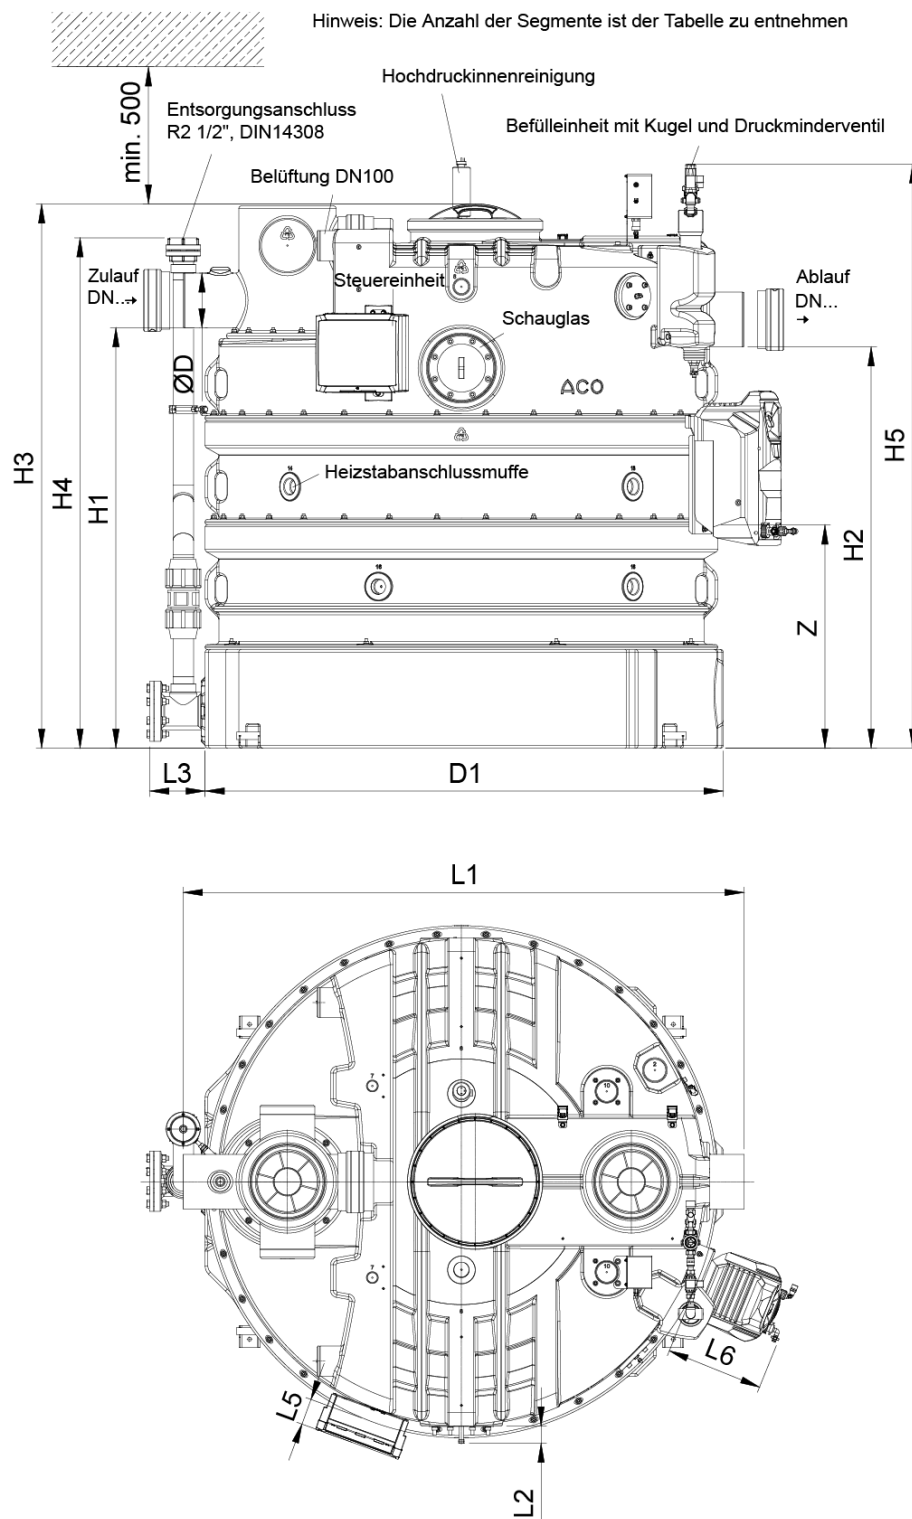

L1	1300
L2	65
L5	160
L6	360
H1	1240
H2	1170
H3	1710
H4	1630

H5	1785
D	110
D1	1140
Z/n	3