


Fettabscheider LipuJet-P-RA Ausbaustufe 3 LINKS

Produktinformationen


- Fettabscheider LipuJet-P-RA Bedienseite rechts gemäss SN EN 1825 und DIN 4040x100
- Behälter aus Polyethylen, in Segmentbauweise
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Füllereinheit (Komponenten mit DVGW und KIWA Zulassungen) für manuelle Wiederbefüllung (optional):
 - Freistromventil
 - Druckminderer mit Schmutzfänger
 - Magnetventil
 - Geruchverschluss
- Geruchsdichte Wartungsöffnung (lichte Weite x450 mm)
- Absaug- und Entleerungssumpf
- Hochdruckinnenreinigung:
 - Motorbetriebenem Hochdrucksprühkopf (360° Reinigung über 2 Achsen)
 - HD (Hochdruck)-Pumpe (Nenndruck 175xbar)
- Geruchsdichte Revisionsöffnung über Zulauf- und Ablaufgarnitur
- Rohrverbinder am Zu- und Ablauf mit Übergangdichtung zum Anschluss OD 200 mm (NS 15x22,5)/OD 160 mm (NS 5,5x10)
- Schauglas mit Wischer



Technische Daten zum Artikel

| | |
|-----------------|---------|
| Nenngrösse | NS 2 |
| Nennweite | DN 100 |
| Schlammfang | 260 |
| Fettspeicher | 120 |
| Gesamtinhalt | 620 |
| Gewicht leer | 130 |
| Gewicht gefüllt | 750 |
| Bedienung | Rechts |
| Art.Nr. | 3024500 |

Abmessungen

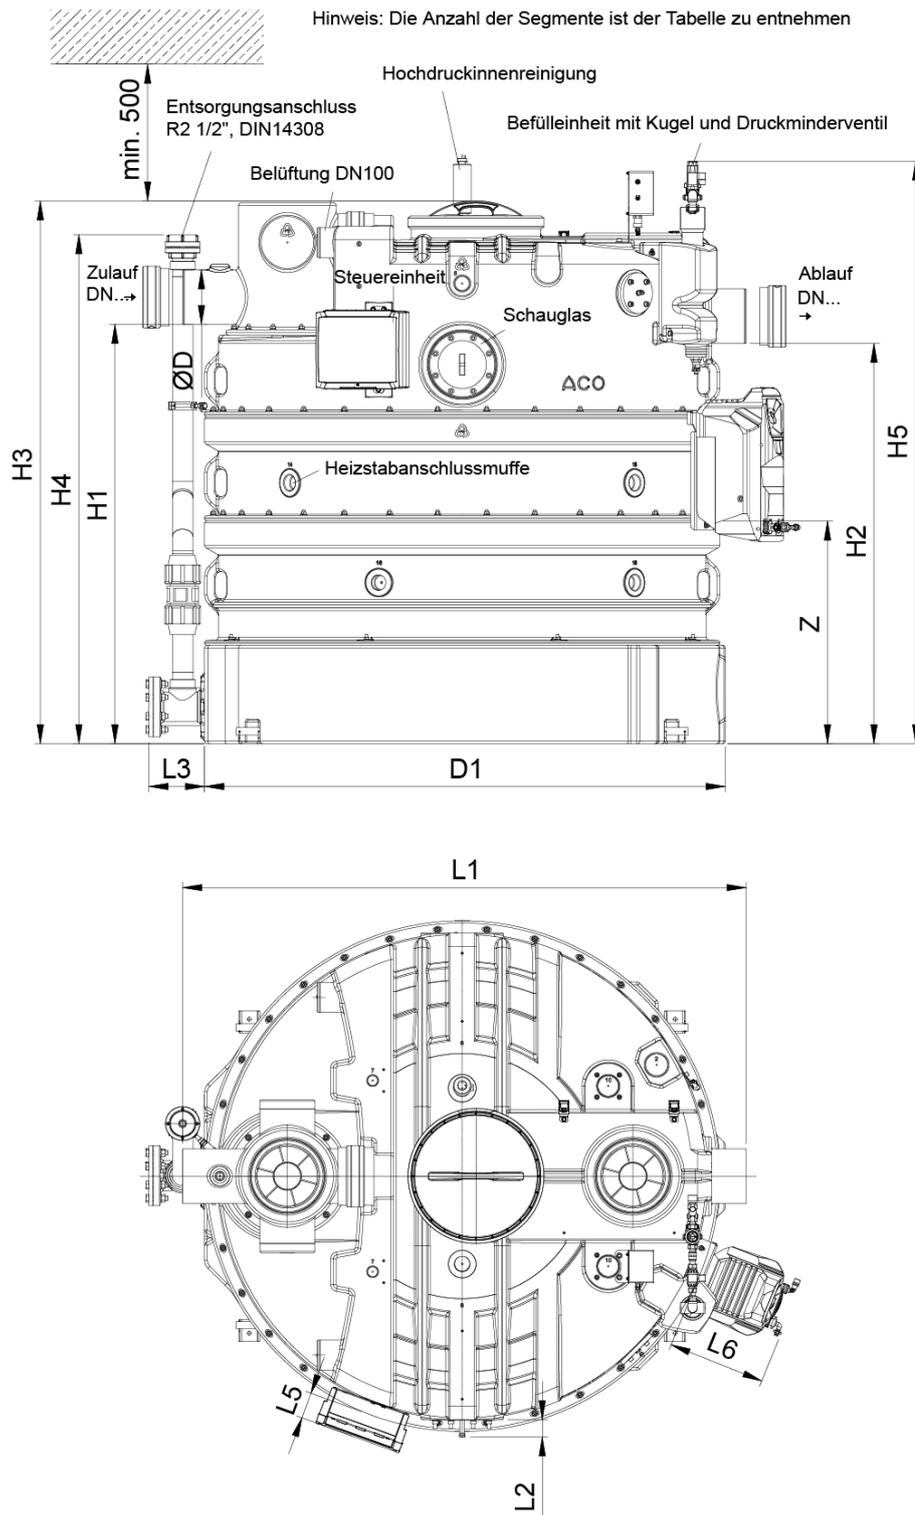

| | |
|----|------|
| L1 | 1300 |
| L2 | 65 |
| L5 | 160 |
| L6 | 360 |
| H1 | 890 |
| H2 | 820 |
| H3 | 1360 |
| H4 | 1280 |

| | |
|-----|------|
| H5 | 1435 |
| D | 110 |
| D1 | 1140 |
| Z/n | 2 |