


Fettabscheider LipuJet-P-RAP Ausbaustufe 3 RECHTS

Produktinformationen

- Fettabscheider LipuJet-P-RAP Bedienseite rechts gemäss SN EN 1825 und DIN 4040x100
- Behälter aus Polyethylen, in Segmentbauweise
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Füllereinheit (Komponenten mit DVGW und KIWA Zulassungen) für manuelle Wiederbefüllung (optional):
 - Freistromventil
 - Druckminderer mit Schmutzfänger
 - Magnetventil
 - Geruchverschluss
- Geruchsdichte Wartungsöffnung (lichte Weite \varnothing 450 mm)
- Absaug- und Entleerungssumpf
- Hochdruckinnenreinigung:
 - Motorbetriebenen Hochdrucksprühkopf (360° Reinigung über 2 Achsen)
 - HD (Hochdruck)-Pumpe (Nenndruck 175 \varnothing bar)
- Geruchsdichte Revisionsöffnung über Zulauf- und Ablaufgarnitur
- Rohrverbinder am Zu- und Ablauf mit Übergangdichtung zum Anschluss OD 200 mm (NS 15 \varnothing 22,5)/OD 160 mm (NS 5,5 \varnothing 10)
- Schauglas mit Wischer




Technische Daten zum Artikel

Nenngrösse	NS 4
Nennweite	DN 100
Schlammfang	480

Fettspeicher	190
Gesamtinhalt	920
Gewicht leer	205
Gewicht gefüllt	1125
Bedienung	Rechts
Art.Nr.	3024504

Abmessungen

Hinweis: Die Anzahl der Segmente ist der Tabelle zu entnehmen

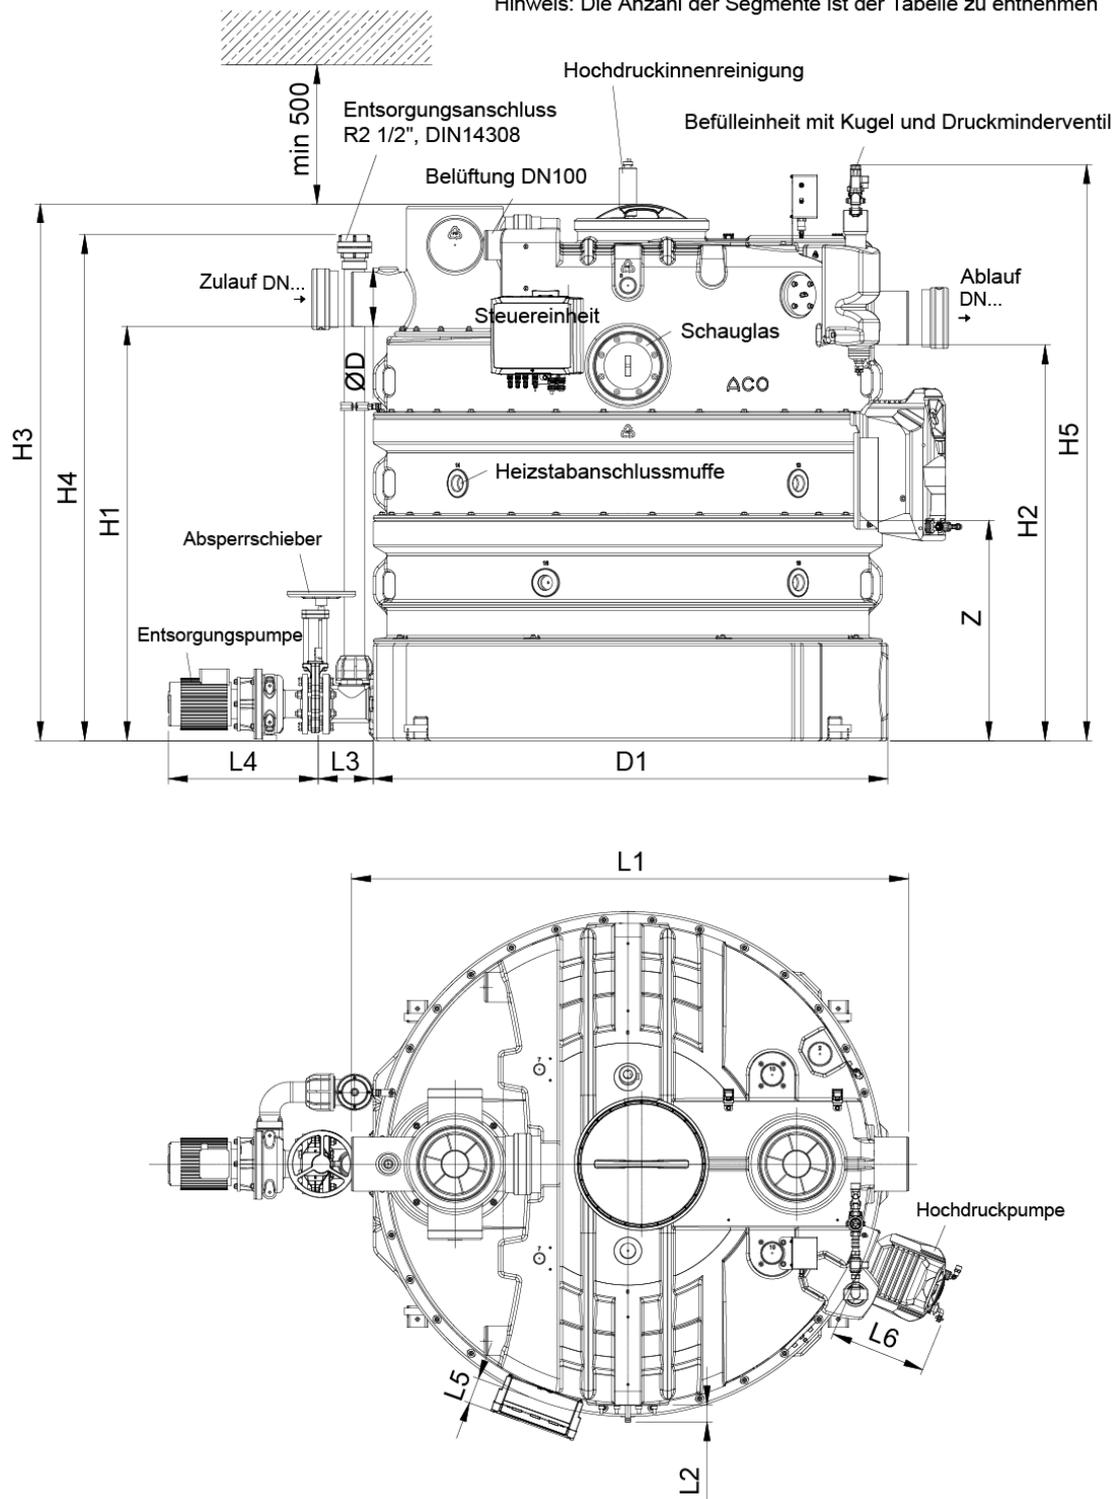

L1	1300
L2	65
L4	590
L5	160
L6	360
H1	1240
H2	1170
H3	1680

H4	1630
H5	1785
D	110
D1	1140
Z/n	3

Leistungsparameter