


Muli-Nova-S DDP

Produktinformationen

- Sammelbehälter aus Edelstahl
 - Grundablass/Anschluss Handmembranpumpe R 1½"
 - Revisionsöffnung zur einfachen Wartung
 - Befestigungsset zur auftriebssicheren Verankerung
- DDP 1.x:
 - Horizontale Zulaufstutzen 3x DN 100/ DN 150, 1x DN 100, jeweils per Blinddeckel verschlossen
 - Vertikale Zulaufstutzen: 1x DN 150, 1x DN 100 (Entlüftung)
- DDP 2.x:
 - Horizontale Zulaufstutzen 4x DN 100/ DN 150, jeweils per Blinddeckel verschlossen
 - Vertikale Zulaufstutzen: 1x DN 200, 1x DN 100 (Entlüftung)
- Anschluss Druckleitung
 - Patentierter Klappen-Rückflussverhinderer mit Anlüftschraube
 - Ablasshahn für erleichtertes Entleeren
 - Spezial-Befestigungsstück DN 80 zum elastischen Anschluss der Druckleitung mit 108 – 114,3 mm Rohraussendurchmesser (optional 88 – 93 mm)
- 2 Pumpenaggregate
 - Drehstrommotor: 400 V, 50 Hz
 - Schutzart IP 68
 - Verstopfungsfreies Freistromlaufrad
 - 10 m Anschlusskabel
- Niveauschaltung
 - Pneumatische Niveauschaltung mit 10 m Steuerleitung
 - Optional: Druckaufnehmer
 - Optional: Lufteinperlung (Zubehör) für Messung mit Staurohr
- Geprüft gemäß DIN EN 12050-1

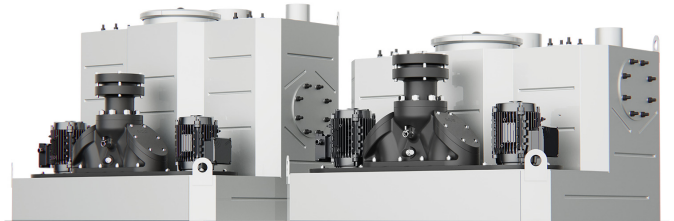


- Zulässige Fördertemperatur bis 40 °C
(kurzfristig bis max. 75 °C)
- Steuerung ist nicht im Lieferumfang
enthalten und muss separat bestellt werden
(siehe Zubehör)

Technische Daten zum Artikel

kg	180,0
Typ	Muli-Nova-S DDP 2.2
Gesamtvolumen	550 l
Motorenleistung P1	3,5 kW
Motorenleistung P2	3,0 kW
Stromaufnahme A	6,6
Spannung V	400
Drehzahl	2900 U/min
Zulauf von oben	455 l
Nutzvolumen Zulauf 1	120 l
Art.Nr.	3039513

Leistungsparameter

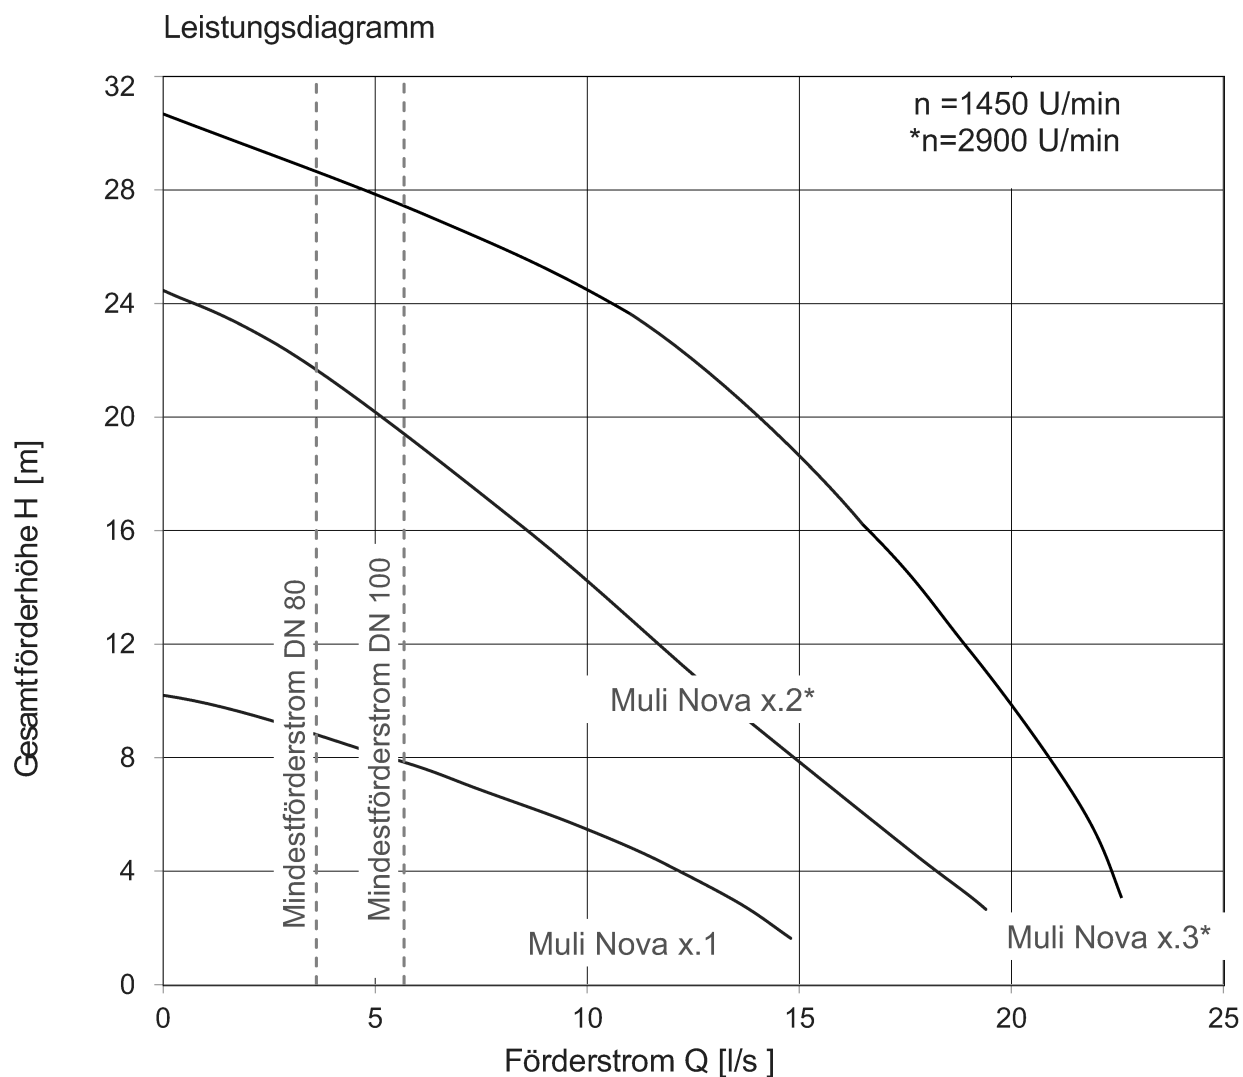

Förderhöhe	2 – 24 m
Q 2 m	19,4 l/s
Q 4 m	18,4 l/s
Q 6 m	16,7 l/s
Q 8 m	15,0 l/s
Q 10 m	13,2 l/s
Q 12 m	11,7 l/s
Q 14 m	10,2 l/s
Q 16 m	8,6 l/s
Q 18 m	6,8 l/s
Temperatur Normal	40 °C
Temperatur Maximal	60 °C