


mit Klebeflansch

Produktinformationen

- Edelstahl 1.4301
- Gem. SN EN 1253, SIA 271, SN592000
- Mit Klebeflansch 120 mm
- Waagrecht: geringe Einbauhöhe
- Senkrecht: Standardlänge 300mm, kürzbar bis H=120mm
- Zum direkten einbetonieren oder in Kernbohrungen
- Für Flüssigkunststoff- oder Bitumenabdichtungen
- Kompatibel mit ACO GM-X Rohr DN70 und DN100
- Produktvorteile
 - Vereinfachte Planung dank Baukastensystem
 - Lösungen für jedem Bodenaufbau
 - Geringer Platzbedarf dank Direktablaufprinzip
 - Verwendbar als Einzel- und Direktablauf
 - Werkzeuglose Montage

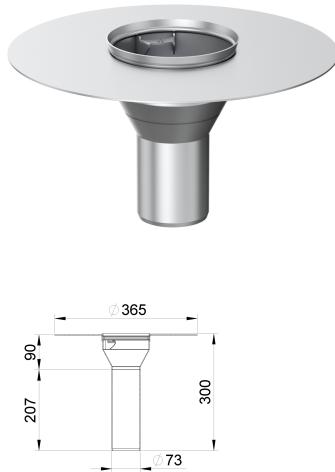

Technische Daten zum Artikel

kg	ca. 3,1
DN	100
Klebeflansch	mit
Höhe	300
Abflusswert (l/s)	7,0
Art.Nr.	3055145