



B-B

1658

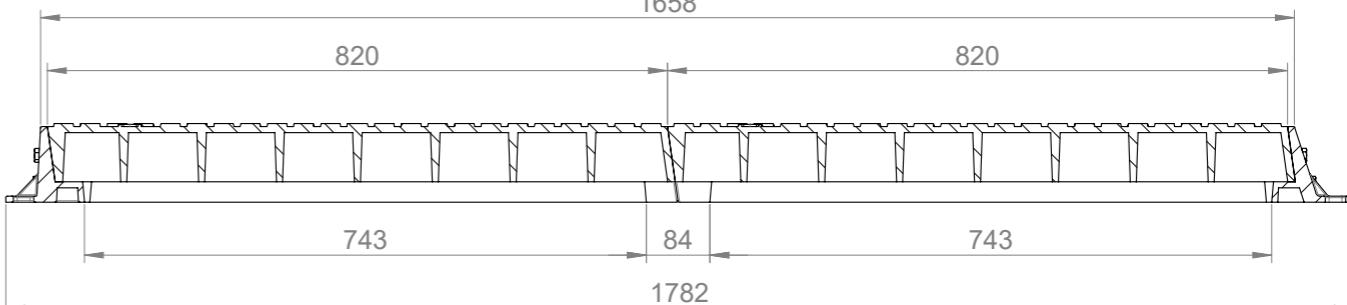

A-A

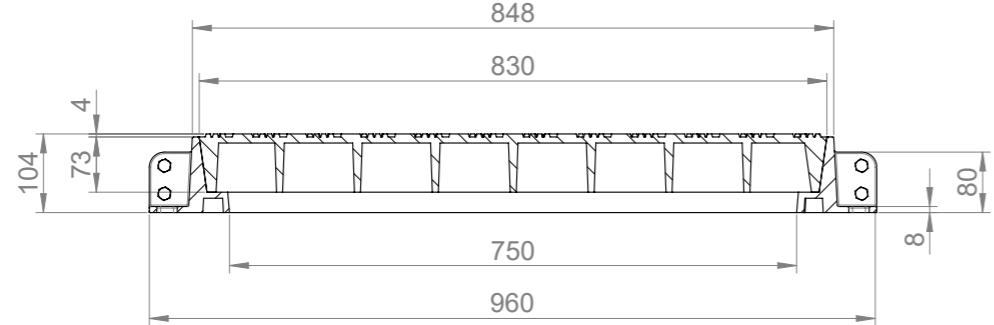

Allgemeintoleranzen für Längenmasse							DIN ISO 2768-1		
Genauig - keitsgrad	Abmasse in mm für Nennmasszbereiche								
	0,5 ... 3	> 3 ... 6	> 6 ... 30	> 30 ... 120	> 120 ... 400	> 400 ... 1000	> 1000 ... 2000		
m (mittel)	± 0,1	± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1,2		

Werkstoff:	Gewicht: <b>334.71</b>	 <a href="http://www.aco.ch">www.aco.ch</a>	<b>ACO AG</b> Industrie Kleinzaun CH-8754 Netstal Tel. 055 / 645 53 00 E-Mail: <a href="mailto:aco@aco.ch">aco@aco.ch</a>
zul. Abweichung: <b>Norm</b>	Oberfläche: <b>DIN ISO 1302</b>		

	Datum:	Name:	Massstab: <b>1:10</b>	Masseinheit: <b>Millimeter</b>	Projektion: ISO-E 	Diese Zeichnung darf weder kopiert noch dritten Personen, insbesondere zum Zweck anderweitiger Benutzung mitgeteilt werden und bleibt unser Eigentum. Copyright reserved! © ACO AG
Erstellt:	23.05.2022	AB				
Freigegeben:	30.05.2022	AB		Blatt / Anz.:	1 / 1	
Status:	Freigegeben					

Status:	Freigegeben		
Bauelemente	Zeichnung Nr.:		Index:
ACOmatic 2-teilig Vollguss D400 750	CH   8D07.16.07		-
Schachtabdeckung mit Vollgussdeckel			
Art. Nr.: 8D07.16.07	-	Erstausgabe	