


## Therm 3.0 Cadre d'embrasure avec vantail pivotant/basculant

### Information sur la gamme de produit

- Selon la directive ift FE-07/01 / Testé pour le montage dans le béton
- Protection contre les inondations HWD et anti-effraction RC2
- Triple vitrage thermo-isolant
- Résistant à l'effraction avec la classe de résistance RC2
- Étanche 24h/24 jusqu'à 1,3 m et résistant aux inondations jusqu'à 1,7 m
- Ferrure oscillo-battante
- Avec poignée olive verrouillable
- Panneaux de protection et de raidissement inclus

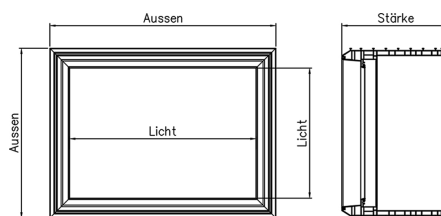

### Données techniques de l'article

Diamètre nominal	1000 x 625
Cadre extérieur	990 x 615
Épaisseur mur	250
Surface verre	2779
Pc./pal.	8
kg	14,1
Cod. art.	2010636