Therm 3.0 Cadre d'embrasure avec vantail pivotant/basculant

Information sur la gamme de produit

- Selon la directive ift FE-07/01 / Testé pour le montage dans le béton
- Protection contre les inondations HWD et anti-effraction RC2
- Triple vitrage thermo-isolant
- Résistant à l'effraction avec la classe de résistance RC2
- Etanche 24h/24 jusqu'à 1,3 m et résistant aux inondations jusqu'à 1,7 m
- Ferrure oscillo-battante
- Avec poignée olive verrouillable
- Panneaux de protection et de raidissement inclus

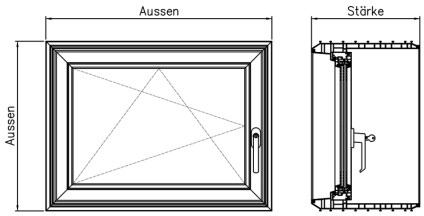

Données techniques de l'article

Diamètre nominal	1000 x 1000
Cadre extérieur	990 x 990
Épaisseur mur	250
Surface verre	5580
Pc./pal.	4
kg	42,4
Cod. art.	2010654