


Cadre d'embrasure Therm

Information sur la gamme de produit

- Avec renfort en bois
- Avec bandes perforées pour la fixation au coffrage
- Pour l'insertion de recharges
- La dimension extérieure est inférieure de 10 mm à la dimension de construction indiquée
- Système interchangeable standard
- Modèle sans battant
- Profilé creux à plusieurs chambres
- Pour l'insertion de recharges
- Valeur U dépendante de l'insert utilisé

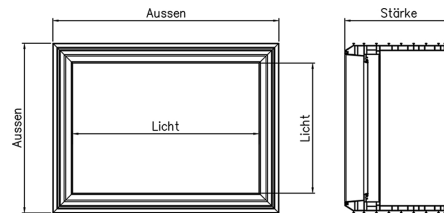

Données techniques de l'article

Diamètre nominal	750 x 500
Cadre extérieur	740 x 490
Cadre intérieur	559 x 309
Épaisseur mur	200
Pc./pal.	18
kg	10,7
Cod. art.	2011069