

Muli-Pro DDP parallèle

Information sur la gamme de produit


- 8 entrées, 4 hauteurs d'entrée
- Grande sécurité fonctionnelle grâce au tube de venturi et à l'insufflation de bulles d'air
- Volume utile important
- Pompe centrifuge à roue à canaux à faible consommation d'énergie
- Adapté à la dimension de porte : 780 mm
- Idéal pour objets commerciaux ou industriels à forte production d'eaux usées



Données techniques de l'article

kg	420,0
Puissance moteur P1	3.87 kW
Puissance moteur P2	3 kW
Courant absorbé	6.6 A
Tension	400 V
Régime	1450 U/min
Granulométrie	70 mm
Volume	660 l
Volume totale	1040 l
Förderhöhe	4 - 14
Cod. art.	2019063

Graphique des performances

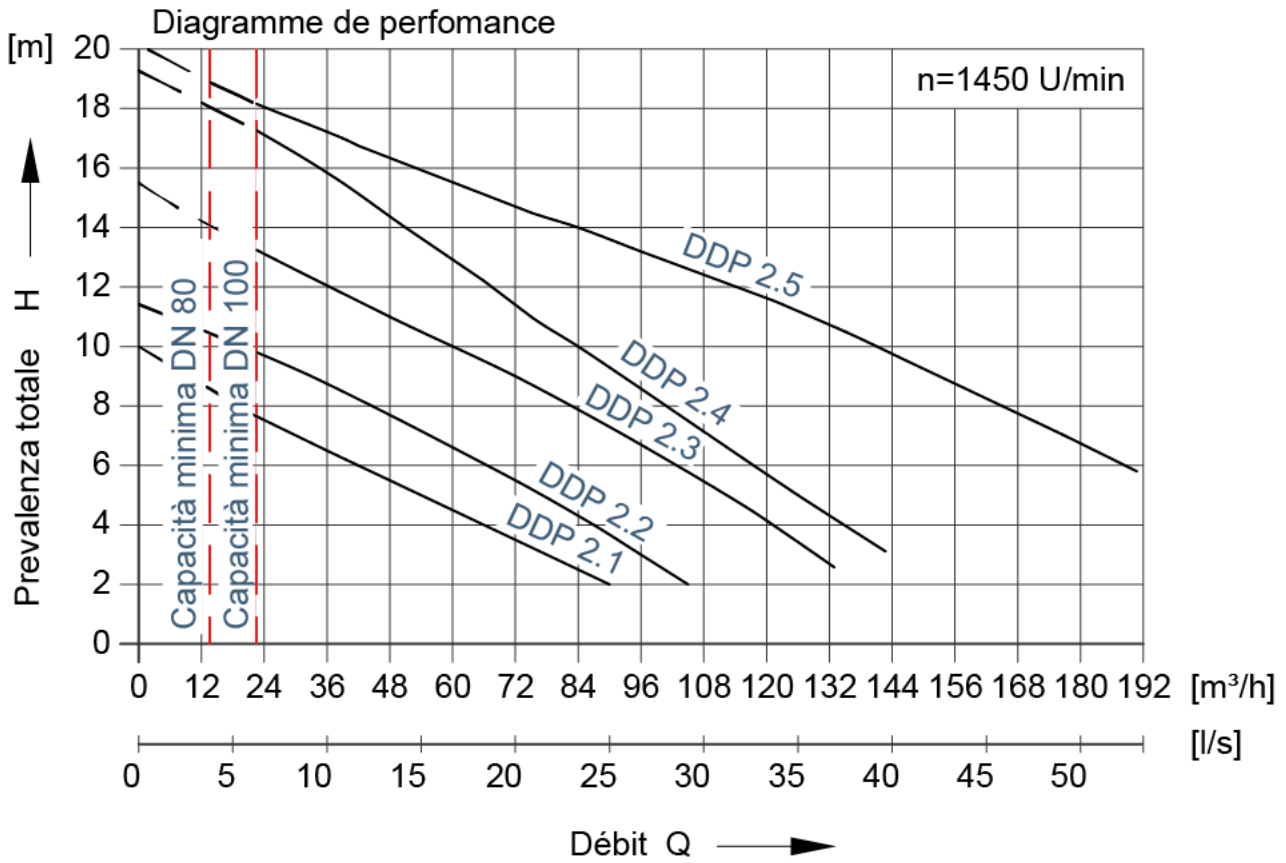

Förderhöhe	4 - 14
Q 4 m	33,5 l/s
Q 6 m	28,4 l/s
Q 8 m	23,1 l/s
Q 10 m	16,8 l/s
Q 12 m	10,3 l/s
Q 14 m	4,2 l/s
Temperatr normale	40 °C
Temperatur maximum	60 °C