

## Multi-Pro DDP parallèle

### Information sur la gamme de produit


- 8 entrées, 4 hauteurs d'entrée
- Grande sécurité fonctionnelle grâce au tube de venturi et à l'insufflation de bulles d'air
- Volume utile important
- Pompe centrifuge à roue à canaux à faible consommation d'énergie
- Adapté à la dimension de porte : 780 mm
- Idéal pour objets commerciaux ou industriels à forte production d'eaux usées



### Données techniques de l'article

kg	461,6
Puissance moteur P1	6.71 kW
Puissance moteur P2	5.5 kW
Courant absorbé	11.6 A
Tension	400 V
Régime	1450 U/min
Granulométrie	70 mm
Volume	660 l
Volume totale	1040 l
Förderhöhe	4 -17
Cod. art.	2019064

# Graphique des performances

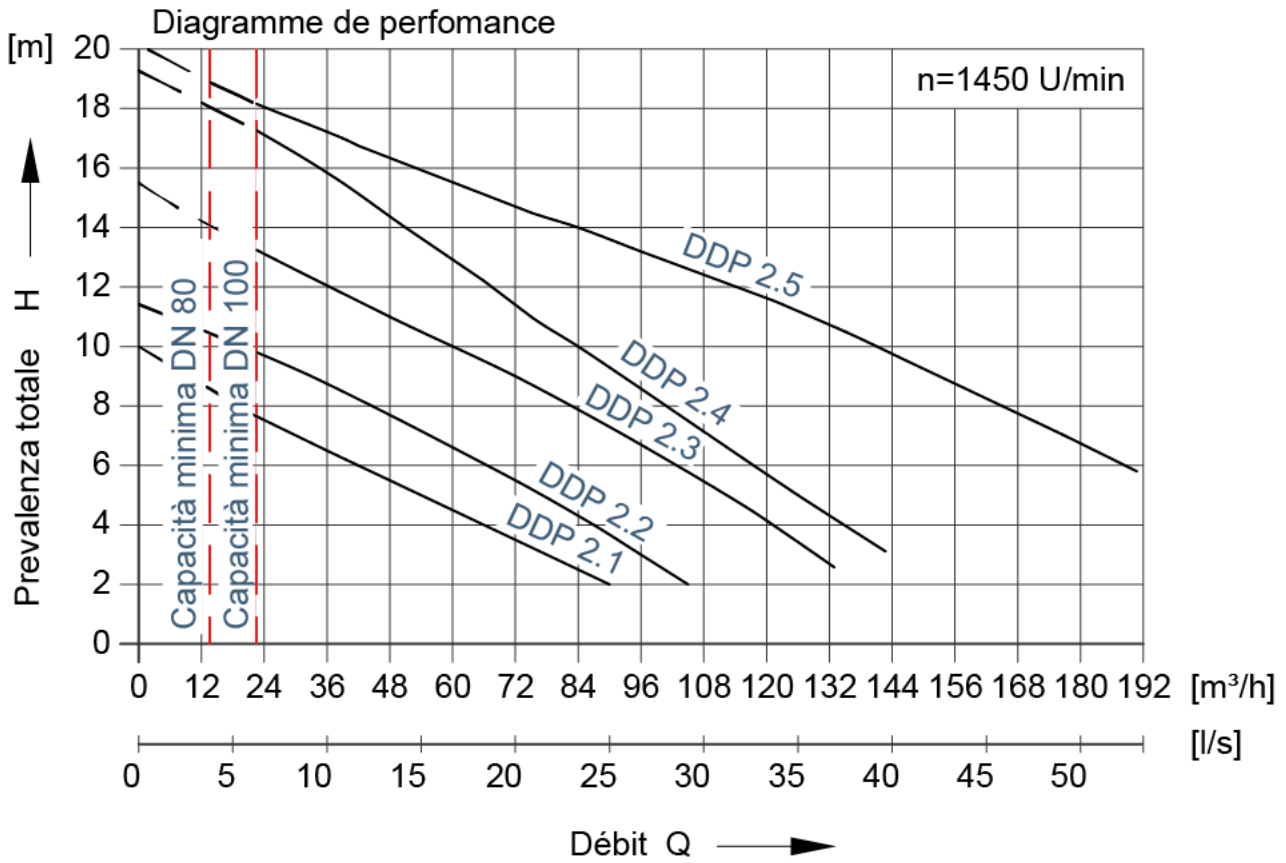

Förderhöhe	4 -17
Q 4 m	37,3 l/s
Q 6 m	32,7 l/s
Q 8 m	28,1 l/s
Q 10 m	23,1 l/s
Q 12 m	18,8 l/s
Q 14 m	14,1 l/s
Q 16 m	9,4 l/s
Temperatr normale	40 °C
Temperatur maximum	60 °C