


Fäkablock-II

Information sur la gamme de produit

- Domaines d'application :
 - Pour l'évacuation des eaux usées des sanitaires
- Montage encastré ou installation en applique
- Pompe centrifuge à roue à aubes de type monobloc
- Réservoir de collecte en tôle d'acier
 - Intérieur protégé contre la corrosion
 - Extérieur peint
- Appareil de commande
 - Indice de protection IP 54, encapsulé dans un matériau isolant
 - Avec 1 bornier
 - Avec 1 contacteur de moteur
 - Avec 1 disjoncteur de protection moteur
 - Voyant lumineux « Défaut »
 - Commande de niveau pneumatique
 - Système de signalisation, optique et acoustique
 - Dépendant du réseau
 - Avec signal de défaut sans potentiel « Niveau haut »
- Raccord mural pour WC
 - 2 manchons d'emboîtement opposés pour raccords de WC, diamètre : 90 mm
 - Hauteur de raccordement entre le bord inférieur du FÄKABLOCK-II et le centre de l'évacuation des toilettes : 340 mm
 - Raccordement supplémentaire pour WC côté réservoir avec manchon d'arrivée DN 100 (accessoire)
- Alimentation latérale
 - Sur le côté du réservoir avec raccord d'alimentation excentré : DN 50, DN 70 ou DN 100 (accessoires)
- Raccordement du lavabo
 - Côté réservoir : DN 50, DN 70 ou DN 100 (accessoires) ou côté compartiment moteur : DN 40 KA

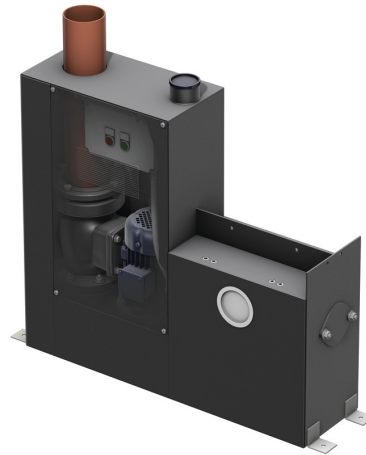


- Raccordement de la conduite de refoulement
 - Clapet anti-retour avec pièce de fixation spéciale pour un raccordement flexible de la conduite de refoulement : DN 100
 - Avec robinet de vidange R ½" pour vidanger la conduite de refoulement
- Raccordement de la conduite de purge
 - Raccord pour raccordement avec manchon de raccordement CV : DN 70/SML ou tuyau KA
- Cache en aluminium pour le compartiment moteur
 - Finition anodisée mate
 - Avec fentes d'aération

Données techniques de l'article

kg	135,0
Type	Fäkablock-II
Puissance moteur P1	1,0 kW
Puissance moteur P2	0,75 kW
Courant absorbé	2,15 A
Tension	400 V
Régime	1450 U/min
Granulométrie	55 mm
Hauteur d'entrée Z1	22 l
Volume totale	40 l
Cod. art.	2023244

Graphique des performances

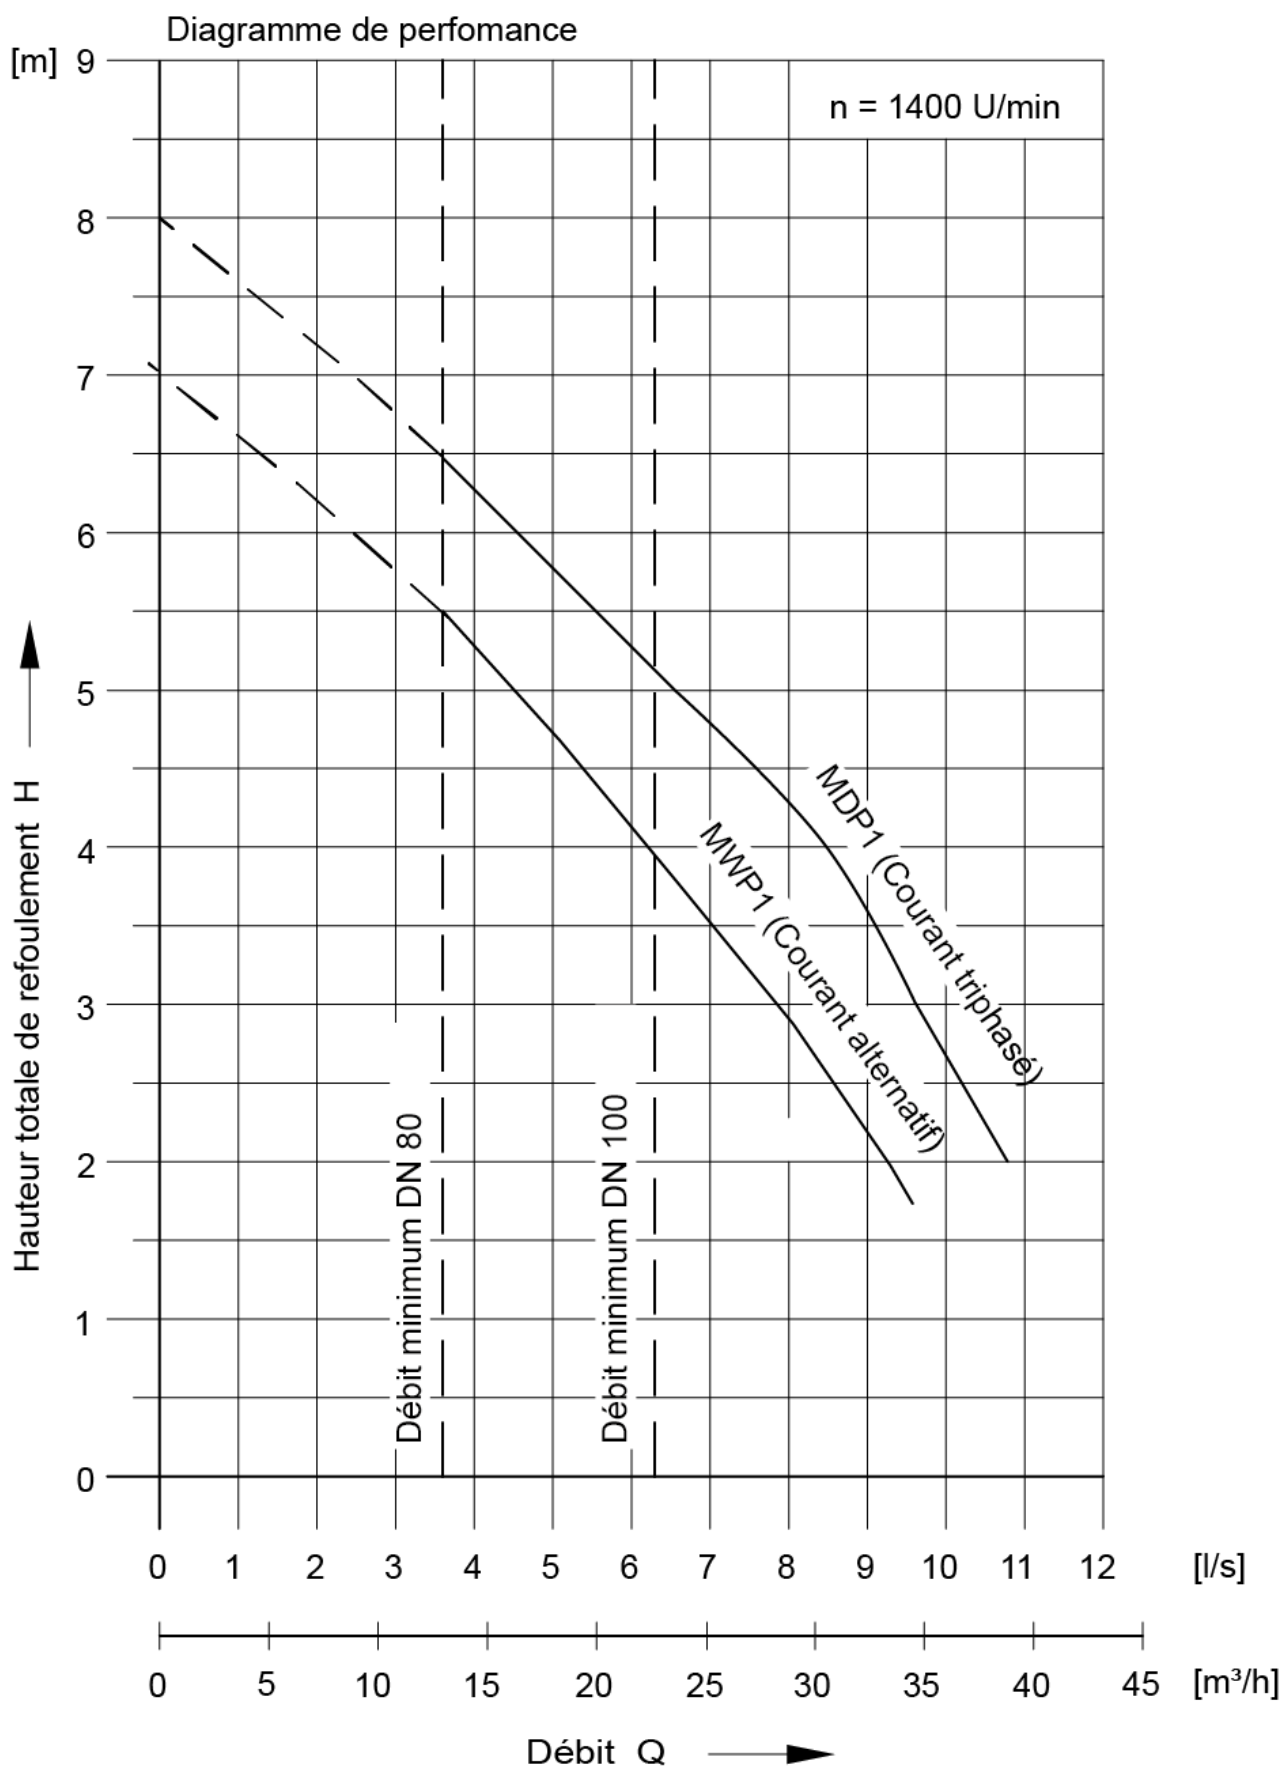

Temperatr normale	45 °C
Temperatur maximum	80 °C