

Muli-Pro DDP parallèle

Information sur la gamme de produit


- 8 entrées, 4 hauteurs d'entrée
- Grande sécurité fonctionnelle grâce au tube de venturi et à l'insufflation de bulles d'air
- Volume utile important
- Pompe centrifuge à roue à canaux à faible consommation d'énergie
- Adapté à la dimension de porte : 780 mm
- Idéal pour objets commerciaux ou industriels à forte production d'eaux usées



Données techniques de l'article

kg	520,0
Puissance moteur P1	8.97 kW
Puissance moteur P2	7.5 kW
Courant absorbé	15.5 A
Tension	400 V
Régime	1450 U/min
Granulométrie	90 mm
Volume	660 l
Volume totale	1040 l
Förderhöhe	6 - 18
Cod. art.	2023306

Graphique des performances

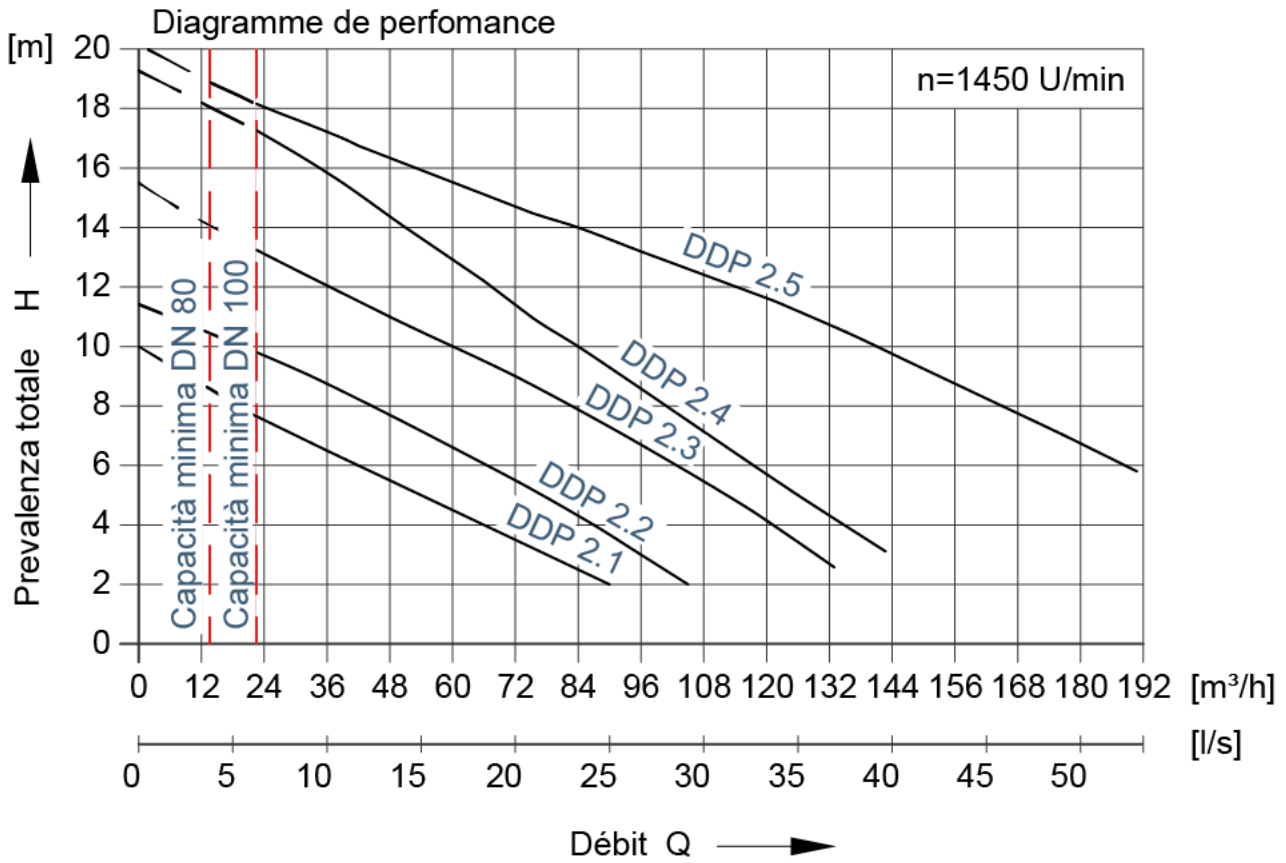

Förderhöhe	6 - 18
Q 6 m	51,8 l/s
Q 8 m	46,2 l/s
Q 10 m	39,2 l/s
Q 12 m	31,7 l/s
Q 14 m	23,2 l/s
Q 16 m	14,2 l/s
Q 18 m	6,8 l/s
Temperatr normale	40 °C
Temperatur maximum	60 °C