


Mini-duo de mules DDP/DWP

Information sur la gamme de produit


- Différentes hauteurs d'entrée au choix
- Résistance chimique élevée de tous les composants
- Prête à brancher
- Volume utile élevé – jusqu'à 140 l
- Convient pour être placée en aval de séparateurs de
- Variantes avec courant triphasé et alternatif
- 2 pompes submersibles pour eaux usées
- Démontage sans outil de la pompe, Adaptée à la dim. de porte minimum : 700 mm
- Poignées de transport ergonomiques

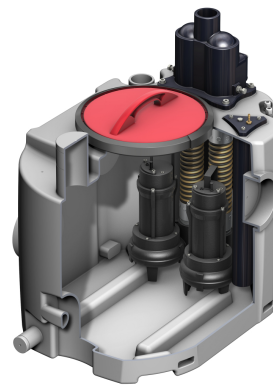

Données techniques de l'article

kg	62,0
Type	DDP 1.1
Puissance moteur P1	0.7 kW
Puissance moteur P2	0.55 kW
Courant absorbé	1.3 A
Tension	400 V
Régime	2900 U/min
Granulométrie	40 mm
Volume	55 l
Volume totale	195 l
Cod. art.	2023413

Graphique des performances

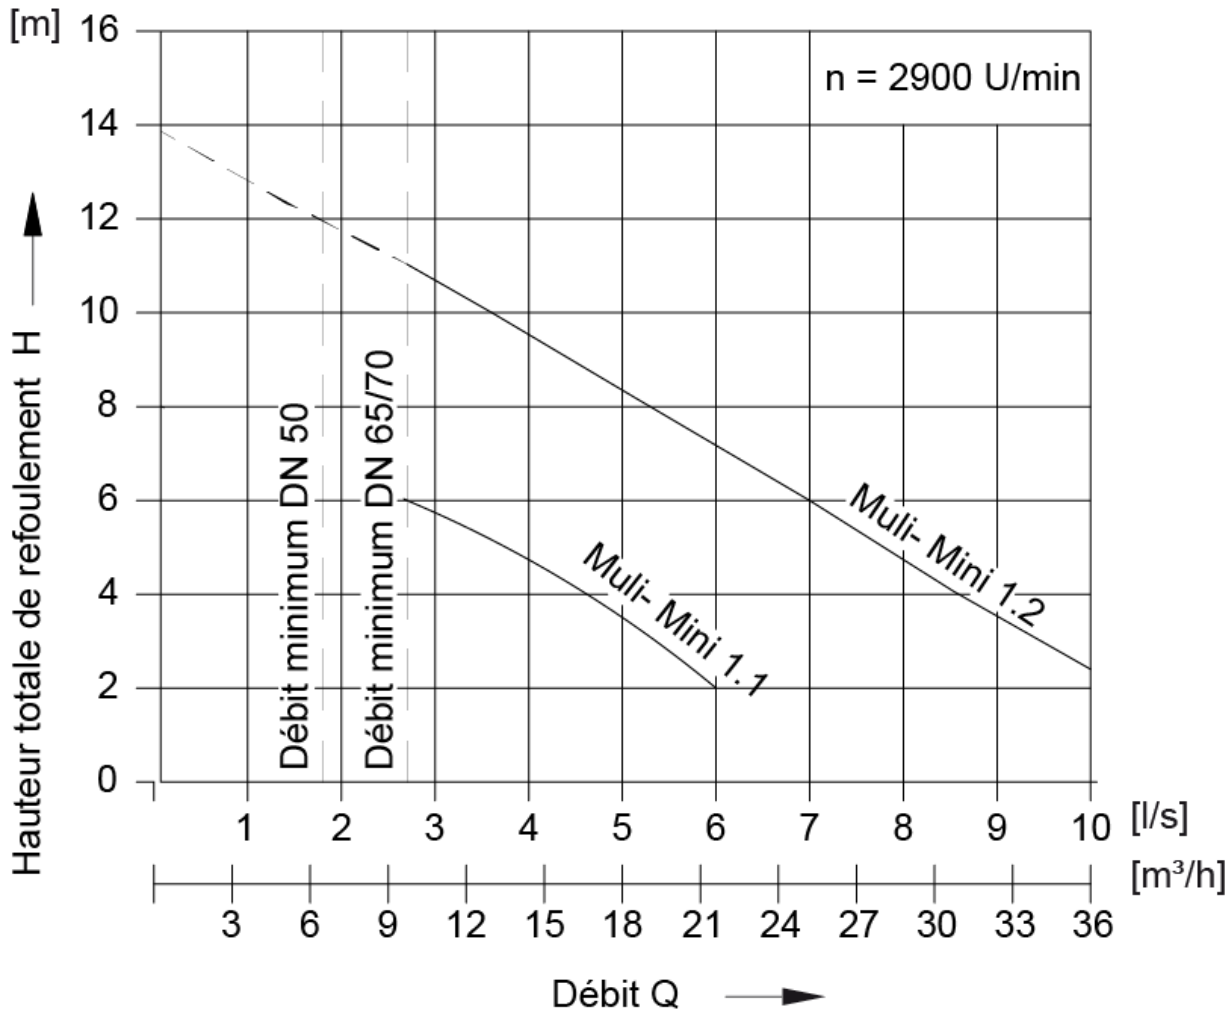

Förderhöhe	2 - 7 m
Q 2m	6.0 l/s
Q 4 m	4.5 l/s
Q 6 m	2.75 l/s
Temperatr normale	40 °C
Temperatur maximum	65 °C