LipuJet-P-OAP - Niveau d'extension 3

Information sur la gamme de produit

- Séparateur de graisse LipuJet-P-OAP selon SN EN 1825 et DIN 4040-100
- Polyéthylène
- Selon norme SN EN 1825
- Avis technique Z-54.1-414
- Pour mise en oeuvre en local à l'abri du gel
- Avec débourbeur intégré
- Unité de remplissage avec électrovanne fonctionnement automatique
- Bouchon de vidange R 1"
- Élimination par pompe d'évacuation (OAP)
- Nettoyage à haute pression automatique
- Niveau d'équipement 3




Code d'article: 2023689

Données techniques de l'article

kg	184,0
Taille nominale	NS 2
Largeur nominale	100 DN
Débourbeur	210
Vol. graisse	100
Capacité totale	440
Poids vide	182 kg
Poids rempli	622 kg
Opération	À gauche
Cod. art.	2023689




Dimensions

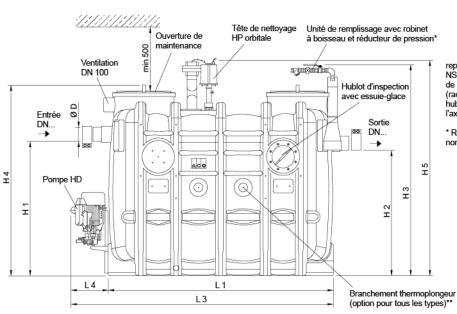

représenté:
NS 4, côté de commande à droite, pour le côté de commande à gauche, les composants (raccord d'évacuation, unité de remplissage, hublot) sont disposés en miroir par rapport à l'axe central du séparateur.

* Réservoir monté en usine, unité de pompage non prémontée.

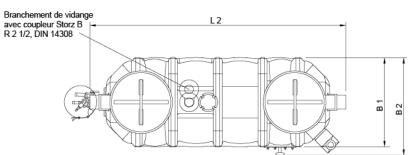

L1	1100 mm
L2	1300 mm
L3	300 mm
L4	700 mm
H1	1055 mm
H2	985 mm
H3	1680 mm
H4	1500 mm
H5	1700 mm
B1	700 mm
B2	770 mm
B3	500 mm
B4	930 mm
D	110 mm

