

Lipujet-P-OAP - Niveau d'extension 3

Information sur la gamme de produit


- Séparateur de graisse Lipujet-P-OAP selon SN EN 1825 et DIN 4040-100
- Polyéthylène
- Selon norme SN EN 1825
- Avis technique Z-54.1-414
- Pour mise en oeuvre en local - à l'abri du gel
- Avec débourbeur intégré
- Unité de remplissage avec électrovanne fonctionnement automatique
- Bouchon de vidange R 1"
- Élimination par pompe d'évacuation (OAP)
- Nettoyage à haute pression automatique
- Niveau d'équipement 3



Données techniques de l'article

kg	211,7
Taille nominale	NS 4
Largeur nominale	100 DN
Débourbeur	400 l
Vol. graisse	200 l
Capacité totale	830 l
Poids vide	210 kg
Poids rempli	1040 kg
Opération	À gauche
Cod. art.	2023713

Dimensions

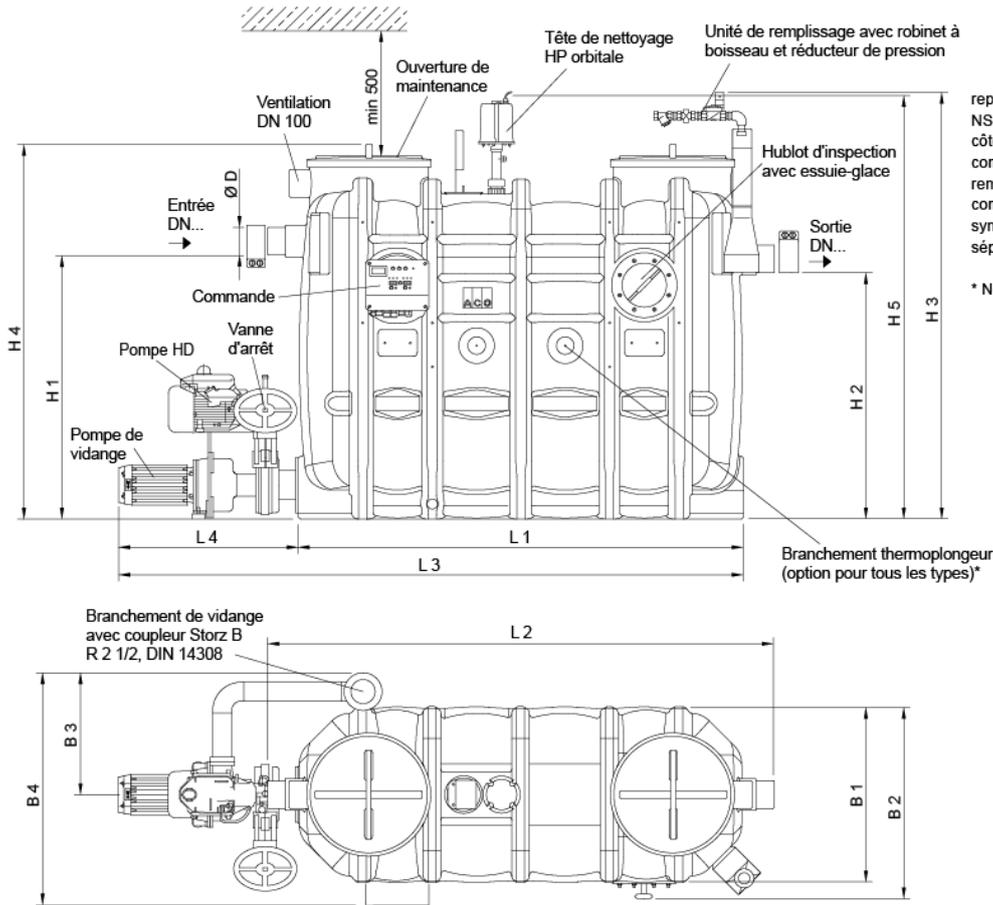

représenté :
 NS4, côté de commande à droite, pour le côté de commande à gauche, les composants (raccord d'évacuation, unité de remplissage, hublot, vanne d'arrêt, commande) sont disposés de manière symétrique par rapport à l'axe central du séparateur.

* Non compris dans la livraison

L1	1760 mm
L2	2000 mm
L3	300 mm
L4	700 mm
H1	1055 mm
H2	985 mm
H3	1680 mm
H4	1500 mm
H5	1700 mm
B1	700 mm
B2	770 mm
B3	500 mm
B4	930 mm
D	110 mm