LipuJet-P-OAP - Niveau d'extension 3

Information sur la gamme de produit

- Séparateur de graisse LipuJet-P-OAP selon SN EN 1825 et DIN 4040-100
- Polyéthylène
- Selon norme SN EN 1825
- Avis technique Z-54.1-414
- Pour mise en oeuvre en local à l'abri du gel
- Avec débourbeur intégré
- Unité de remplissage avec électrovanne fonctionnement automatique
- Bouchon de vidange R 1"
- Élimination par pompe d'évacuation (OAP)
- Nettoyage à haute pression automatique
- Niveau d'équipement 3




Code d'article: 2023719

Données techniques de l'article

kg	286,5
Taille nominale	NS 5.5
Largeur nominale	150 DN
Débourbeur	725
Vol. graisse	360
Capacité totale	1430 I
Poids vide	286 kg
Poids rempli	1716 kg
Opération	À gauche
Cod. art.	2023719




Dimensions

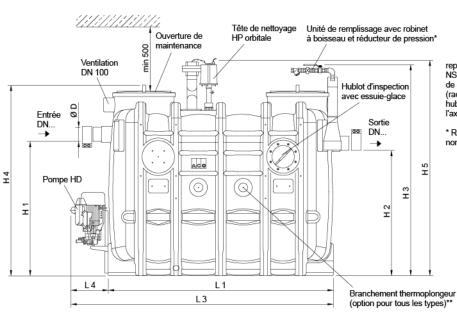

représenté:
NS 4, côté de commande à droite, pour le côté de commande à gauche, les composants (raccord d'évacuation, unité de remplissage, hublot) sont disposés en miroir par rapport à l'axe central du séparateur.

* Réservoir monté en usine, unité de pompage non prémontée.

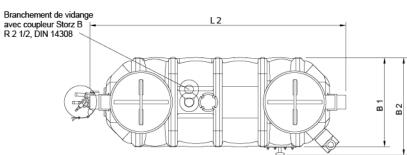

L1	1760 mm
L2	2000 mm
L3	300 mm
L4	700 mm
H1	1250 mm
H2	1180 mm
H3	1880 mm
H4	1700 mm
H5	1900 mm
B1	950 mm
B2	1020 mm
B3	625 mm
B4	1180 mm
D	160 mm

