

LipuJet-P-SD - Niveau d'équipement 1

Information sur la gamme de produit

- Polyéthylène
- Selon norme SN EN 1825
- Avis technique Z-54.1-414
- Pour mise en oeuvre en local - à l'abri du gel
- Avec débourbeur séparé
- Bouchon de vidange R 1"
- Nettoyage à l'ouverture de la maintenance
- Élimination par l'aspiration directe (SD)
- Niveau d'équipement 1
- Ouverture de maintenance étanche aux odeurs, diamètre 450 mm
- Équipement pour niveau de construction 2 - 3 possible




Données techniques de l'article

kg	75,0
Taille nominale	NS 2
Largeur nominale	100 DN
Débourbeur	210 l
Vol. graisse	80 l
Capacité totale	480 l
Poids vide	75 kg
Poids rempli	555 kg
Cod. art.	2023823

Dimensions

Lorem ipsum

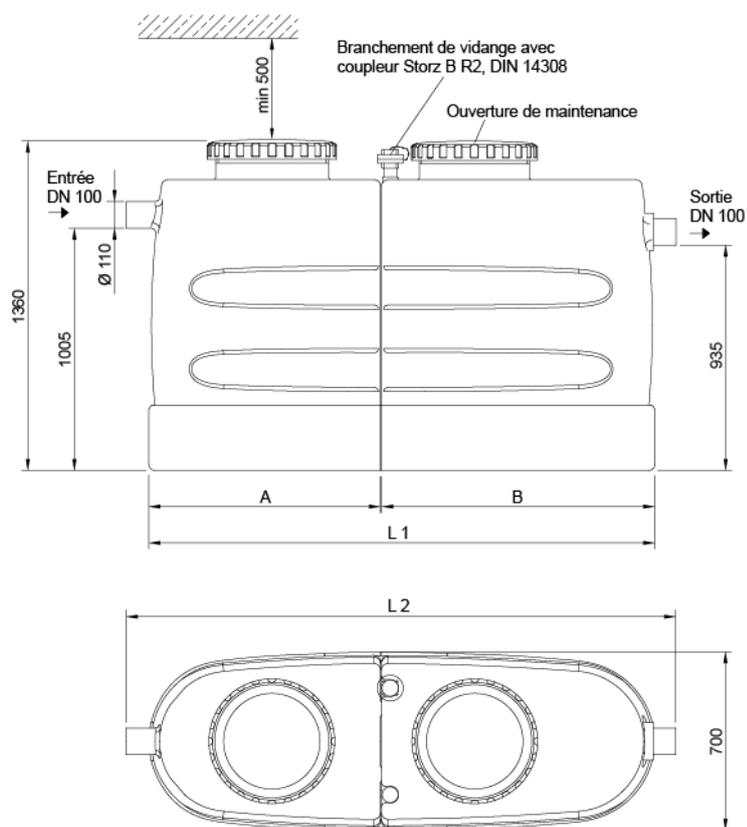

L1	1180 mm
L2	1360 mm
L3	510 mm
L4	660 mm
B	660 mm