

Sinkamat K

Information sur la gamme de produit


- Récipients en béton polymère
- Raccord rapide pour montage/démontage de la pompe
- Maintenance sans démontage du siphon à l'entrée
- Faible encombrement grâce à une forme novatrice
- Hauteur de relevage 2 à 4,5 m



Données techniques de l'article

kg	6,9
Type	50/1_K
Puissance moteur P1	0.3 kW
Puissance moteur P2	0.13 kW
Courant absorbé	1.8 A
Tension	230 V
Régime	2800 U/min
Granulométrie	10 mm
Volume	10 l
Volume totale	30 l
Cod. art.	2024440

Graphique des performances

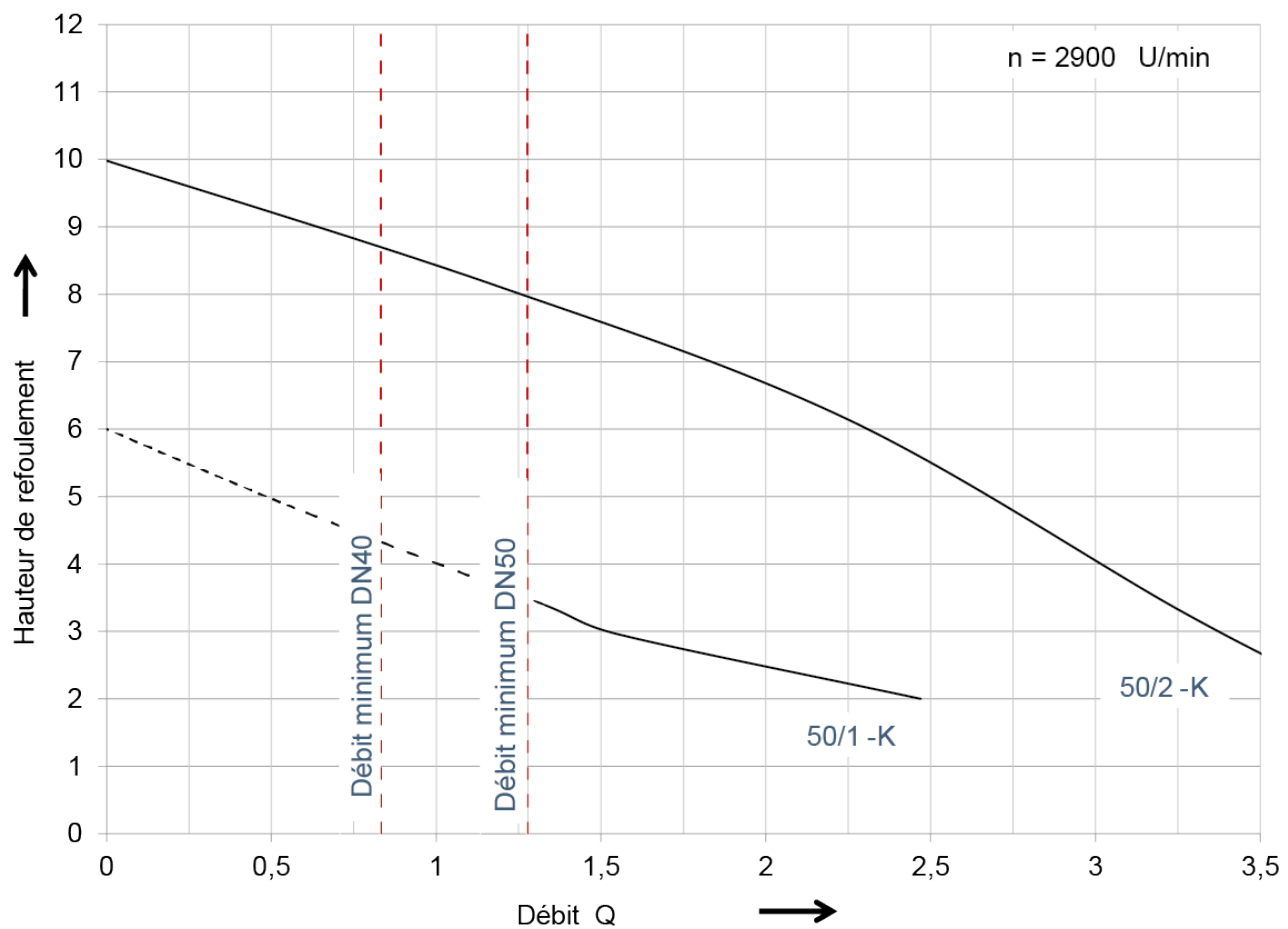

Förderhöhe	2 - 4,3 m
Q 2m	2,47 l/s
Q 4 m	1,0 l/s
Temperatr normale	40 °C
Temperatur maximum	40 °C