

Sinkamat-K mono

Information sur la gamme de produit

- Domaine d'application :
 - Pour une installation encastrée et une utilisation dans les caves à l'abri du gel des maisons individuelles, situées en dessous du niveau de refoulement, telles que les pièces de service, les ateliers de loisirs ou
 - les buanderies. Pour les eaux usées domestiques ne contenant pas de matières fécales provenant des douches, des lavabos, etc.
- Testé conformément à la norme DIN EN 12050-2
- Boîtier en polyéthylène
- Avec 3 raccords d'alimentation DN 100
- Un manchon de passage de câbles DN 70
- Raccord de purge DN 50
- Boîtier du moteur et arbre en acier inoxydable
- Corps de pompe et roue en plastique
- Étanchéité du corps de pompe par rapport au moteur grâce à une garniture mécanique
- Avec un câble d'alimentation de 10 m et une fiche Schuko
- Avec interrupteur à bille




Données techniques de l'article

kg	17,0
Type	50/1-K
Puissance moteur P1	0,3 kW
Puissance moteur P2	0,13 kW
Courant absorbé	1.8 A
Tension	230 V
Régime	2800 U/min
Granulométrie	10 mm

Volume	15 l
Volume totale	70 l
Cod. art.	2024445

Graphique des performances

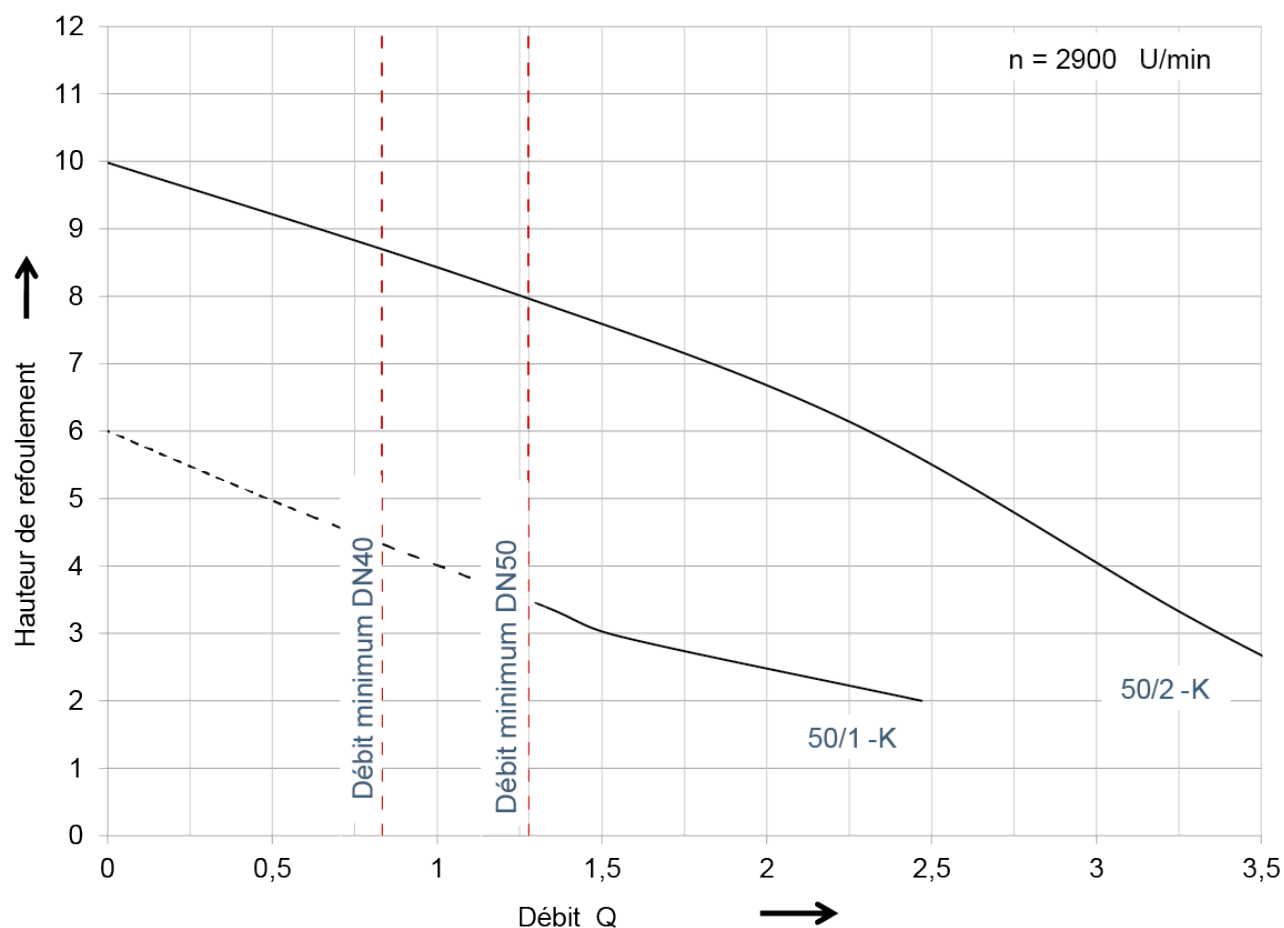

Förderhöhe	2 – 4,3 m
Q 2m	2,47 l/s
Q 4 m	1,0 l/s
Temperatr normale	40 °C
Temperatur maximum	70 °C