

LipuJet-S-RA - Niveau d'équipement 3

Information sur la gamme de produit

- Installation de séparation des graisses LipuJet-S-RA selon SN EN 1825 et DIN 4040-100
- Acier inox 1.4571
- Selon norme SN EN 1825
- Avis technique Z-54.1-487
- Pour mise en oeuvre en local - à l'abri du gel
- Avec débourbeur intégré
- Unité de remplissage avec électrovanne fonctionnement automatique
- Bouchon de vidange R 1 1/2"
- Élimination par l'aspiration directe (RA)
- Nettoyage intérieur automatique à haute pression avec pompe
 - Nettoyage à 360° sur 2 axes avec tête de pulvérisation haute pression motorisée en acier inoxydable
 - pression nominale : 175 bar
 - Débit : 11,6 l/min
 - Broyage, mélange, rinçage en une seule opération
- Niveau d'équipement 3




Données techniques de l'article

kg	370,1
Taille nominale	NS 7
Largeur nominale	150 DN
Débourbeur	705 l
Vol. graisse	400 l
Capacité totale	1950 l
Poids vide	370 kg
Poids rempli	2322 kg

Opération	À gauche
Cod. art.	2024879

Dimensions

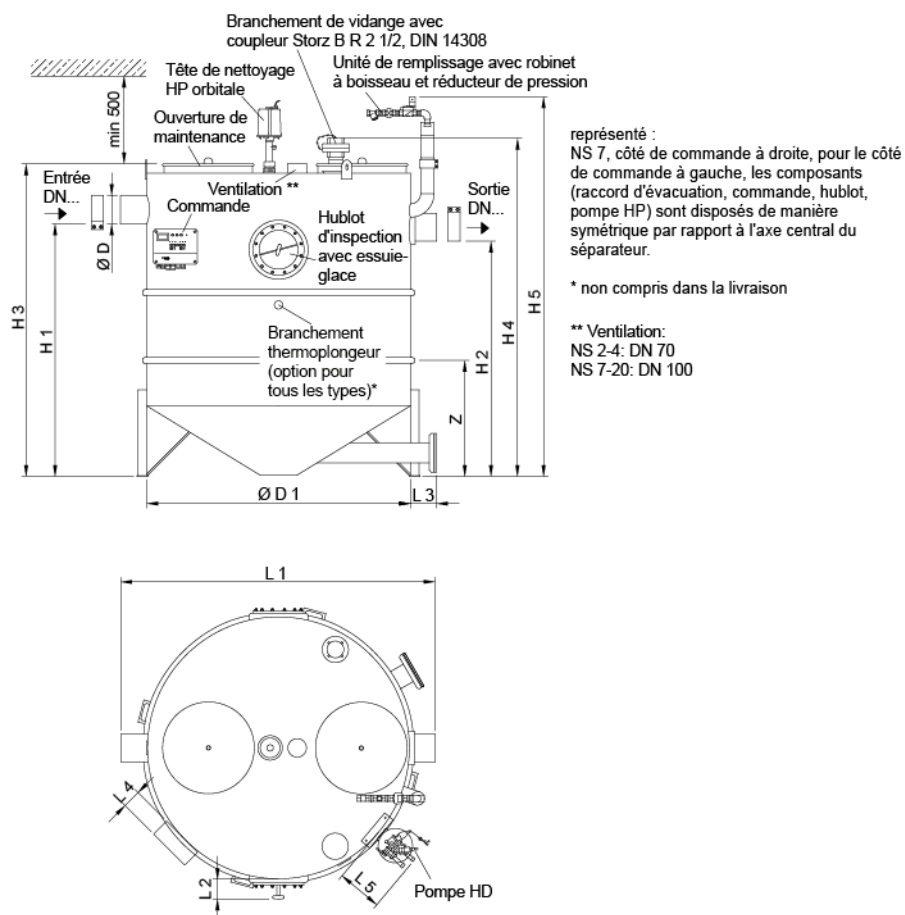

L1	1800 mm
L2	120 mm
L3	150 mm
L4	250 mm
L5	110 mm
L6	520 mm
H1	1430 mm
H2	1330 mm
H3	1780 mm
H4	1930
H5	2150 mm
D	160 mm
D1	1500 mm
Z/n	790/3 mm